

idropaint



ard collezioni

idropittura garantita super lavabile per
esterno ed interno
highly washable emulsion paint
for interiors & exteriors

idropaint 0.502.

idropittura garantita super lavabile per esterno ed interno
highly washable emulsion paint for interiors & exteriors

CARATTERISTICHE GENERALI E DESTINAZIONE D'USO



IDROPAINT è una pittura murale a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. A tali notevoli caratteristiche, che la rendono particolarmente idonea per la finitura di superfici murali esterne, **IDROPAINT** unisce elevato potere coprente, pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.

PRODUCT INFORMATION



***IDROPAINT** is a wall paint based on vinylversatic copolymers in aqueous dispersion which lend an optimum wash/scrub, outdoor & alkali resistance, hiding power, brushability & flow. The perfect product for exterior finishes.*




4427



5419



8445

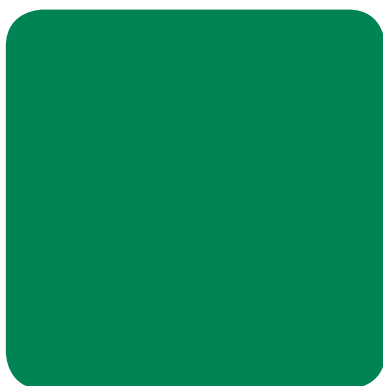

7224



3411



9020

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Superfici murali esterne: spazzolare accuratamente, asportando ogni eventuale traccia di precedente pittura non perfettamente aderente; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **ARDSAN RISANANTE 0.916.0000**. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con **ARDPLAN AS 1.965.0030** o **ARDPLAN BS 1.962.0020**, controllare che il muro sia asciutto e fissare le superfici con **ISOLEX 0.081**. o con **ARDFIX 0.070**. opportunamente diluito; lasciare trascorrere 12, o rispettivamente, 4 ore ed applicare **IDROPAINT**.

Superfici murali interne: Asportare ogni traccia di polvere ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti e livellare le imperfezioni con **LITOSTUCCO 1.050**. Fissare le superfici con **ISOLEX 0.081** o con **ARDFIX 0.070** (nel caso di superfici particolarmente scure usare **BIANCOFIX 0.079**.) e procedere quindi con **IDROPAINT**.

APPLICAZIONE: Rimescolare a fondo il prodotto, diluire ed applicare incrociando le pennellate. Dopo 3 ore procedere con la seconda mano.

PULIZIA ATTREZZI: Subito dopo l'uso, con acqua.

NOTE: Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5° o superiori a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di **IDROPAINT** colorato si consiglia di rimescolare fra loro le varie produzioni per evitare di leggere differenze di tonalità.

Le tinte qui rappresentate sono realizzate con una tecnica di stampa, sono di conseguenza indicative ma sufficientemente fedeli per consentire una scelta corretta


As these hues have been realised with a printing technique, even if accurate, they are for your reference only.



interno · interior



esterno · exterior

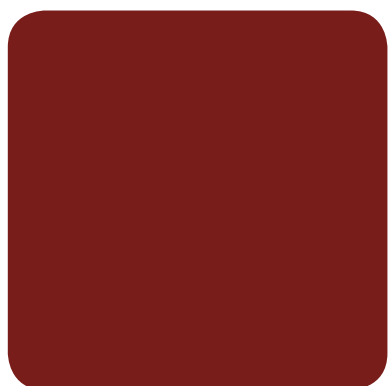

5420



4101



6141



5197



3119



8127

APPLICATION METHOD & SURFACE PREPARATION



SUBSTRATE PREPARATION: Bare exterior walls: brush thoroughly, removing dust, filth and unsound plaster. Fill any imperfections (holes, cracks or fissures) with **ARDPLAN AS 1.965.0030** or **ARDPLAN BS 1.962.0020**. Ensure the wall is perfectly dry and apply a coat of ready product **ISOLEX 0.081**. or a coat of suitably thinned **ARDFIX 0.070**. (1 part of product in 8 parts of water). Allow 12 or 4 hours respectively before applying two coats of **IDROPAINT 0.502**.

Bare interior walls: use a soft brush to remove fine dust and any loose plaster. Fill any imperfections with **LITOSTUCCO 1.050.**, adding as many times as necessary to obtain a level finish. Allow 6 hrs & clean thoroughly. The choice of sealer depends on the condition of the substrate **ARDFIX 0.070**. is fine in most cases. If the surface is unsound, use **ISOLEX 0.081** or **BIANCOFIX 0.079** on particularly dark services. Once the surface is dry, apply **IDROPAINT**.

APPLICATION: repeat stirring and apply by cross-brushing. Allow 3 hours & apply the second coat.

WASH EQUIPMENT: immediately after use with water.

NOTE: Do not apply at ambient or substrate temperature below +5°C or above +35°C. Avoid applying in direct sunlight. After application, outdoor surfaces must be protected against rain until perfectly dry, normally after approx. 48 hours at 20°C. When different batches are used, it is advisable to mix the same in order to avoid any differences in the shades.

idropaint 0.502.

idropittura garantita super lavabile per esterno ed interno
highly washable emulsion paint for interiors & exteriors

OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
OPTIMUM WASH RESISTANCE



ECCELLENTE PENNELLABILITÀ
E DISTENDIBILITÀ
EXCELLENT BRUSHING & FLOW



ELEVATO POTERE COPRENTE
REMARKABLE COVERING POWER



OTTIMA RESISTENZA ALL'ESTERNO
OPTIMUM OUTDOOR RESISTANCE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE · APPLICATIONS

40-50% in volume di acqua per la 1° mano
35-45% per la 2° mano



40-50% in water volume for the first hand
35-45% for the second hand

25-30% in volume di acqua



25-30% in water volume

circa 6 m²/l con 2 strati



approx. 6 m²/l with 2 layers

Famiglia 6 · classe A
Scheda tecnica n°57
Scheda sicurezza n° 502



Family 6 · Class A
TDS N°57
MSDS N° 502

intervallo tra i due strati 3 h



allow 3 h between layers

ard · f.lli raccanello s.p.a.
industria vernici e smalti

1^a Strada, 13 · Z.I. Nord · 35129 PADOVA (Italy)
Tel. +39 049 80 600 00 · Fax +39 049 77 37 49
www.ard-raccanello.it
ardspa@ard-raccanello.it
pubblicita@ard-raccanello.it

