

# usare il colore per distinguersi

**GUIDA**

tecnico/commerciale

**LISTINO**

edizione Gennaio 2023




" Jo la vedo così :

Vivere è cambiare e non mancherà  
mai il colore per farlo ! "

Noi la vediamo così !

Spot TV di ARD  
(Febbraio 2022)

J Raccanello

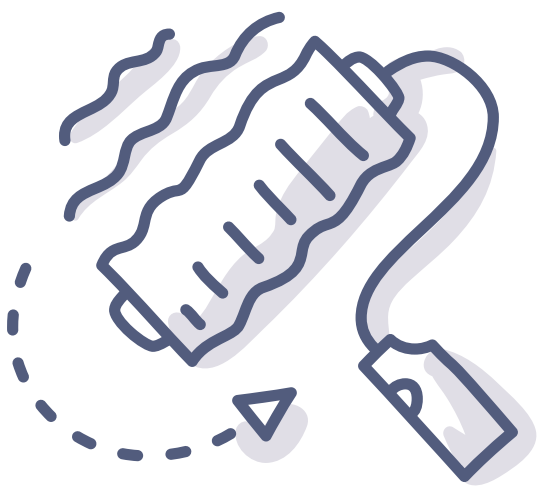

Da quasi un secolo produciamo colore utilizzando gli stessi ingredienti genuini: passione, correttezza, innovazione.

Siamo certi che senza tradizione non c'è identità, ma senza innovazione non c'è crescita, perciò abbiamo sempre cercato il corretto mix fra questi elementi, dei quali il marchio della nostra azienda, con le sue modificazioni nel tempo, è efficace rappresentazione.

Leggere i suoi cambiamenti è guardare un film che ripercorre istantaneamente le tappe della storia dell'azienda e dei contesti economici e socioculturali nei quali si è sviluppata.



## QUALITÀ

Dall'approvvigionamento alla produzione la qualità è da sempre la nostra linea guida, la base per offrire la massima affidabilità e costruire il miglior rapporto con i nostri partner. Per essere in linea con le loro più esigenti aspettative i prodotti devono soddisfare severi requisiti chimico-fisici e prestazionali, che assicuriamo attraverso il controllo sistematico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da parte di un'equipe di tecnici dedicati.





Sin dalle origini ARD produce una vasta gamma di prodotti: dalle pitture allo zinco agli smalti sintetici, dai coloranti con ossidi di ferro alle pitture ad olio per infissi. Gli anni sessanta sono quelli del boom economico e l'azienda necessita di nuovi spazi per gestire un'attività in grado di servire la crescente richiesta del mercato. Nel 1961 ARD si trasferisce in zona industriale a Padova su una superficie di oltre 17.000 m<sup>2</sup> ed e' già un solido punto di riferimento nel mercato.

In questi anni di forte sviluppo ARD concentra le sue energie sull'edilizia professionale, fornendo una gamma sempre più completa di prodotti e servizi.

I prodotti Ard sono attualmente distribuiti da oltre 700 rivenditori in tutta Italia e in diversi Paesi del mondo.



# WE ARE GREEN

Ard è da sempre attenta alle tematiche green, così da costruire nel tempo una seria policy ambientale che coinvolge l'attività produttiva ma anche, sempre più, l'offerta di prodotto.

E' per noi un impegno concreto, tradotto in soluzioni rispettose dell'ambiente.

## CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

dello stabilimento automatizzato di Castelguglielmo dal 2006. Qui viene prodotto oltre il 90% dei volumi delle nostre idropitture.



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



### MINORI CONSUMI

Risparmio in termini di energia elettrica, acqua e rifiuti.

Una performance più efficace rispetto ad un impianto tradizionale.

86% di energia elettrica risparmiata

57% in meno di acqua consumata

88% di riduzione dei rifiuti prodotti



### IMPATTO RIDOTTO

Efficienza legata alla verticalità degli impianti.

30% di risorse risparmiate

50% in meno di suolo occupato

Il nostro stabilimento è stato il primo in Italia di queste dimensioni dedicato esclusivamente alle idropitture ad adottare una logica verticale degli impianti.



### TUTELA AMBIENTALE

Attività produttiva senza scarichi industriali suscettibili di gravare nel contesto ambientale esterno. L'azienda è dotata di un sistema di intercettazione di sversamenti accidentali: una forma di tutela delle eventuali acque di dilavamento e ambiente circostante.

## 100% ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

utilizzata in entrambi i nostri stabilimenti dal 2012, contro il 36% dell'attuale incidenza nazionale (dato rilevato per l'anno 2019).



## PROPOSTA DI PRODOTTI ECOSOSTENIBILI

un impegno costante a migliorare l'impatto ecologico della nostra offerta, soprattutto rispettando ciò che dichiariamo nelle etichettature dei prodotti.



# PRODUCT PLUS

Ecco alcune simbologie rintracciabili nei nostri imballi:

## PLASTICA SECONDA VITA

Il marchio Plastica Seconda Vita è un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici: è il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata. Introduce il concetto di qualità nelle plastiche di riciclo e rintracciabilità dei materiali riciclati. Fa riferimento alle percentuali di riciclato riportate nella circolare 4 agosto 2004, attuativa del DM 203/2003 sul Green Public Procurement, e alla norma UNI EN ISO 14021.




## INDOOR AIR QUALITY

L'attribuzione della classe A+ in conformità ai limiti stabiliti dal Decreto Francese n°321/2011 del 23/03/2011 e Arrêté del 19/04/2011, basati sull'emissione in aria di COV, formaldeide e altri composti pericolosi dopo 28 giorni dall'applicazione, garantisce la massima salubrità per gli abitanti di un ambiente interno.



## TECNOLOGIA AGLI IONI D'ARGENTO

Speciale formulazione, a base di ioni d'argento, che consente di ottenere finiture che resistono alla proliferazione dei principali ceppi batterici, responsabili di possibili infezioni.



## LAVABILE CLASSE 1

Finiture con la massima resistenza all'abrasione umida secondo ISO 11998:2006 (per UNI EN 13300).

Perdita di spessore inferiore a soli 5 microns dopo 200 cicli di "lavaggio" (abrasione a umido).



## COPERTURA CLASSE 1

Finiture con il massimo potere coprente secondo ISO 6504-3 (per EN 13300).

Rapporto di contrasto  $Y_b/Y_w \geq 99,5$



## ANTIMUFFA/ANTIALGA

Finiture protette non solo da muffe, ma anche da infestazioni da alghe, caratteristiche degli ambienti esterni.



## EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Etichettatura ambientale di tipo III secondo norme ISO serie 14020, valuta l'impatto ambientale di un prodotto secondo ISO 14025, sulla base di uno studio LCA (Life Cycle Assessment o Analisi del Ciclo di vita).





# INDICE GENERALE

## FAMIGLIE

PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER LEGNO	PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER FERRO
PRODOTTI DI PREPARAZIONE PER MURO	SMALTI
VERNICI PER LEGNO	PITTURE MURALI
PITTURE AI SILICATI	PITTURE AI SILOSSANI
PITTURE ELASTOMERICHE	PITTURE ALLA CALCE
DECORATIVI	STUCCHI
MALTE	COMPLEMENTARI

## CLASSI

lisce	altri
al quarzo	additivi
a spessore	isolanti e fissativi trasparenti
a solvente	isolanti e fissativi pigmentati
all'acqua	

## QUANTITÀ PER PALLET

TIPO IMBALLO	F.TO	PZ	TIPO IMBALLO	F.TO	PZ
LATTE IN PLASTICA E METALLO	15 L	33	TANICHE	20 L	32
	14 L	33		5 L	120
	20 L	22* **		4 L	120
	10 L	33 PLASTICA	DILUENTI	5 L	135
		44 METALLO		1 L	396
	4 L	72 PLASTICA	SACCHI	20 kg	42
		80 METALLO		25 kg	40
	2,5 L	150			
	25 kg	33			
	24 kg	33			
	5 kg	72			

\* 22 pezzi per ISOLEX

\*\* 18 pezzi per ARD LASUR e ARD DECOR

rigeneralegno	12
tema pittura opaca	13
ardeolite	14
base	15
primer W	16
over antiruggine	17
ardinox	18
antiruggine alchidica	19
primer universale	20
antiruggine nitro grigia	21
ferr-net	22
ardfix	23
isolex	24
isolex W	25
isorest	26
siliard primer W	27
siliard primer	28
creative fondo	29
biancofix	30
primer riempitivo coprente	31
rasante a pennello	32
rasard	33
PG7 fondo coprente	34
PG7 fill	35
primer murale	36
salvaferro	37
neoard	38
ardeol	39
neosilk	40
ardsilk	41
steelguard	42
ardlux	43
idrosmalto lucido	44
idrosmalto satinato	45
idrosmalto opaco	46
overground	47



# PER FAMIGLIE E CLASSI

over satinato	48	beton decor coprente	84	creative ardrust base+creator	120
over opaco	49	beton decor elastomerico	85	creative ardcopper base+creator	121
tema luce	50	roof guard	86	creative ardcor-ten	122
tema seta	51	surface clear preserving	87	creative protector	123
ard decor	52	ard rep	88	creative velature	124
ard lasur	53	ard rep W	89	ardelast stucco	125
ard ship	54	no smog plus	90	litostucco	126
tema impregnante	55	litoflex acrilico	91	idrostrucco	127
tema finitura cerata	56	spachtel rustico	92	ardcoat C8/S8	128
tema finitura brillante	57	intonaclima	93	ardcoat L10 glass	129
ardtop	58	bio silrest	94	ardcoat L10EPS	130
a-b paint lavabile	59	silrest	95	ardcoat C16	131
idropaint	60	silrest fill	96	ardcoat C10	132
maison	61	silrest intermedio	97	ardcoat M8	133
thermoigloo	62	silrest intonachino	98	ardplan AS/BS	134
unique	63	siliard paint	99	ardmalta	135
a-b paint traspirante	64	siliard fill	100	boiaccia passivante	136
pareti mobili	65	siliard intonachino	101	silver stuck	137
ardsalus air refresh	66	ardelast grana fine	102	ardsan additivo per interno	138
ard paint	67	ardelast quarzo	103	ardsan additivo per esterno	139
domotica	68	ardelast intonachino	104	spray san	140
aedilia	69	ardelast rasante	105	ardsan risanante murale	141
interior	70	ard lime	106	ard strip	142
traspira	71	creative ard lime r	107	diluente sintetico rapido	143
bianco gentile	72	creative ard lime rasato	108	acquaragia inodore	143
clean	73	ard lime intonachino	109	diluente nitro extra	143
spazio	74	creative archistar	110	paste coloranti WIZARD	144
magia	75	creative antique	111	paste coloranti SIXTEEN	144
ard interni	76	ironard fondo	112	coloratutto	145
bianco coprente	77	creative ironard	113	materiale di vendita	146
ard fill	78	creative setard	114	materiale di vendita	147
quarz paint acrilico	79	creative shiny design	115	materiale di vendita	148
quarzo antico	80	creative ard sand	116	materiale di vendita	149
quarzo antico AA	81	creative desert stone	117		
quarzo XL	82	creative morpho	118		
quarzo moderno	83	creative ardtype	119		



# INDICE ALFABETICO

a-b paint lavabile	59	biancofix	30	over satinato	48
a-b paint traspirante	64	bio silrest	94	overground + additivi	47
acquaragia inodore	143	boiacca passivante	136	paintgum7 fondo coprente	34
aedilia	69	clean	73	paintgum7 fill	35
antiruggine alchidica	19	coloratutto	145	pareti mobili	65
antiruggine nitro grigia	21	creative antique	111	paste coloranti SIXTEEN	144
ard decor	52	creative archistar	110	paste coloranti WIZARD	144
ard fill	78	creative ard lime r	107	primer murale	36
ard interni	76	creative ard lime rasato	108	primer riempitivo coprente	31
ard lasur	53	creative ardtype	119	primer universale	20
ard lime	106	creative ard sand	116	primer W	16
ard lime intonachino	109	creative ardcopper base+creator	121	quarz paint acrilico	79
ard paint	67	creative ardcor-ten	122	quarzo antico	80
ard rep	88	creative ardrust base+creator	120	quarzo antico AA	81
ard rep W	89	creative desert stone	117	quarzo moderno	83
ard ship	54	creative fondo	29	quarzo XL	82
ard strip	142	creative ironard	113	rasante a pennello	32
ardcoat C8/S8	128	creative morpho	118	rasard	33
ardcoat C10	132	creative protector	123	rigeneralegno	12
ardcoat C16	131	creative setard	114	roof guard	86
ardcoat M8	133	creative shiny design	115	salvaferro	37
ardcoat L10 glass	129	creative velature	124	siliard fill	100
ardcoat L10EPS	130	diluyente nitro extra	143	siliard intonachino	101
ardelast grana fine	102	diluyente sintetico rapido	143	siliard paint	99
ardelast intonachino	104	domotica	68	siliard primer W	27
ardelast quarzo	103	ferr-net	22	siliard primer	28
ardelast rasante	105	idropaint	60	silrest	95
ardelast stucco	125	idrosmalto lucido	44	silrest fill	96
ardeol	39	idrosmalto opaco	46	silrest intermedio	97
ardeolite	14	idrosmalto satinato	45	silrest intonachino	98
ardfix	23	idrosmalto	127	silver stuck	137
ardinox	18	interior	70	spachtel rustico	92
ardlux	43	intonaclima	93	spazio	74
ardmalta	135	ironard fondo	112	spray san	140
ardplan AS/BS	134	isolex	24	steelguard	42
ardsalus air refresh	66	isolex W	25	surface clear preserving	87
ardsan additivo per esterno	139	isorest	26	tema finitura brillante	57
ardsan additivo per interno	138	litoflex acrilico	91	tema finitura cerata	56
ardsan risanante murale	141	litostucco	126	tema impregnante	55
ardsilk	41	magia	75	tema luce	50
ardtop	58	maison	61	tema pittura opaca	13
base	15	neoard	38	tema seta	51
beton decor coprente	84	neosilk	40	thermoigloo	62
beton decor elastomerico	85	no smog plus	90	traspira	71
bianco coprente	77	over antiruggine	17	unique	63
bianco gentile	72	over opaco	49		



# INDICE PER SERIE DI PRODOTTO

SERIE	PRODOTTO	PAG.	SERIE	PRODOTTO	PAG.	SERIE	PRODOTTO	PAG.
006	primer universale	20	504	domotica	68	635	intonaclima 1,2 mm	93
008	primer W	16	506	maison	61	637	spachtel rustico 1,2 mm	92
022	ardeolite	14	508	a-b paint lavabile	59	638	intonaclima 1 mm	93
025	base	15	509	thermoigloo	62	639	spachtel rustico 1,5 mm	92
028	tema pittura opaca	13	510	ardtop	58	641	siliard intonachino 1 mm	98
032	ardinox	18	516	siliard paint	99	645	ardelast intonachino 1,2 mm	104
035	antiruggine alchidica	19	520	ard paint	67	703	ironard fondo	112
039	over antiruggine	17	521	bianco gentile	72	709	creative ardtype	119
040	antiruggine nitro grigia	21	522	clean	73	710	creative ard sand	116
050	litostucco	126	523	pareti mobili	65	713	creative ironard	113
056	ardelast stucco	125	524	unique	63	715	creative shiny design	115
057	idrostrucco	127	525	interior	70	719	creative morpho	118
070	ardfix	23	526	a-b paint traspirante	64	720	creative desert stone	117
073	creative fondo	29	527	traspira	71	722	creative archistar	110
074	primer murale	36	533	magia	75	725	creative setard	114
075	primer riempitivo coprente	31	537	ardsalus air refresh	66	731	creative antique	111
076	isorest	26	538	bio silrest	94	740	creative ardcor-ten	122
077	siliard primer W	27	541	spazio	74	741	creative ardrust-base	120
079	biancofix	30	544	ard interni	76	742	creative ardcopper-base	121
081	isolex	24	548	bianco coprente	77	743	creative ardrust creator	120
082	siliard primer	28	550	quarz paint acrilico	79	744	creative ardcopper creator	121
083	rasard	33	551	quarzo moderno	83	910	ard rep	88
084	rasante a pennello	32	552	siliard fill	100	911	spray san	140
085	isolex W	25	553	ard fill	78	914	ardsan additivo per interno	138
095	silrest intermedio	97	554	beton decor coprente	84	915	ardsan additivo per esterno	139
135	tema luce	50	555	creative velature	124	916	ardsan risanante murale	141
137	idrosmalto lucido	44	556	ardelast intonachino 1 mm	104	919	ard rep W	89
141	ardlux	43	557	creative ard lime r	107	921	ard strip	142
151	ardeol	39	558	ard lime	106	922	ferr-net	22
154	neoard	38	559	silrest	95	930	overground adhesion promoter	47
232	over satinato	48	561	ardelast rasante	105	933	overground grip	47
234	over opaco	49	563	ardelast quarzo	103	936	roof guard	86
235	tema seta	51	565	creative ard lime rasato	108	939	overground	47
237	idrosmalto satinato	45	566	ard lime intonachino 1 mm	109	951	coloratutto	145
238	idrosmalto opaco	46	567	ard lime intonachino 0,5 mm	109	953	paste coloranti WIZARD	144
250	ardsilk	41	568	ardelast grana fine	102	957	paste coloranti SIXTEEN	144
252	neosilk	40	569	silrest fill	96	960	boiaccia passivante	136
290	steelguard	42	579	beton decor elastomerico	85	962	ardplan AS/BS	134
293	salvaferro	37	583	no smog plus	90	963	silver stuck	137
296	salvaferro grana grossa	37	584	paintgum7 fondo coprente	34	966	ardmalta	135
430	surface clear preserving	87	604	quarzo XL	82	967	ardcoat C8/S8	128
440	tema finitura brillante	57	607	quarzo antico AA	81	967	ardcoat C10	132
441	tema impregnante	55	608	quarzo antico	80	967	ardcoat C16	131
442	tema finitura cerata	56	622	silrest intonachino 0,5 mm	98	967	ardcoat M8	133
448	creative protector	123	623	intonaclima 0,5 mm	93	967	ardcoat L10 glass	129
449	rigeneralegno	12	625	siliard intonachino 1,2 mm	101	967	ardcoat L10EPS	130
451	ard ship	54	627	silrest intonachino 1 mm	98	970	acquaragia inodore	143
453	ard lasur	53	629	silrest intonachino 1,2 mm	98	972	diluyente nitro extra	143
461	ard decor	52	630	intonaclima 1,5 mm	93	976	diluyente sintetico rapido	143
502	idropaint	60	631	litoflex acrilico 1,8 mm	91			
503	aedilia	69	632	spachtel rustico 1 mm	92			


# rigeneralegno

## fondo pigmentato per il ripristino del legno vecchio

Primer a base acquosa, specifico per esterno, in tinta simile all'abete, che esercita un effetto schiarente e uniformante nei legni scuriti e ingrigiti dal tempo; lo stesso effetto lo realizza su vecchie vernici o smalti sintetici. Ha un basso grado di riempimento che consente di mantenere evidente la tramatura del legno invecchiato sottostante. L'applicazione di una finitura trasparente colorata restituisce al legno il suo colore originale e una tonalità diversa, se desiderata. Impedisce ai raggi UV di demolire la lignina ed è protetto dall'attacco di funghi e muffe garantendo quindi una lunga durata al legno. Non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole, per questo motivo è anche idoneo all'impiego in ambienti interni o poco areati.



10-12% in volume di acqua



circa 6 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 1 · classe A  
S.T. n° 30  
S.S. n° 449



sopraverniciabile dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.449.</b>	<b>2152</b>		2,5 0,750    2 pz 6 pz	<b>26,18</b> <b>26,93</b>	<b>65,45</b> <b>20,20</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate
Carteggiare accuratamente il supporto seguendo la direzione della venatura e applicare RIGENERALEGNO	Carteggiare a fondo i vecchi strati di prodotto verniciante. L'effetto del legno venato si può ripristinare in modo fedele solo se gli strati preesistenti riportano superficialmente la tessitura del supporto sottostante.
ARD LASUR 0.453. (finitura per esterni)	Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno.
TEMA FINITURA CERATA 0.442. (finitura per interni)	Applicare RIGENERALEGNO
	ARD LASUR 0.453. (finitura per esterni) o TEMA FINITURA CERATA 0.442. (finitura per interni)

# tema pittura opaca riempitiva di fondo

## fondo universale all'acqua

Fondo che dilata molto bene, essicca rapidamente e possiede ottime caratteristiche di copertura, elasticità e carteggiabilità.

Non è infiammabile ed è privo di odori sgradevoli, è quindi particolarmente idoneo all'impiego in ambienti interni o poco aerati. È indicato come fondo di preparazione di superfici in legno e supporti murali. La natura acrilica del legante, molto elastico nel tempo, ne consente l'utilizzo anche in cicli di pitturazione all'esterno.




5-8% in volume di acqua



5-8% in volume di acqua



pistola a spruzzo ad aria: 10-15% in volume di acqua



circa 9 m²/l con 1 strato



Famiglia 1 - classe A  
S.T. n° 36  
S.S. n° 028



carteggiabile e sopravverniciabile dopo 6 h


TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.028.</b>	<b>1010</b> bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>24,08</b> <b>24,83</b>	<b>60,20</b> <b>18,62</b>	2,67 2,76

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.028.</b>	<b>1010</b> bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>24,08</b> <b>24,83</b>	<b>60,20</b> <b>18,62</b>	2,67 2,76



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate	Superfici murali	Superfici murali molto sfarinanti	Superfici interne in legno e muro
DILUENTE NITRO EXTRA 0.972. (per sgrassare legni resinosi previa carteggiatura)		ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085.	LITOSTUCCO 1.050. (solo per eventuali imperfezioni)

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# ardeolite

## pittura di fondo opaca

Fondo riempitivo a base di resine sintetiche.

Dilata molto bene ed essicca rapidamente sia in superficie che in profondità; si carteggia in modo eccellente.

È indicato come fondo di preparazione per superfici in legno; può anche essere usata come fondo riempitivo per manufatti in ferro e in ghisa destinati all'interno (es. termosifoni), già trattati con antiruggini.



7-8% in volume di  
ACQUARAGIA INODORE  
0.970.



8% in volume di  
DILUENTE  
SINTETICO RAPIDO  
0.976.

**m<sup>2</sup>/l**

circa 11 m<sup>2</sup>/l  
con 1 strato



Famiglia 1 · classe A  
S.T. n° 35  
S.S. n° 022




carteggiabile e  
sopraverniciabile  
dopo 12 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.022.</b>	1010	bianco	2,5 0,500	2 pz 6 pz	<b>19,93</b> <b>20,68</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.022.</b>	1010	bianco	2,5 0,500	2 pz 6 pz	<b>19,93</b> <b>20,68</b>



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in legno nuove

Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno.

#### Superfici in legno già verniciate

Carteggiare adeguatamente il supporto.

#### Superfici in ferro o ghisa

Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.

ARDINOX 0.032.

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# base

## sottosmalto per legno e ferro

Pittura di fondo con una doppia efficacia: è riempitiva e anticorrosiva; questo la rende idonea sia per superfici in legno che in ferro in ambiente interno ed esterno. Ha un ottimo potere riempitivo, buona aderenza, carteggiabilità e dilatazione; essicca rapidamente sia in superficie che in profondità. È ideale anche per applicazioni su manufatti in ferro o ghisa (es. termosifoni) perché oltre che riempitiva è dotata di potere anticorrosivo.



6-8% in volume di  
ACQUARAGIA INODORE  
0.970.



8% in volume di  
DILUENTE  
SINTETICO RAPIDO  
0.976.



circa 11 m<sup>2</sup>/l  
con 1 strato



Famiglia 1 - classe A  
S.T. n° 31  
S.S. n° 025



carteggiabile e  
sopraverniciabile  
dopo 12 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.025.</b>	<b>1010</b>	bianco	2,5 0,750    2 pz 6 pz	<b>23,69</b> <b>24,44</b>	<b>59,23</b> <b>18,33</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.025.</b>	<b>1010</b>	bianco	2,5 0,750    2 pz 6 pz	<b>23,69</b> <b>24,44</b>	<b>59,23</b> <b>18,33</b>
<b>1033</b>		bianco neutro	2,3 0,690    2 pz 6 pz	<b>19,29</b> <b>19,52</b>	<b>44,37</b> <b>13,47</b>	1,75 1,77



mazzetta NCS 1950



mazzetta RAL



mazzetta centri storici

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in legno nuove

Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. Le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno.

Carteggiare adeguatamente il supporto.

#### Superfici in ferro o ghisa

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# primer W

## fondo all'acqua per superfici difficili

Primer di adesione a base di leganti acrilici, dedicato per il trattamento di supporti difficili quali lamiere zincate e metalli non ferrosi (rame, ottone, alluminio). Anche l'adesione su materie plastiche rigide è in genere ottima, ma, vista la grande variabilità di questi materiali, va verificata caso per caso. È un prodotto a bassa odorosità, facile da applicare e dotato di rapidità d'essiccazione. Indicato sia per interni che per esterni, è il fondo ideale per supporti metallici non ferrosi da trattare con gli smalti idrodiluibili di ultima generazione della linea OVER e della tradizionale linea TEMA.




max. 5%  
in volume di acqua



5% in volume di acqua



pistola a spruzzo  
ad aria: 10-15%  
in volume di  
acqua



circa 8 m²/l con 2 strati



Famiglia 2 · classe A  
S.T. n° 34  
S.S. n° 008



sopraverniciabile dopo  
6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.008.</b>	1010	bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>33,47</b> <b>34,22</b>	<b>83,68</b> <b>25,67</b>

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.008.</b>	1010	bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>33,47</b> <b>34,22</b>	<b>83,68</b> <b>25,67</b>
	1023	bianco neutro	2,3 0,690	2 pz 6 pz	<b>29,67</b> <b>31,54</b>	<b>68,24</b> <b>21,76</b>	3,71 3,94



mazzetta NCS 1950



mazzetta RAL

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in lamiera zincata e materiali non ferrosi	Superfici arrugginite	Superfici in materia plastica
Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	Ripulire accuratamente e trattare le aree arrugginite con OVER ANTIRUGGINE 0.039.	Pulire, sgrassare e preferibilmente carteggiare.
Asportare mediante lieve carteggiatura con tela a smeriglio eventuali parti incoerenti.	Ad essiccazione avvenuta, sgrassare le parti zincate.	





# over antiruggine

## primer anticorrosivo idrodiluibile

Antiruggine a base acquosa ad elevato contenuto di pigmenti anticorrosivi; non contiene sostanze pericolose per la salute ed è priva di odore sgradevole, risulta particolarmente indicata per l'impiego in ambienti interni o poco aerati. Il legante utilizzato possiede un'ottima bagnabilità del supporto e bassa permeabilità all'acqua, conferendo ad OVER ANTIRUGGINE prestazioni di resistenza alla penetrazione dell'acqua e alla corrosione confrontabili con i tradizionali antiruggini a solvente.

È indicata per la protezione di manufatti in ferro destinati sia all'esterno che all'interno; è il fondo ideale per gli smalti idrodiluibili di ultima generazione della linea OVER e della tradizionale linea TEMA.




5-10%  
in volume di acqua



5% in volume di acqua



pistola a spruzzo ad aria:  
10-15% in volume di  
acqua



circa 7,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 2 - classe A  
S.T. n° 29  
S.S. n° 039



sopravverniciabile dopo  
12 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.039.</b>	<b>1010</b> bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>29,94</b> <b>30,69</b>	<b>74,85</b> <b>23,02</b>	3,99 4,09

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.039.</b>	<b>1010</b> bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>29,94</b> <b>30,69</b>	<b>74,85</b> <b>23,02</b>	3,99 4,09



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici mai verniciate

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.

#### Superfici già verniciate e parzialmente degradate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente.

## antiruggine sintetica al fosfato di zinco

Antiruggine a base di resine alchidiche, indicata per la protezione anticorrosiva di qualsiasi tipo di supporto in ferro. Il suo potere riempitivo e coprente, la distensione e l'elasticità la rendono idonea, in particolare, per quei manufatti (cancellate, ringhiere, grigliati ecc.) dove è necessaria l'applicazione a pennello.



9-10% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



10% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 17 m<sup>2</sup>/l con 1 strato




Famiglia 2 · classe A  
S.T. n° 27  
S.S. n° 032



sopravverniciabile dopo  
24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	
	0.032.	5413	rosso	2,5 2 pz	19,71	49,28	1,16
		9422	grigio	0,500 6 pz	21,31	10,66	1,24
	0.032.	4445	arancio	2,5 2 pz	21,42	53,55	1,26
			0,500 6 pz	23,02	11,51	1,35	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici mai verniciate

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.

#### Superfici già verniciate e parzialmente degradate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente.



# antiruggine alchidica al fosfato di zinco

Fondo anticorrosivo a base di resine oleosintetiche. L'elevato residuo secco, unitamente alle buone caratteristiche di bagnabilità, aderenza ed elasticità, consentono l'ottenimento di buoni risultati conferendo alle superfici un'adeguata protezione.

È indicato per la protezione di qualsiasi tipo di supporto in ferro ed in particolare per quei manufatti (cancellate, ringhiere, termosifoni, ecc.) dove è necessaria l'applicazione a pennello.



9-10% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



10% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 15 m²/l con 1 strato




Famiglia 2 - classe A  
S.T. n° 33  
S.S. n° 035



sopraverniciabile dopo  
24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.035.	5414	rosso ossido	2,5    2 pz	14,38	35,95
9429 grigio			0,500    6 pz	15,98	7,99	1,06
4422		arancio	2,5    2 pz	14,81	37,03	0,98
			0,500    6 pz	16,41	8,21	1,09

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

### Superfici mai verniciate

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.

### Superfici già verniciate e parzialmente degradate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente.

# primer universale

## fondo aggrappante anticorrosivo monocomponente

Risolve i problemi di adesione su supporti difficili come il ferro zincato, il rame, l'ottone, l'alluminio, la ghisa ed i metalli in genere. Anche l'aderenza su PVC è ottima.

Il potere anticorrosivo è assicurato dalla massiccia presenza di pigmenti attivi. La particolare miscela di resine conferisce al prodotto una elevata sopravverniciabilità con le più svariate tipologie di smalti, dai nitrocellulosici ai sintetici a pennello, dagli smalti all'acqua ai poliuretanic bicomponenti.

È indicato come prodotto di fondo universale dove, assieme ad una adesione superiore, sia richiesta una rapida essiccazione, buon potere coprente e versatilità applicativa.



pronto all'uso



pronto all'uso



circa 16 m²/l con 1 strato



Famiglia 2 · classe A  
S.T. n° 44  
S.S. n° 006



sopravverniciabile  
dopo 24 h  
(4 h per smalti  
nitrosintetici)


TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.006.</b>	1010	bianco	2,5 0,500	2 pz 6 pz	<b>29,70</b> <b>31,30</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESORE

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.006.</b>	1010	bianco	2,5 0,500	2 pz 6 pz	<b>29,70</b> <b>31,30</b>



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro o ghisa mai verniciate	Superfici in altri metalli	Superfici in materia plastica	Superfici già verniciate
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	Sgrassare e carteggiare.	Sgrassare e asportare eventuali parti non perfettamente aderenti.

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# antiruggine nitro grigia


Fondo antiruggine a base di nitrocellulosa e resine sintetiche.

Ha un buon potere coprente ed è rapidissima in essiccazione.

È indicato per cicli di verniciatura in combinazione con ARDLUX 0.141 per manufatti in ferro destinati all'interno quali: macchine utensili, scaffalature, mobili metallici ecc.



40-50% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 9,5 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 2 · classe A  
S.T. n° 37  
S.S. n° 040



sopraverniciabile  
dopo 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.040.</b>	<b>9424</b> grigio	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>22,25</b> <b>23,00</b>	<b>55,63</b> <b>17,25</b>	

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

### Superfici in ferro o ghisa mai verniciate

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.

# ferr-net

## convertitore di ruggine

Prodotto in emulsione che, reagendo con la ruggine, la trasforma in un composto inerte metallorganico perfettamente ancorato e ideale come supporto di verniciatura.

Può essere usato anche su superfici ferrose non arrugginite per prevenirne la formazione. È indicato per cancellate, grondaie, termosifoni, carrozzerie d'auto, mobili metallici, elettrodomestici ed ogni altro elemento in metallo ferroso; una volta applicato resiste all'olio, alla benzina ed agli sbalzi termici.



pronto all'uso



circa 12 m<sup>2</sup>/l



Famiglia 2 - classe A  
S.T. n° 182  
S.S. n° 922



sopraverniciabile  
dopo 24 h  
(4 h per smalti  
nitrosintetici)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.922.</b>	0000	incolore	0,750 12 pz 0,250 20 pz	<b>38,81</b> <b>62,60</b>	<b>29,11</b> <b>15,65</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici arrugginite

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.

# ardfix

## impregnante isolante acrilico


Fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne ad elevato potere legante ed eccezionale resistenza agli alcali ed all'acqua.

La minima dimensione delle particelle in emulsione, agevola la penetrazione del prodotto nei pori della superficie murale; qui, dopo l'evaporazione dell'acqua, si crea un film tenace e resistente che arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto consolidato.

È isolante inoltre perchè blocca l'alcalinità dei conglomerati cementizi nuovi, riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale migliorando esteticamente la finitura. Idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale eccellente fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici.



diluire 1 parte di ARDFIX  
in 8 parti di acqua



circa 50 m<sup>2</sup>/l



Famiglia 3 - classe A  
S.T. n° 94  
S.S. n° 070



sopraverniciabile  
dopo 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.070.</b>	<b>0000</b>	trasparente	20 5 1	<b>11,18</b> <b>12,22</b> <b>12,97</b>	<b>223,60</b> <b>61,10</b> <b>12,97</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe).

#### Superfici murali esterne

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per eventuali imperfezioni)

#### Superfici murali interne


LITOSTUCCO 1.050.  
(per livellare eventuali imperfezioni)

**isolex****impregnante isolante consolidante a solvente**

Fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne che, grazie ad un'accurata scelta di solventi, riesce a raggiungere, attraverso i pori della superficie, le zone più profonde del muro. Dopo l'evaporazione dei solventi si origina un film elastico, tenace e duraturo, che arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto consolidato. Riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale migliorando esteticamente la finitura; non contenendo acqua, può essere applicato anche con temperatura ambiente inferiore a 0°C ed immagazzinato senza particolari precauzioni. È idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale eccellente fondo di preparazione per finiture con idropitture o idroplastici.



pronto all'uso



circa 5 m²/l



Famiglia 3 - classe A  
S.T. n° 112  
S.S. n° 081

sopravverniciabile  
dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.081.</b>	<b>0000</b> trasparente	20 5 1	6 pz	<b>12,95</b> <b>13,99</b> <b>14,74</b>	<b>259,00</b> <b>69,95</b> <b>14,74</b>	

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI**

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe).

**Superfici murali esterne**

malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)






# isolex W

## isolante consolidante acrilico nanotecnologico solvent free

Fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne che, grazie alla dimensione nanometrica delle sue particelle, presenta una spiccata capacità di penetrazione, riuscendo a raggiungere, le zone più profonde del muro. Così facendo si arresta lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti e favorendo l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto consolidato. Riduce e rende uniforme l'assorbimento della superficie murale migliorando esteticamente la finitura. Costituisce una valida alternativa ai migliori fissativi a base solvente: è quindi idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale eccellente fondo di preparazione per finiture con idropitture o rivestimenti a spessore.



100% in volume di acqua



circa 15-18 m²/l

Famiglia 3 · classe A  
S.T. n° 96  
S.S. n° 085sopraverniciabile  
dopo 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.085.</b>	0000 trasparente	20 5 1	6 pz	12,21 13,25 14,00	244,20 66,25 14,00

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE OXYDATE

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe).

Superfici murali esterne	Superfici murali interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte
malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)	Asportare ogni traccia di sporcizia e parti poco aderenti LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)	Asportare ogni traccia di sporcizia e parti poco aderenti

**isorest****impregnante isolante ai silicati**

Grazie ad una particolare selezione dei componenti formulativi, coniuga ottimamente funzioni fissative e consolidanti a proprietà isolanti in grado di predisporre gli intonaci vecchi o nuovi al trattamento con tutti i prodotti della linea Silrest, mantenendo inalterate le caratteristiche minerali delle superfici.  
ISOREST trova impiego anche come diluente delle pitture della serie SILREST.



100-200% in volume di acqua a seconda dell'assorbimento del supporto



circa 10-25 m²/l a seconda del supporto



Famiglia 3 · classe A  
S.T. n° 270  
S.S. n° 076



sopraverniciabile dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.076.</b>	<b>0000</b> trasparente	20 5	<b>12,30</b> <b>13,34</b>	<b>246,00</b> <b>66,70</b>	0,70 0,76	

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI**

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe).

**Superfici murali sfarinanti**

ISOREST0.076. diluito dal 100 al 200% in volume con acqua

**Superfici murali già dipinte con vecchie pitture a calce**

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e applicare 1 strato di ISOREST0.076.


# Siliard primer W

## impregnante idrorepellente silossanico

Fondo di impregnazione per superfici murali esterne a base di particolari resine acriliche e polisilossani in emulsione. Riduce gli assorbimenti del supporto e rende la superficie uniforme migliorando l'estetica della finitura. Idoneo all'impiego su superfici murali non sferinanti come fondo di preparazione per finiture della serie SILIARD nelle protezioni di facciate storiche dove sia richiesta una bassissima resistenza alla diffusione del vapore d'acqua. Indicato anche nel caso si desideri ridurre l'assorbimento d'acqua del supporto in cicli relativamente assorbenti quali pitture ai silicati e rivestimenti plastici.



50-100% in volume di acqua



circa 5 m²/l



Famiglia 3 · classe A  
S.T. n° 210  
S.T. n° 077



sopravverniciabile dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.077.</b>	<b>0100</b> trasparente		20 5	<b>14,59</b> <b>15,63</b>	<b>291,80</b> <b>78,15</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe).

#### Superfici murali esterne mai dipinte

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)

#### Superfici murali interne già dipinte con pitture sintetiche o minerali

SILIARD PRIMER 0.082.

# Siliard primer


## impregnante consolidante idrorepellente silossanico

Fondo di impregnazione per superfici murali esterne a base di particolari resine acriliche e polisilossani in soluzione. Possiede un elevato effetto consolidante, riduce gli assorbimenti del supporto e rende la superficie uniforme migliorando l'estetica della finitura.

Idoneo all'impiego su superfici murali di qualsiasi tipo come fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici; l'impiego di questo prodotto risulta particolarmente indicato in cicli di pitturazione idrofobizzanti come la serie di prodotti SILIARD (ciclo ai silossani) e nel caso si desideri ridurre l'assorbimento d'acqua del supporto in cicli relativamente assorbenti quali pitture ai silicati ed i rivestimenti plastici.



pronto all'uso



circa 4,5 m²/l



Famiglia 3 · classe A  
S.T. n° 110  
S.S. n° 082



sopraverniciabile  
dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.082.</b>	0000	trasparente	20	<b>17,29</b>	<b>345,80</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe).

#### Superfici murali esterne mai dipinte

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)

#### Superfici murali interne già dipinte con pitture sintetiche o minerali

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

NOTA: La presenza sulle superfici di efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

# creative fondo

## primer uniformante per decorativi

Primer murale liscio pigmentato a base di copolimeri in dispersione acquosa che lo rendono specificatamente idoneo alla finitura con i prodotti decorativi della linea CREATIVE.

Oltre a garantire un ottimo aggrappaggio al supporto minerale, permette l'ottenimento del miglior risultato estetico non realizzabile con una normale idropittura.

Prodotto inodore dotato di ottimo potere uniformante, di eccellente pennellabilità e notevole copertura.



20-30%  
in volume di acqua



15-20% in volume di  
acqua



circa 7 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 3 · classe B  
S.T. n° 134  
S.S. n° 073



intervallo tra i due  
strati 4 h e  
sopraverniciabile  
dopo 8 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.073.</b>	<b>1010</b> bianco	14 2,5 1	6 pz	<b>15,27</b> <b>16,31</b> <b>17,06</b>	<b>213,78</b> <b>40,78</b> <b>17,06</b>	

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.073.</b>	<b>1010</b> bianco	14 2,5 1	6 pz	<b>15,27</b> <b>16,31</b> <b>17,06</b>	<b>213,78</b> <b>40,78</b> <b>17,06</b>	



cartella CREATIVE SETARD

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali degradate e incoerenti

Superfici murali interne mai dipinte o  
con pitture a tempera

Superfici murali interne già dipinte  
con idropitture lavabili

Asportare ogni traccia di sporcizia e parti poco aderenti

LITOSTUCCO 1.050.  
(per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)

# biancofix


## isolante fissativo coprente

Fondo di impregnazione pigmentato, idoneo all'impiego su superfici murali come fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici.

Possiede, oltre alle caratteristiche degli impregnanti (buona penetrazione nel supporto, effetto isolante e blocco dell'alcalinità dei conglomerati cementizi), una buona copertura; infatti la sua applicazione consente di fissativare e di coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura di finitura. Può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto minerale; il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso su superfici lisce e compatte (tipo gesso e cartongesso), su pareti che presentano tracce di stuccature e rappezzi, su superfici con presenza di baffi di calorifero o pitturate in precedenza con tinte forti.



pronto all'uso

circa 8,5 m<sup>2</sup>/l  
con 1 stratoFamiglia 3 · classe B  
S.T. n° 95  
S.S. n° 079sopraverniciabile  
dopo 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.079.	1010	bianco	16 4 1	6 pz	12,32 13,36 14,11	197,12 53,44 14,11

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.079.	1010	bianco	16 4 1	6 pz	12,32 13,36 14,11	197,12 53,44 14,11

## tinte realizzabili per INTERNO

7298	4218	4225	4229
5267	5271	8272	

## tinte realizzabili per ESTERNO

4202	4208	3303	5223	8287
------	------	------	------	------

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

SPRAY SAN 0.911. o ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe muschi o infestazioni batteriche).

## Superfici murali esterne

## Superfici murali interne

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)

LITOSTUCCO 1.050. (solo per eventuali imperfezioni)  
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.  
(in caso di superfici pitturate con tempere sfarinanti o degradate)

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# primer riempitivo coprente

## isolante pigmentato ad alta copertura

Isolante pigmentato particolarmente idoneo per la preparazione di superfici murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti plastici.

Ha un ottimo potere riempitivo, ma soprattutto elevata copertura ed ottimo potere ancorante per gli strati successivi. Infatti la sua applicazione consente spesso di fungere da fissativo coprente in modo tale da risparmiare una mano di finitura. Idoneo all'applicazione su intonaci di malta a base calce-cemento e su fondi a gesso o pannelli in cartongesso; in quest'ultimo caso il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso per la proprietà di creare una superficie rugosa che favorisce l'adesione degli strati successivi.

È anche indicato per regolarizzare superfici che presentano tracce di stuccature o piccole imperfezioni e per favorire la copertura di vecchie tinte forti.



15-20%  
in volume di acqua



10-15% in volume di  
acqua



circa 6 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 3 · classe B  
S.T. n° 260  
S.S. n° 075



sopravverniciabile  
dopo 4 h



TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.075.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>7,53</b> <b>8,57</b>	<b>105,42</b> <b>34,28</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.075.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>7,53</b> <b>8,57</b>	<b>105,42</b> <b>34,28</b>

### tinte realizzabili per INTERNO

7298	4218	4225	4229
5267	5271	8272	

### tinte realizzabili per ESTERNO

4202	4208	3303	5223	8287
------	------	------	------	------

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

#### Superfici murali esterne

#### Superfici murali interne

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per eventuali imperfezioni)
ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. (in caso di supporti sfarinanti)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici pitturate con tempere sfarinanti o degradate)

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# rasante a pennello

## fondo acrilossilossanico ruvido pigmentato

Fondo ruvido pigmentato idoneo a regolarizzare superfici murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali, effetti decorativi o rivestimenti a spessore. Ottimo potere riempitivo, elevata copertura, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita e ottimo potere ancorante per gli strati successivi. È particolarmente idoneo su cartongesso, su fondi e rasature lisce a gesso e a calce, per la proprietà di creare una superficie rugosa che imita l'effetto intonaco civile.

Su superfici che presentano stuccature ed imperfezioni, può costituire una valida soluzione per ridare uniformità alla superficie. In esterno può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce tipo lastre in cemento e parti in calcestruzzo. È ideale anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e come fondo per la realizzazione di velature ad effetto antichizzante.



15-20%  
in volume di acqua



5-10% in volume  
di acqua



circa 3,7 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 3 · classe B  
S.T. n° 263  
S.S. n° 084



sopraverniciabile  
dopo 4 h



TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.084.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>9,12</b> <b>10,16</b>	<b>127,68</b> <b>40,64</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.084.</b>		<b>1010</b>	14 4	<b>9,12</b> <b>10,16</b>	<b>127,68</b> <b>40,64</b>
		<b>1023</b>	13,16 3,76	<b>6,69</b> <b>7,80</b>	<b>88,04</b> <b>29,33</b>	1,80 2,11

16 COLOURS & WIZARD



mazzetta centri sborici

tinte realizzabili  
per ESTERNO

3303 5223

4202 4208

8287

solo 16COLOURS



tiriga d'italia  
mazzetta tinte d'italia

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

**Superfici murali esterne**

**Superfici murali interne**

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)

LITOSTUCCO 1.050. (solo per eventuali imperfezioni)

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. (in caso di supporti sfarinanti)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.  
(in caso di superfici pitturate con tempere sfarinanti o degradate)

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)



**rasard****lisciatura uniformante**

Fondo ruvido pigmentato, idoneo a regolarizzare superfici murali esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti a spessore. La principale caratteristica è costituita dall'eccezionale potere riempitivo che permette di uniformare superfici murali irregolari quali quelle che normalmente si incontrano nei lavori di recupero e ripristino. Dotato di elevata copertura, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita, ottimo potere ancorante per gli strati successivi e conferisce un aspetto rugoso che imita l'effetto dell'intonaco civile. Per queste prerogative può essere impiegato per rendere ruvide superfici lisce tipo lastre in cemento e parti in calcestruzzo.

Suggerito anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e come fondo per la realizzazione di velature rustiche ad effetto antichizzante.



5-10%  
in volume di acqua



5-10% in volume di  
acqua



**m<sup>2</sup>/l** circa 2 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 3 · classe B  
S.T. n° 261  
S.S. n° 083



sopraverniciabile  
dopo 4 h



TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.083.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>8,32</b> <b>9,36</b>	<b>116,48</b> <b>37,44</b>	4,16 4,68

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.083.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>8,32</b> <b>9,36</b>	<b>116,48</b> <b>37,44</b>	4,16 4,68

tinte realizzabili per ESTERNO

4202 4208 3303 5223 8287

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

## Superfici murali esterne

SPRAY SAN 0.911. o ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (nel caso di superfici con presenza di muffe muschi o infestazioni batteriche).

malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per stuccare eventuali rappazzi, fori o crepe)

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. (in caso di supporti sfarinanti)

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# paintgum7 fondo coprente

## impregnante isolante pigmentato a solvente inodore

L'elevato contenuto di legante e l'impiego di solventi d'adeguata tensione superficiale consentono al prodotto di penetrare attraverso la rete capillare del supporto, nelle zone più profonde della muratura. È pertanto in grado di consolidare in profondità superfici murali degradate e di aderire tenacemente anche a supporti molto compatti. L'elevata copertura del prodotto permette di uniformare superfici cromaticamente eterogenee, regolarizzando l'assorbimento del supporto e creando i presupposti ideali per la finitura. È inattaccabile da muffe e da microrganismi e, non contenendo acqua, può essere applicato e immagazzinato anche con temperatura ambiente prossima a 0°C.



25-30% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



13-18% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



circa 8 m²/l con 1 strato



Famiglia 3 · classe B  
S.T. n° 198  
S.S. n° 584



sopraverniciabile  
dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.584.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>22,52</b>	<b>337,80</b>	2,81

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.584.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>22,52</b>	<b>337,80</b>	2,81

tinte realizzabili per ESTERNO



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

Superfici murali non sfarinanti	Superfici murali sfarinanti
malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)	Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.
ISOLEX 0.081. (solo sulle stuccature)	malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)
	ISOLEX 0.081.

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# paintgum7 fill

## impregnante isolante riempitivo a solvente per esterno

Fondo murale a base di leganti insaponificabili, sabbie minerali a granulometria selezionata e solventi a basso impatto odoroso. L'elevato contenuto di legante e l'impiego di solventi d'adeguata tensione superficiale consentono al prodotto di penetrare attraverso la rete capillare del supporto, nelle zone più profonde della muratura.

È pertanto in grado di consolidare in profondità superfici murali degradate e di aderire tenacemente anche a supporti molto compatti. L'elevato potere riempitivo permette di uniformare superfici a rugosità eterogenea, regolarizzando l'assorbimento del supporto e creando i presupposti ideali per la finitura.

È indicato per superfici rappezzate in cemento armato e prefabbricato.

È inattaccabile da muffe e da microrganismi e, non contenendo acqua, può essere applicato e immagazzinato anche con temperatura ambiente prossime a 0°C.



20-25% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



15-20% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



circa 4-6 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 3 · classe B  
S.T. n° 199  
S.S. n° 585



sopraverniciabile  
dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.585.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>22,57</b>	<b>338,55</b>	4,51

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.585.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>22,57</b>	<b>338,55</b>	4,51

### tinte realizzabili per ESTERNO

4202 4208 3303 5223 8287

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

#### Superfici murali non sfarinanti

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)

#### Superfici murali sfarinanti

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze.

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per stuccare eventuali rappezzi, fori o crepe)

ISOLEX 0.081.

NOTA: le tinte indicate nel box "COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" sono state studiate per essere funzionali all'ottimizzazione della copertura in caso di finitura con tinte critiche (indicate nel formulario)

# primer murale

## neutralizzante per superfici murali esterne ed interne a base minerale

Prodotto a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa concentrata. L'estesa versatilità prestazionale consente la risoluzione di molti fra i più comuni problemi riscontrabili nella pitturazione delle opere murarie.

- AZIONE ANTIMACCHIA: è particolarmente indicato per il pretrattamento di superfici che presentano macchie di fumo, nicotina, fuliggine, residui di combustione e chiazze dovute a vecchie infiltrazioni d'acqua.

- AZIONE ISOLANTE: coniuga ottimamente funzioni di penetrazione ed impregnazione riducendo l'assorbimento delle superfici murali.

- AZIONE CONSOLIDANTE: il particolare meccanismo di reazione comporta la cristallizzazione dei sali nei capillari dell'intonaco, che arresta lo sfarinamento ed il processo di degrado delle superfici minerali. È indicato per superfici interne ed esterne come intonaci cementizi e a base di calce, gesso, cartongesso e vecchie pitture ben aderenti.



pronto all'uso



pronto all'uso

circa 9 m<sup>2</sup>/l con 1 strato

Famiglia 3 · classe C  
S.T. n° 177  
S.S. n° 074



sopraverniciabile  
dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.074.</b>	0000	trasparente	15 5	<b>4,75</b> <b>5,79</b>	<b>71,25</b> <b>28,95</b>

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali nuove

Ripulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

# salvaferro

## smalto ferromicaceo ad alte prestazioni

Pittura a base di particolari resine sintetiche, fosfato di Zinco, ossido di Ferro micaceo ed Alluminio lamellare; tali componenti conferiscono al prodotto proprietà peculiari che lo caratterizzano: EFFETTO BARRIERA, EFFETTO SCUDO ed EFFETTO PASSIVANTE.

Specifico fondo-finitura per manufatti in ferro quali cancellate, lampioni, ringhiere, balconi, inferriate, in quanto assicura una efficace protezione anticorrosiva unita ad un aspetto altamente decorativo ad effetto metallizzato, unico nel suo genere.




7-8% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



7-8% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



8% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 4,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati




Famiglia 4 - classe A  
S.T. n° 13 e 17  
S.S. n° 293 e 296



sopraverniciabile dopo 24 h  
intervallo tra i 2 strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.293.</b> grana fine	tinte di cartella	2,5	2 pz	<b>34,96</b>	<b>87,40</b>	7,77
			0,750	6 pz	<b>35,86</b>	<b>26,90</b>	7,97
	<b>0.296.</b> grana grossa	tinte di cartella	2,5	2 pz	<b>37,01</b>	<b>92,53</b>	8,22
0,750			6 pz	<b>37,91</b>	<b>28,43</b>	8,42	
<b>0.293.</b> trasparente	0000 trasparente	2,5	2 pz	<b>25,24</b>	<b>63,10</b>	5,61	
		0,750	6 pz	<b>26,14</b>	<b>19,61</b>	5,80	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella SALVAFERRO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.293.</b> grana fine	9437 grigio metal	2,5	2 pz	<b>34,96</b>	<b>87,40</b>	7,77
			0,750	6 pz	<b>35,86</b>	<b>26,90</b>	7,97
	<b>0.296.</b> grana grossa	9437 grigio metal	2,5	2 pz	<b>37,01</b>	<b>92,53</b>	8,22
0,750			6 pz	<b>37,91</b>	<b>28,43</b>	8,42	



cartella SALVAFERRO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per prolungare la durabilità del ciclo applicare una mano di ARDINOX 0.032.

#### Superfici in ferro mai verniciate

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente

Asportare ogni traccia di ruggine

#### Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate

Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti

**SALVAFERRO TRASPARENTE** è una speciale vernice particolarmente indicata per la finitura lucida di superfici trattate con SALVAFERRO al quale conferisce un esclusivo effetto estetico e un'ulteriore protezione. **DILUIZIONE:** 5-6% in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970. a pennello; 6% in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976. a rullo. **RESA:** 18 m<sup>2</sup>/l

# neoard

## super smalto brillante di qualità extra

Smalto di prima qualità a base di resine alchidiche pregiate e pigmenti coloranti resistenti alla luce ed alle intemperie. Possiede eccellente stabilità di tinta e brillantezza, ottima resistenza agli agenti atmosferici, elasticità ed aderenza rilevanti.

Oltre a possedere un discreto potere anticorrosivo, è dotato di una elevata resistenza al graffio.

Indicato per finiture di elevata qualità su qualsiasi supporto in ferro o legno destinato sia all'interno che all'esterno.




6% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6% in volume di DILUENTE  
SINTETICO RAPIDO  
0.976.  
(12-13% neoard alluminio)



circa 9 m<sup>2</sup>/l con 2 strati  
(13 m<sup>2</sup>/l neoard alluminio)



Famiglia 4 · classe A  
S.T. n° 3 e 23  
S.S. n° 154



intervallo tra i 2 strati 12 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.154.	1010 bianco 9020 nero e tinte di cartella		2,5    2 pz	33,04	82,60
0,750    6 pz				33,94	25,46	3,77
0,375    12 pz				35,59	13,35	3,95
9539 alluminio			2,5    2 pz	33,04	82,60	2,54
			0,750    6 pz	33,94	25,46	2,61
			0,375    12 pz	35,59	13,35	2,74
5176-5183-5197			2,5    2 pz	37,09	92,73	4,12
			0,750    6 pz	37,99	28,49	4,22
			0,375    12 pz	39,64	14,87	4,40

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.154.	1010 bianco		2,5    2 pz	33,04	82,60
0,750    6 pz				33,94	25,46	3,77
0,375    12 pz				35,59	13,35	3,95
1032 bianco medio			2,370    2 pz	30,38	72,00	3,37
			0,712    6 pz	31,28	22,27	3,47
			0,356    12 pz	32,93	11,72	3,66
1033 bianco neutro			2,250    2 pz	26,44	59,49	2,94
			0,675    6 pz	27,34	18,45	3,04
			0,337    12 pz	28,99	9,77	3,22



cartella LINEA SMALTI



mazzetta NCS 1950



mazzetta RAL



mazzetta centri storici

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro mai verniciate	Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate	Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già verniciate
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti.	Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno.	
ARDINOX 0.032.	ARDINOX 0.032. oppure BASE 0.025.	Carteggiare adeguatamente il supporto e applicare ARDEOLITE 0.022.	Carteggiare adeguatamente il supporto.

# ardeol

## smalto lucido

Smalto sintetico a base di resine alchidiche e pigmenti solidi alla luce; possiede buona brillantezza e copertura. È indicato per la finitura di supporti in legno o ferro destinati sia all'interno che all'esterno, con un discreto potere anticorrosivo.




6-7% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6-7% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6-7% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 8,2 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe A  
S.T. n° 4  
S.S. n° 151



intervallo tra i 2 strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.151.	1010 bianco 9020 nero e tinte di cartella	2,5	2 pz	25,06	62,65	3,05
0,750			6 pz	25,96	19,47	3,16	
1010 bianco 9020 nero		0,375	12 pz	27,61	10,35	3,37	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella ARDEOL

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.151.	1010 bianco 9020 nero	2,5	2 pz	25,06	62,65	3,05
0,750			6 pz	25,96	19,47	3,16	
1032 bianco medio		0,375	12 pz	27,61	10,35	3,37	
		2,370	2 pz	22,90	54,27	2,79	
		0,712	6 pz	23,80	16,95	2,90	
1033 bianco neutro		0,356	12 pz	25,45	9,06	3,10	
	2,250	2 pz	20,00	45,00	2,43		
	0,675	6 pz	20,90	14,11	2,55		
		0,337	12 pz	22,55	7,60	2,74	



cartella ARDEOL



mazzetta NCS 1950



mazzetta RAL



mazzetta centri storici

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro mai verniciate	Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate	Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già verniciate
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti.	Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno	
ARDINOX 0.032.	ARDINOX 0.032. oppure BASE 0.025.	Carteggiare adeguatamente il supporto e applicare ARDEOLITE 0.022.	Carteggiare adeguatamente il supporto.

Smalto satinato a solvente a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti ad azione anticorrosiva. Particolarmente adatto alla protezione di superfici all'esterno, garantisce elevata resistenza ai raggi solari e alle intemperie. Utilizzato negli interni, presenta bassissima tendenza all'ingiallimento, anche nelle tinte chiare. È caratterizzato da ampio tempo di lavorabilità e da ottima dilatazione.

Applicabile su qualsiasi supporto in legno, ferro o metallo opportunamente trattato.




6% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6% in volume di DILUENTE  
SINTETICO RAPIDO 0.976.



circa 8 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe A  
S.T. n° 38  
S.S. n° 252



intervallo tra i 2 strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.252.	1010 bianco 9020 nero		2,5	2 pz	36,29	90,73
0,750				6 pz	37,19	27,89	4,65
0,375				12 pz	38,84	14,57	4,85

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.252.	1010 bianco		2,5	2 pz	36,29	90,73
0,750				6 pz	37,19	27,89	4,65
0,375				12 pz	38,84	14,57	4,85
1032 bianco medio			2,370	2 pz	34,70	82,23	4,34
			0,712	6 pz	35,60	25,34	4,45
			0,356	12 pz	37,25	13,26	4,65
1033 bianco neutro			2,250	2 pz	29,42	66,19	3,68
			0,675	6 pz	30,32	20,46	3,79
			0,337	12 pz	31,97	10,77	3,91



mazzetta NCS 1950



mazzetta RAL

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro mai verniciate	Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate	Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già verniciate
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti.	Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno	
ARDINOX 0.032.	ARDINOX 0.032. oppure BASE 0.025.	Carteggiare adeguatamente il supporto e applicare ARDEOLITE 0.022.	Carteggiare adeguatamente il supporto.



**ardsilk****smalto sintetico satinato finissimo**

Smalto satinato di qualità superiore a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti ad azione anticorrosiva. Presenta ottima distensione, buona aderenza, eccezionale potere coprente, ottima resistenza al graffio e un discreto potere antiruggine.

Contiene particolari additivi che, bloccando l'azione degradante dei raggi U.V., conferiscono al film una superiore resistenza alla radiazione solare. Conserva un aspetto finemente vellutato su qualsiasi supporto in legno o in ferro destinato sia all'interno che all'esterno.



6% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



6% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 8,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe A  
S.T. n° 7  
S.S. n° 250



intervallo tra i 2 strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.250.</b>		<b>1010</b> bianco	2,5	2 pz	<b>33,67</b>	<b>84,18</b>
0,750				6 pz	<b>34,57</b>	<b>25,93</b>	4,07
0,375				12 pz	<b>36,22</b>	<b>13,58</b>	4,26

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.250.</b>		<b>1010</b> bianco	2,5	2 pz	<b>33,67</b>	<b>84,18</b>
0,750				6 pz	<b>34,57</b>	<b>25,93</b>	4,07
0,375				12 pz	<b>36,22</b>	<b>13,58</b>	4,26
		<b>1032</b> bianco medio	2,370	2 pz	<b>30,81</b>	<b>73,02</b>	3,62
			0,712	6 pz	<b>31,71</b>	<b>22,58</b>	3,73
			0,356	12 pz	<b>33,36</b>	<b>11,88</b>	3,92
		<b>1033</b> bianco neutro	2,250	2 pz	<b>26,97</b>	<b>60,68</b>	3,17
			0,675	6 pz	<b>27,87</b>	<b>18,81</b>	3,28
			0,337	12 pz	<b>29,52</b>	<b>9,95</b>	3,47



mazzetta NCS 1950

mazzetta RAL

mazzetta colori storici

mazzetta centri storici

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro mai verniciate	Superfici in ferro già verniciate e parzialmente degradate	Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già verniciate
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente.	Asportare ogni traccia di ruggine o di pitture non perfettamente aderenti.	Stuccare con LITOSTUCCO 1.050. Le imperfezioni per interno o con stucco sintetico per esterno	
ARDINOX 0.032.	ARDINOX 0.032. oppure BASE 0.025.	Carteggiare adeguatamente il supporto e applicare ARDEOLITE 0.022.	Carteggiare adeguatamente il supporto.

# steelguard

## rivestimento protettivo per superfici zincate

Rivestimento protettivo dotato di elevata resistenza agli agenti climatici ed alle atmosfere industriali anche pesanti. È un prodotto specifico per la protezione e la decorazione di manufatti in lamiera zincata (tetti, grondaie, pluviali, pannelli) in quanto mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche di impermeabilità, elasticità ed eccezionale aderenza al supporto.

A causa della sua termoplasticità e della scarsa resistenza al graffio, non è indicato per la decorazione di manufatti in lamiera zincata che possono essere sottoposti a sfregamento, abrasione, compressione od altre azioni meccaniche, come ad esempio avvolgibili, mobili metallici o strutture che debbono essere accatastate od imballate.



13-15% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



15% in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



circa 7,5 m<sup>2</sup>/l con 1 strato



Famiglia 4 · classe A  
S.T. n° 8  
S.S. n° 290



intervallo tra i 2 strati  
24/36 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.290.</b>	tinte di cartella		2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>35,27</b> <b>36,17</b>	<b>88,18</b> <b>27,13</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depilant STEELGUARD

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici zincate nuove	Superfici zincate parzialmente corrose	Superfici zincate verniciate con prodotti deteriorati
DILUENTE NITRO EXTRA 0.972. (in caso di legni resinosi)	Asportare ogni traccia di ruggine.	asportare ogni traccia della pittura precedente con ARDSTRIP 0.921.
Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.
	PRIMER UNIVERSALE 0.006.	

**ardlux****smalto rapido universale lucido**

Smalto sintetico a base di resine alchidiche modificate e pigmenti coloranti solidi alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto eccezionale rapidità di essiccazione ad aria, elasticità ed aderenza rilevanti, ottima stabilità di tinta. Origina un film pieno, duro, brillante e molto coprente, che resiste in modo eccellente agli agenti atmosferici, ai carburanti ed agli oli lubrificanti. Indicato per finiture di elevata qualità su manufatti metallici destinati sia all'interno che all'esterno: macchine agricole e per movimento terra, veicoli industriali, pompe, compressori, scaffalature, ponteggi e carpenteria varia.



6-7 % in volume di  
DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976.



in volume di DILUENTE  
NITRO EXTRA 0.972.  
a spruzzo senz'aria: 15%  
a spruzzo ad aria: 18-20%



a spruzzo ad aria:  
circa 10 m²/l con 2 strati  
a spruzzo senz'aria:  
circa 10 m²/l con 1 strato



Famiglia 4 · classe A  
S.T. n° 12  
S.S. n° 141



intervallo tra i due strati  
25-30 min

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.141.</b>	<b>1010</b> bianco <b>9020</b> nero e tinte di cartella	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>31,00</b> <b>31,90</b>	<b>77,50</b> <b>23,93</b>	3,10 3,19

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella ARDLUX

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

## Superfici in ferro o in ghisa

Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente

ANTIRUGGINE NITRO GRIGIA 0.040.

## Superfici in alluminio, lega leggera o lamiera zincata


PRIMER UNIVERSALE 0.006.

# Idrosmalto lucido

## smalto idrodiluibile antimuffa per superfici murali

Smalto idrodiluibile appositamente studiato per impieghi su superfici murali di ambienti ad elevata frequentazione umana in genere. L'elevata resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche all'impiego in esterni. L'assenza di componenti tossici volatili ne fa un prodotto di basso impatto ecologico, non infiammabile e idoneo all'impiego in locali poco aerati.


È particolarmente indicato per ambienti industriali del settore alimentare soggetti alle disposizioni del Regolamento CE n° 852/2004 (protocollo HACCP). La proprietà antimuffa permette elevate condizioni igieniche anche nelle zone in cui pulizia e disinfezione risultano difficili.



5-15% in volume di acqua



5-10% in volume di acqua



circa 8 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe B  
S.T. n° 24  
S.S. n° 137



intervallo tra i due strati 3 h



Conforme a:  
· protocollo HACCP,  
reg. CE n°852  
· UNI 15457:2008 (antimuffa)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.137.</b> lucido	1010 bianco	10	2 pz	<b>21,07</b>	<b>210,70</b>
2,5			2 pz	<b>22,07</b>	<b>55,18</b>	2,76
1,250			2 pz	<b>22,97</b>	<b>28,71</b>	2,87

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.137.</b> lucido	1010 bianco	10	2 pz	<b>21,07</b>	<b>210,70</b>
2,5			2 pz	<b>22,07</b>	<b>55,18</b>	2,76
1,250			2 pz	<b>22,97</b>	<b>28,71</b>	3,56
1023 bianco neutro	9	2 pz	<b>20,29</b>	<b>182,61</b>	2,53	
	2,250	2 pz	<b>21,25</b>	<b>47,81</b>	2,65	
		1,125	2 pz	<b>22,15</b>	<b>24,92</b>	2,77



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

IDROSTUCCO 1.057 (lisciatura della superficie)

Superfici interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili	Superfici murali già dipinte con vecchi smalti	Superfici murali esterne
LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)		Irruvidire la superficie	ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)
ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.	ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.	BIANCOFIX 0.079 o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici molto assorbenti)		ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.
BIANCOFIX 0.079 o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici molto assorbenti)				

# idrosmalto satinato

## smalto idrodiluibile antimuffa per superfici murali

Smalto idrodiluibile appositamente studiato per impieghi su superfici murali di ambienti ad elevata frequentazione umana in genere. L'elevata resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche all'impiego in esterni. L'assenza di componenti tossici volatili ne fa un prodotto di basso impatto ecologico, non infiammabile e idoneo all'impiego in locali poco aerati.

È particolarmente indicato per ambienti industriali del settore alimentare soggetti alle disposizioni del Regolamento CE n° 852/2004 (protocollo HACCP). La proprietà antimuffa permette elevate condizioni igieniche anche nelle zone in cui pulizia e disinfezione risultano difficili.



5-15% in volume di acqua



5-10% in volume di acqua



circa 8 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe B  
S.T. n° 25  
S.S. n° 237



intervallo tra i due strati 3 h




Conforme a:  
· protocollo HACCP,  
reg. CE n°852  
· UNI 15457:2008 (antimuffa)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.237.</b> satinato	<b>1010</b> bianco	10 2,5 1,250	2 pz 2 pz	<b>20,88</b> <b>21,88</b> <b>22,78</b>	<b>208,80</b> <b>54,70</b> <b>28,48</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.237.</b> satinato	<b>1010</b> bianco	10 2,5 1,250	2 pz 2 pz	<b>20,88</b> <b>21,88</b> <b>22,78</b>	<b>208,80</b> <b>54,70</b> <b>28,48</b>
<b>1023</b> bianco neutro			9 2,250 1,125	2 pz 2 pz	<b>20,11</b> <b>21,07</b> <b>21,97</b>	<b>180,99</b> <b>47,41</b> <b>24,72</b>

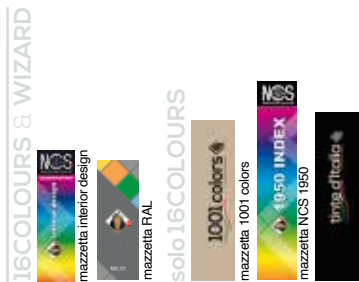

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

IDROSTUCCO 1.057 (lisciatura della superficie)


Superfici interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili	Superfici murali già dipinte con vecchi smalti	Superfici murali esterne
LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)		Irruvidire la superficie	ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)
ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.	ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.	BIANCOFIX 0.079 o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici molto assorbenti)		ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.
BIANCOFIX 0.079 o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici molto assorbenti)				

# idrosmalto opaco

## smalto idrodiluibile antimuffa per superfici murali

Smalto idrodiluibile appositamente studiato per impieghi su superfici murali di ambienti ad elevata frequentazione umana in genere. L'elevata resistenza agli agenti atmosferici lo rende adatto anche all'impiego in esterni. L'assenza di componenti tossici volatili ne fa un prodotto di basso impatto ecologico, non infiammabile e idoneo all'impiego in locali poco aerati.

È particolarmente indicato per ambienti industriali del settore alimentare soggetti alle disposizioni del Regolamento CE n° 852/2004 (protocollo HACCP). La proprietà antimuffa permette elevate condizioni igieniche anche nelle zone in cui pulizia e disinfezione risultano difficili.



5-15% in volume di acqua



5-10% in volume di acqua



circa 8 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe B  
S.T. n° 26  
S.S. n° 238



intervallo tra i 2 strati  
3 h




Conforme a:  
· protocollo HACCP,  
reg. CE n°852  
· UNI 15457:2008 (antimuffa)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.238.</b> opaco	1010 bianco	10	2 pz	20,67	206,70
2,5			2 pz	21,67	54,18	2,71
1,250			2 pz	22,57	28,21	2,82

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.238.</b> opaco	1010 bianco	10	2 pz	20,67	206,70
2,5			2 pz	21,67	54,18	2,71
1,250			2 pz	22,57	28,21	2,82
1023 bianco neutro	9	2 pz	19,90	179,10	2,49	
	2,250	2 pz	20,86	46,94	2,61	
	1,125	2 pz	21,76	24,48	2,72	

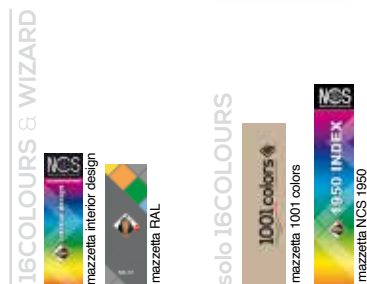

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

IDROSTUCCO 1.057 (lisciatura della superficie)

Superfici interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con pitture a tempera	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili	Superfici murali già dipinte con vecchi smalti	Superfici murali esterne
LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)			ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)
ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.			Irruvidire la superficie	
BIANCOFIX 0.079 o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici molto assorbenti)	ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.	BIANCOFIX 0.079 o ISOLEX W 0.085. (in caso di superfici molto assorbenti)		ARDSALUS IMPREGNANTE 0.072.

# overground

## smalto all'acqua satinato per pavimenti e piastrelle

Smalto professionale a base di particolari polimeri acrilici ad alte prestazioni, in grado di conferire alle superfici trattate un'elevata resistenza all'abrasione e al calpestio, unitamente ad un gradevole aspetto satinato. L'elevata resistenza meccanica del film ottenuto, rende il prodotto ideale per la verniciatura di pavimenti e superfici verticali alle quali conferisce una buona resistenza allo sporco grasso, rendendole pulibili con i comuni detergenti non alcolici. È dotato di una particolare adesione su supporti difficili come superfici ceramiche, grès, clinker, cotto ecc. È ideale per la segnaletica orizzontale privata nell'ambito di parcheggi, campi da gioco e asfalto in genere. Non essendo infiammabile ed essendo privo di odore sgradevole, è particolarmente idoneo all'impiego in spazi poco aerati, in locali pubblici e ambienti ad alta frequentazione umana. È omologato per l'utilizzo in ambienti industriali del settore alimentare conformi alle disposizioni del Regolamento CE n°852/2004 (protocollo HACCP). È pertanto idoneo per pareti, soffitti e superfici per le quali è richiesta la resistenza al lavaggio e alla muffa, di ambienti con presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021.



5-8% in volume di acqua



13-18% in volume di acqua



circa 7,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe B  
S.T. n° 32  
S.S. n° 939



intervallo fra i 2 strati  
6 h




TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.939.</b>	<b>1010</b>	bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>36,99</b> <b>37,89</b>	<b>92,48</b> <b>28,42</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.939.</b>	<b>1010</b>	bianco	2,5	2 pz	<b>36,99</b>	<b>92,48</b>
0,750				6 pz	<b>37,89</b>	<b>28,42</b>	5,05
<b>1022</b>		bianco medio	2,370 0,712	2 pz 6 pz	<b>35,41</b> <b>36,31</b>	<b>83,92</b> <b>25,85</b>	4,72 4,84
<b>1023</b>	bianco neutro	2,250 0,675	2 pz 6 pz	<b>35,41</b> <b>36,31</b>	<b>79,67</b> <b>24,51</b>	4,72 4,84	

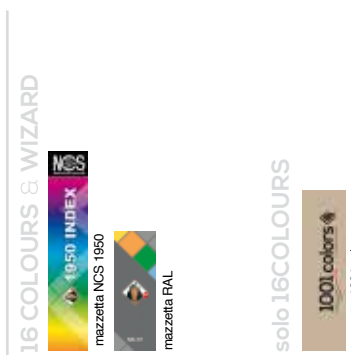

ADDITIVI	SERIE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE	€/pz	€/confezione
	<b>0.930.</b>		<b>OVERGROUND ADHESION PROMOTER</b>	<b>0000</b> trasparente	10 ml 12 pz	<b>10,35</b>
<b>1.933.</b>		<b>OVERGROUND GRIP</b>	<b>0050</b>	90 g 6 pz	<b>8,30</b>	<b>49,80</b>

### OVERGROUND ADHESION PROMOTER

Aggiungere un flacone di OVERGROUND ADHESION PROMOTER per ogni confezione da 0,750 litri e 3 flaconi nel caso della confezione da 2,5 litri. Mescolare accuratamente e, dopo circa 10 minuti, procedere all'eventuale diluizione. Il promotore di adesione risulterà efficace per non più di 3 giorni, passati i quali sarà semplicemente necessario ripristinarne l'aggiunta.

### OVERGROUND GRIP

Dopo almeno 6 ore dall'applicazione del primo strato, procedere con una seconda mano di prodotto ulteriormente additivato con un flacone di OVERGROUND GRIP per ogni confezione da 0,750 litri e 3 flaconi nel caso della confezione da 2,5 litri. Mescolare accuratamente ed applicare a passate incrociate per una maggior regolarità dell'effetto antiscivolo.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in cemento

Applicare una o più mani di Isolex W 0.085. (diluito 1:1 con acqua)

#### Piastrelle

Sgrassare e rimuovere eventuali residui.

# over satinato

## smalto antigraffio satinato idrodiluibile

Smalto professionale a base di particolari polimeri poliuretani in grado di conferire alle superfici trattate un aspetto laccato, unitamente ad un'elevata resistenza al graffio e all'abrasione. L'elevata resistenza al blocking lo rende ideale per la verniciatura di serramenti ed infissi ai quali conferisce una buona resistenza allo sporco grasso rendendoli pulibili con i comuni detergenti non alcolici. La buona resistenza agli agenti atmosferici assicura una ottima durabilità sia in interno che in esterno, garantita da adesione ed elasticità di assoluto rilievo. Grazie al prolungato tempo aperto, si applica con estrema facilità originando un film non ingiallente, corposo e ottimamente disteso. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; idoneo anche all'impiego in spazi poco aerati, in locali pubblici e ambienti ad alta frequentazione umana. È una finitura di elevato pregio ideale per la protezione di supporti sia in legno che in ferro.




5-10% in volume di acqua



5% in volume di acqua



pistola a spruzzo ad aria:  
15-20% in volume di acqua



circa 7,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 - classe B  
S.T. n° 22  
S.S. n°232



intervallo tra i due strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.232.</b>	<b>1010</b> bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>41,75</b> <b>42,65</b>	<b>104,38</b> <b>31,99</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.232.</b>	<b>1010</b> bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>41,75</b> <b>42,65</b>	<b>104,38</b> <b>31,99</b>	5,56 5,68
		<b>1022</b> bianco medio	2,370 0,712	2 pz 6 pz	<b>40,16</b> <b>41,06</b>	<b>95,18</b> <b>29,23</b>	5,35 5,47
		<b>1023</b> bianco neutro	2,250 0,675	2 pz 6 pz	<b>40,16</b> <b>41,06</b>	<b>90,36</b> <b>27,72</b>	5,35 5,47

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta NCS 1960



mazzetta RAL

### solo 16 COLOURS



mazzetta 1001 colors



# over opaco

## smalto antigraffio opaco idrodiluibile

Smalto professionale a base di particolari polimeri poliuretani in grado di conferire alle superfici trattate un aspetto laccato, unitamente ad un'elevata resistenza al graffio e all'abrasione. L'elevata resistenza al blocking lo rende ideale per la verniciatura di serramenti ed infissi ai quali conferisce una buona resistenza allo sporco grasso rendendoli pulibili con i comuni detergenti non alcolici. La buona resistenza agli agenti atmosferici assicura una ottima durabilità sia in interno che in esterno, garantita da adesione ed elasticità di assoluto rilievo. Grazie al prolungato tempo aperto, si applica con estrema facilità originando un film non ingiallente, corposo e ottimamente disteso. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; idoneo anche all'impiego in spazi poco aerati, in locali pubblici e ambienti ad alta frequentazione umana. È una finitura di elevato pregio ideale per la protezione di supporti sia in legno che in ferro.




5-10% in volume di acqua



5% in volume di acqua



pistola a spruzzo ad aria:  
15-20% in volume di acqua



circa 7,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 · classe B  
S.T. n° 22  
S.S. n°232



intervallo tra i due strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.234.</b>	<b>1010</b>	bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>41,75</b> <b>42,65</b>	<b>104,38</b> <b>31,99</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.234.</b>	<b>1010</b>	bianco	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>41,75</b> <b>42,65</b>	<b>104,38</b> <b>31,99</b>
	<b>1022</b>	bianco medio	2,370 0,712	2 pz 6 pz	<b>40,16</b> <b>41,06</b>	<b>95,18</b> <b>29,23</b>	5,35 5,47
	<b>1023</b>	bianco neutro	2,250 0,675	2 pz 6 pz	<b>40,16</b> <b>41,06</b>	<b>90,36</b> <b>27,72</b>	5,35 5,47

16 COLOURS & WIZARD



mazzetta NCS 1950



mazzetta PAL

sol 16COLOURS



1001 colors  
mazzetta 1001 colors

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro	Superfici in legno mai verniciate all'esterno	Superfici in legno mai verniciate all'interno	Superfici in plastica (PVC)
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente	TEMA PITTURA OPACA RIEMPITIVA DI FONDO 0.028.	LITOSTUCCO 1.050. (per livellare eventuali imperfezioni)	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.
Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.		TEMA PITTURA OPACA RIEMPITIVA DI FONDO 0.028.	
OVER ANTIRUGGINE 0.039.			

# tema luce®

## smalto idrodiluibile lucido inodore

Smalto di elevata qualità a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti atossici solidi alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, eccellente stabilità di tinta, aderenza ed elasticità di assoluto rilievo.

Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole. Si applica con estrema facilità originando un film brillante, pieno, molto coprente e perfettamente disteso. È uno smalto di impiego universale indicato per finiture di elevatissima qualità su supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, lega leggera, legno, pvc, cemento-amianto o su superfici murali in generale.




5-8% in volume di acqua



1-3% in volume di acqua



pistola a spruzzo ad aria:  
10-15% in volume di acqua



circa 7,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 4 - classe B  
S.T. n° 14  
S.T. n°135



intervallo tra i due strati  
5-6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.135.</b>	1010	bianco	10	<b>36,34</b>	<b>363,40</b>
	1010	bianco	2,5	<b>37,34</b>	<b>93,35</b>	4,98
	9020	nero	0,750	<b>38,24</b>	<b>28,68</b>	5,10
			0,375	<b>39,89</b>	<b>14,96</b>	5,32

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.135.</b>	1010	bianco	2,5	<b>37,34</b>	<b>93,35</b>
	9020	nero	0,750	<b>38,24</b>	<b>28,68</b>	5,10
			0,375	<b>39,89</b>	<b>14,96</b>	5,32
	1022	bianco medio	2,370	<b>35,89</b>	<b>85,06</b>	4,78
			0,712	<b>36,79</b>	<b>26,19</b>	4,90
			0,356	<b>38,44</b>	<b>13,68</b>	5,12
	1023	bianco neutro	2,250	<b>35,89</b>	<b>80,75</b>	4,78
			0,675	<b>36,79</b>	<b>24,83</b>	4,90
			0,337	<b>38,44</b>	<b>12,95</b>	5,12

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta NCS 1950

mazzetta FAL

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

1001 colors

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro	Superfici in lamiera zincata, alluminio o lega leggera mai verniciate	Superfici in legno mai verniciate all'esterno	Superfici in plastica (PVC)	Superfici murali e/o sfarinanti
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	TEMA PITTURA OPACA RIEMPIATIVA DI FONDO 0.028.	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o ARDFIX 0.070.
Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	PRIMER W 0.008. o PRIMER UNIVERSALE 0.006.			
ARDINOX 0.032. o OVER ANTIRUGGINE 0.039.				



**tema seta®****smalto idrodiluibile satinato inodore**

Smalto di elevata qualità a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti atossici solidi alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, eccellente stabilità di tinta, aderenza ed elasticità di assoluto rilievo.


Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole. Si applica con estrema facilità originando un film satinato, pieno, molto coprente e perfettamente disteso dotato di gradevole aspetto serico che consente finiture coordinate di estrema eleganza. È uno smalto di impiego universale indicato per finiture di elevatissima qualità su supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, lega leggera, legno, pvc, cemento-amianto o su superfici murali in generale.



5-8% in volume di acqua



1-3% in volume di acqua

pistola a spruzzo ad aria:  
10-15% in volume di acqua

circa 7,2 m²/l con 2 strati

Famiglia 4 · classe B  
S.T. n° 15  
S.S. n°235intervallo tra i due strati  
5-6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.235.</b>	1010	bianco	10	<b>35,94</b>	<b>359,40</b>
	1010	bianco	2,5	<b>36,94</b>	<b>92,35</b>	5,13
	9020	nero	0,750	<b>37,84</b>	<b>28,38</b>	5,25
			0,375	<b>39,49</b>	<b>14,81</b>	5,48

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA SMALTI

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.235.</b>	1010	bianco	2,5	<b>36,94</b>	<b>92,35</b>
	9020	nero	0,750	<b>37,84</b>	<b>28,38</b>	5,25
			0,375	<b>39,49</b>	<b>14,81</b>	5,48
	1022	bianco medio	2,370	<b>35,54</b>	<b>84,23</b>	4,93
			0,712	<b>36,44</b>	<b>25,95</b>	5,06
			0,356	<b>38,09</b>	<b>13,56</b>	5,29
	1023	bianco neutro	2,250	<b>35,54</b>	<b>79,97</b>	4,93
			0,675	<b>36,44</b>	<b>24,60</b>	5,06
			0,337	<b>38,09</b>	<b>12,84</b>	5,29

16 COLOURS &amp; WIZARD



mazzetta NCS 1950



mazzetta RAL

solo 16 COLOURS



1001 colors

mazzetta 1001 colors



linea d'Italia

mazzetta linea d'Italia

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in ferro	Superfici in lamiera zincata, alluminio o lega leggera mai verniciate	Superfici in legno mai verniciate all'esterno	Superfici in plastica (PVC)	Superfici murali e/o sfarinanti
Asportare ruggine ed eventuali scaglie di laminazione con spazzola metallica, sgrassare e carteggiare adeguatamente	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	TEMA PITTURA OPACA RIEMPITIVA DI FONDO 0.028.	Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o ARDFIX 0.070.
Sgrassare con DILUENTE NITRO EXTRA 0.972.	PRIMER W 0.008. o PRIMER UNIVERSALE 0.006.			
ARDINOX 0.032. o OVER ANTIRUGGINE 0.039.				

# ard decor

## impregnante protettivo trasparente colorato per legno

Protetto dall'attacco di muffe e funghi, non sfarina, non screpola e non sfoglia. Per la riverniciatura, senza dover scrostare o carteggiare, è sufficiente una sola mano per ripristinare l'aspetto e la protezione iniziale. Le cere contenute nel prodotto respingono l'acqua garantendo così una migliore protezione del legno. Prodotto specifico per la protezione e la finitura colorata di qualsiasi manufatto in legno, anche esposto all'esterno in condizioni climatiche particolarmente difficili (ambiente montano o marino); il suo impiego è pertanto consigliato per porte, serramenti, infissi, persiane, avvolgibili, perlinature, sottotetti, balconate, mobili da giardino, prefabbricati in legno.



pronto all'uso

circa 8,7 m<sup>2</sup>/l con 2 stratiFamiglia 5 · classe A  
S.T. n° 130  
S.S. n° 461intervallo fra i 2 strati  
24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	
	0.461.	tinte di cartella	2,5	2 pz	<b>20,40</b>	<b>51,00</b>	2,34
			0,750	6 pz	<b>21,30</b>	<b>15,98</b>	2,45
	0.461.	0500 incolore	20	2 pz	<b>17,03</b>	<b>340,60</b>	1,96
2,5			2 pz	<b>19,03</b>	<b>47,58</b>	2,19	
0,750			6 pz	<b>19,93</b>	<b>14,95</b>	2,29	
	6434-6440		20	<b>17,23</b>	<b>344,60</b>	1,98	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA LEGNO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.461.	0500 incolore	20	2 pz	<b>17,03</b>	<b>340,60</b>
		2,5	2 pz	<b>19,03</b>	<b>47,58</b>	2,19
		0,750	6 pz	<b>19,93</b>	<b>14,95</b>	2,29



cartella LINEA LEGNO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in legno mai verniciate

Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia

#### Superfici in legno già verniciate con prodotti deteriorati

Carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice precedente

NOTA: per migliorare la resistenza in esterni, dopo l'utilizzo di ARD DECOR applicare una mano di ARD LASUR 0.453.


# ard lasur

## protettivo cerato contro il degrado del legno con filtro anti U.V.

Protettivo trasparente incolore o pigmentato per legno a base di resine sintetiche in combinazione con cere, pigmenti trasparenti e particolari sostanze che, filtrando le radiazioni U.V., impediscono la degradazione del legno. Tali componenti conferiscono al prodotto proprietà peculiari che lo caratterizzano, quali l'EFFETTO IMPREGNANTE, l'EFFETTO IDROREPELENTE, l'EFFETTO ANTI U.V. e la NOBILITAZIONE DEL LEGNO. E' inoltre protetto dall'attacco di muffe e funghi. Per queste sue caratteristiche e per la gamma di tinte disponibili è un prodotto specifico per un'eccellente finitura satinata che nobilita, con tonalità pregiate, manufatti in legno posti sia all'esterno che all'interno. Il suo impiego è pertanto consigliato per porte, serramenti, infissi, sottotetti, perlinati, balconi, staccionate, mobili da giardino.



pronto all'uso



circa 7 m²/l con 2 strati

Famiglia 5 · classe A  
S.T. n° 124  
S.S. n° 453intervallo tra i 2 strati  
24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.453.	0500	incolore	20	25,13	502,60
2,5				27,13	67,83	3,87
0,750				28,03	21,02	4,00
6434 - 6440 e tinte di cartella			2,5	27,13	67,83	3,87
			0,750	28,03	21,02	4,00

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA LEGNO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.453.	0500	incolore	20	25,13	502,60
2,5				27,13	67,83	3,87
			0,750	28,03	21,02	4,00



cartella LINEA LEGNO

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

## Superfici in legno mai verniciate

Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia

## Superfici in legno già verniciate con prodotti deteriorati

Carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice precedente

# ard ship

## vernice per imbarcazioni poliuretana monocomponente

Vernice trasparente per legno a base di resine alchidiche oleuretatiche che conferiscono al prodotto eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed all'immersione prolungata in acqua anche salmastra. Si applica con facilità e si distende perfettamente, originando un film duro, pieno e che conserva elasticità ed aderenza anche se esposto ad intensa irradiazione solare ed alla aggressione della salsedine.


Prodotto specifico per la protezione e la decorazione delle strutture in legno di qualsiasi tipo di imbarcazione, e di superfici in legno particolarmente esposte agli agenti atmosferici e alle radiazioni solari in ambienti marini o montani.



- LUCIDO: 6-7%  
- OPACO: 1-2%  
in volume di ACQUARAGIA INODORE 0.970.



- LUCIDO: 16%  
- OPACO: 4%  
in volume di DILUENTE SINTETICO RAPIDO 0.976.



circa 7,2 m²/l con 2 strati



Famiglia 5 · classe B  
S.T. n° 15  
S.S. n° 235



intervallo tra i due strati  
5-6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	0.451.	0000	brillante incolore	2,5	2 pz	<b>23,43</b>	<b>58,58</b>
1				6 pz	<b>24,33</b>	<b>24,33</b>	3,38
0,500				6 pz	<b>25,98</b>	<b>12,99</b>	3,61
0500		opaco	2,5	2 pz	<b>25,88</b>	<b>64,70</b>	3,59
			1	6 pz	<b>26,78</b>	<b>26,78</b>	3,72
			0,500	6 pz	<b>28,43</b>	<b>14,22</b>	3,95

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella LINEA LEGNO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in legno mai verniciate

Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia

#### Superfici in legno già verniciate con prodotti deteriorati

Carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice precedente

NOTA: Nel caso si desideri colorare il legno si consiglia di applicare un primo strato di ARD DECOR 0.461. impregnante satinato per legno nel colore prescelto, carteggiare e applicare ARD SHIP

# tema impregnante per legno

## impregnante protettivo all'acqua per esterno ed interno


Protettivo trasparente incolore o pigmentato per legno. Protetto dall'attacco di muffe e funghi. Formulato con pigmenti trasparenti che esaltano le venature del legno valorizzandone la bellezza. Crea uno schermo resistente ai raggi U.V. impedendo la distruzione e l'ingrigimento del legno.

È caratterizzato da buona penetrazione nel legno, elevata elasticità, effetto idrorepellente e buona permeabilità al vapore acqueo. È un prodotto che non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idoneo all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

È un prodotto specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per perlinature, rivestimenti di facciate, sottotetti, balconate, ecc



pronto all'uso

circa 5,2 m<sup>2</sup>/l con 2 stratiFamiglia 5 · classe B  
S.T. n° 122  
S.S. n° 441carteggiabile e  
sopraverniciabile dopo  
6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.441.		tinte di cartella	2,5	2 pz	<b>24,74</b>
0,750				6 pz	<b>25,64</b>	4,93
0.441.	0500 incolore 6434 - 6440		15		<b>23,74</b>	4,56
					<b>356,10</b>	

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA	16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
		16 COLOURS & WIZARD	0.441.	6434 - 6440		15	<b>23,74</b>
2,5	2 pz					<b>24,74</b>	<b>61,85</b>
16 COLOURS & WIZARD	0.441.	0500 incolore		0,750	<b>25,64</b>	<b>19,23</b>	4,93
				15	<b>23,74</b>	<b>356,10</b>	4,56
16 COLOURS & WIZARD	0.441.	0500 incolore		2,5	<b>24,74</b>	<b>61,85</b>	4,76
				0,750	<b>25,64</b>	<b>19,23</b>	4,93



## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

## Superfici in legno mai verniciate

DILUENTE NITRO EXTRA 0.972. (in caso di legni resinosi)

Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia

## Superfici in legno già verniciate con prodotti deteriorati

Carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice precedente

Su legni con assorbimento irregolare o molto assorbenti applicare una prima mano di TEMA IMPREGNANTE PER LEGNO incolore diluito al 80-100% con acqua


# tema finitura cerata per legno

## protettivo all'acqua, idrorepellente, dall'aspetto vellutato per est/int

Protettivo trasparente il cui film, oltre a filtrare le radiazioni U.V., è protetto dall'attacco di muffe e funghi. Ha una buona penetrazione nel legno, elevata elasticità, effetto idrorepellente e buona permeabilità al vapore acqueo. Contiene particolari pigmenti trasparenti che esaltano le venature del legno valorizzandone la bellezza e conferendo inoltre un aspetto pieno e gradevole. È un prodotto che non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idoneo all'impiego in ambienti interni o poco aerati. È specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per perlinature, rivestimenti di facciate, sottotetti, balconate, ecc.



30-40% in volume di acqua per la 1ª mano, 20-30% per la 2ª



circa 5,2 m²/l con 2 strati



Famiglia 5 · classe B  
S.T. n° 121  
S.S. n° 442



carteggiabile e sopravverniciabile dopo 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.442.		tinte di cartella	2,5	2 pz	<b>31,34</b>
0,750				6 pz	<b>32,24</b>	24,18
	0500 incolore		15	<b>30,34</b>	<b>455,10</b>	5,83
	6434 - 6440					

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.442.		6434 - 6440	15	2 pz	<b>30,34</b>
2,5				6 pz	<b>31,34</b>	78,35
			0,750		<b>32,24</b>	24,18
	0500 incolore		15	<b>30,34</b>	<b>455,10</b>	5,83
			2,5	<b>31,34</b>	<b>78,35</b>	6,02
			0,750	<b>32,24</b>	<b>24,18</b>	6,20



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in legno mai verniciate

DILUENTE NITRO EXTRA 0.972. (in caso di legni resinosi)

Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia

Per mantenere la tinta naturale di legni chiari è vivamente consigliato il pretrattamento con TEMA IMPREGNANTE PER LEGNO 0.441.0500

#### Superfici in legno già verniciate con prodotti deteriorati

Carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice precedente



# tema finitura brillante per legno

## vernice protettiva trasparente all'acqua per est/int


Ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e buona elasticità, che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del legno.

Non è infiammabile ed è priva di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

È un prodotto specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per la perlinatura, rivestimento di facciate, sottotetti, balconate, ecc.



30-40% in volume di acqua per la 1ª mano, 20-30% per la 2ª



circa 5,2 m²/l con 2 strati



Famiglia 5 · classe B  
S.T. n° 121  
S.S. n° 442



carteggiabile e sopravverniciabile dopo 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.440.</b>	0000	brillante incolore	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>28,78</b> <b>29,68</b>	<b>71,95</b> <b>22,26</b>

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.440.</b>	0000	brillante incolore	2,5 0,750	2 pz 6 pz	<b>28,78</b> <b>29,68</b>	<b>71,95</b> <b>22,26</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici in legno mai verniciate	Superfici in legno già verniciate con prodotti deteriorati	Applicazione all'esterno
DILUENTE NITRO EXTRA 0.972. (in caso di legni resinosi)	carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice precedente	per migliorare il potere protettivo, si consiglia di pretrattare il supporto con una o due mani di TEMA IMPREGNANTE PER LEGNO colorato 0.441.
Carteggiare e ripulire da polvere o sporcizia		
Per mantenere la tinta naturale di legni chiari è vivamente consigliato il pretrattamento con TEMA IMPREGNANTE PER LEGNO 0.441.0500		

# ardtop

## pittura acrililossanica superlavabile opaca per esterno ed interno

Pittura di primissima qualità, in classe 1 di lavabilità secondo la normativa EN 13300. Esente da formaldeide, garantisce ambienti salubri dal momento dell'applicazione fino alla sua completa maturazione, tutelando così l'ambiente e la salute umana. La sua matrice acrililossanica permette di ottenere finiture resistenti al lavaggio e facilmente smacchiabili, pur mantenendo alta permeabilità al vapor acqueo e ottima copertura. Realizza superfici morbide, opache e vellutate; è un prodotto molto versatile, pensato per la pitturazione di intonaci civili e adatto, anche, all'applicazione diretta su cartongesso.




30-35% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 25-30% per la 2<sup>a</sup>



20-25% in volume di acqua (max 20% per superfici in gesso o cartongesso)



pistola a spruzzo senz'aria: 15-20% in volume di acqua



circa 5,8 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe A  
S.T. n° 51  
S.S. n°510



intervallo tra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.510.</b>	<b>1010</b> bianco	10 2,5	2 pz	<b>14,38</b> <b>15,88</b>	<b>143,80</b> <b>39,70</b>	2,47 3,30

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.510.</b>	<b>1010</b> bianco	10 2,5	2 pz	<b>14,38</b> <b>15,88</b>	<b>143,80</b> <b>39,70</b>	2,47 3,30
	<b>1022</b> bianco medio	9,2 2,3	2 pz	<b>13,66</b> <b>15,09</b>	<b>125,67</b> <b>34,71</b>	2,35 2,60	
	<b>1023</b> bianco neutro	8,67 2,16	2 pz	<b>10,07</b> <b>11,12</b>	<b>87,31</b> <b>24,02</b>	1,73 1,92	

16COLOURS & WIZARD



solo 16COLOURS



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne mai dipinte	Superfici murali esterne già dipinte	Superfici murali interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili
Spazzolare accuratamente	ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916.	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)			
ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081. o ARDFIX 0.070. (opportunamente diluito)	ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081. o PG7 FONDO COPRENTE 0.584.	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (in funzione delle condizioni del supporto)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

# a-b paint lavabile

## idropittura murale lavabile antimuffa e antialga per esterno ed interno

Pittura murale a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa.

Possiede una buona permeabilità al vapore acqueo; le superfici così trattate continuano a mantenere la naturale traspirabilità della muratura evitando la formazione di condensa che è la principale causa della formazione della muffa.

Presenta inoltre un elevato potere coprente, buona pennellabilità e distensione.



50-55% in volume di acqua per la 1ª mano, 45-50% per la 2ª



40-45% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 40-45% in volume di acqua



circa 6 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe A  
S.T. n° 60  
S.S. n°508



intervallo tra i due strati 3 h



Conforme a:  
-UNI 15457:2008 (antimuffa)  
-UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.508.	1010 bianco	14	15,76	220,64	2,62
10			15,76	157,60	2,62	
4			17,26	69,04	2,87	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.508.	1010 bianco	14	15,76	220,64	2,62
10			15,76	157,60	2,62	
4			17,26	69,04	2,87	

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design sezione pastelli



mazzetta collezione pastelli

### solo 16 COLOURS



mazzetta 1001 colors sezione "Pastelli"

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# idropaint®

## idropittura garantita super lavabile per esterno ed interno

Pittura murale a base di copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. Unisce elevato potere coprente, pennellabilità e distensione eccellenti, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio.




40-50% in volume di acqua per la 1ª mano, 35-40% per la 2ª



25-30% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 25-30% in volume di acqua



circa 6 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe A  
S.T. n° 57  
S.S. n°508



intervallo tra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.502.</b>	1010	bianco	14	<b>13,97</b>	<b>195,58</b>
4				<b>15,47</b>	<b>61,88</b>	2,58
0,750 6 pz				<b>17,72</b>	<b>13,29</b>	2,95
9020	nero	4	<b>21,89</b>	<b>87,56</b>	3,65	
		0,750 6 pz	<b>24,14</b>	<b>18,11</b>	3,02	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant IDROPAINTE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.502.</b>	1010	bianco	14	<b>13,97</b>	<b>195,58</b>
4				<b>15,47</b>	<b>61,88</b>	2,58
0,750 6 pz				<b>17,72</b>	<b>13,29</b>	2,95
1022	bianco medio	12,880	<b>12,57</b>	<b>161,90</b>	2,09	
		3,680	<b>13,92</b>	<b>51,23</b>	2,32	
		0,690 6 pz	<b>15,95</b>	<b>11,01</b>	2,66	
1023	bianco neutro	12,130	<b>9,50</b>	<b>115,24</b>	1,58	
		3,470	<b>10,52</b>	<b>36,50</b>	1,75	
		0,650 6 pz	<b>12,05</b>	<b>7,83</b>	2,01	

### WIZARD



mazzetta interior design

mazzetta AZ-ARD

mazzetta centri storici

### 16 COLOURS



mazzetta NCS 1950

mazzetta PAL

1001 colors

mazzetta 1001 colors

mazzetta centri storici

mazzetta extra colours

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne mai dipinte	Superfici murali esterne già dipinte	Superfici murali interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili o pitture a tempera ben aderenti
ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)	ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916.	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081.	ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081. o PG7 FONDO COPRENTE 0.584.	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081.	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.
		BIANCOFIX 0.079. (in caso di superfici scure)	

# maison

## idropittura superlavabile per esterno e interno

Pittura murale ad alte prestazioni caratterizzata da ottima ritoccabilità, elevato potere coprente, eccezionale bianchezza e buona permeabilità al vapore acqueo.

È facile da applicare e, essendo dotato di buona dilatazione, conferisce alle superfici trattate un piacevole aspetto opaco e vellutato.

È un prodotto molto versatile, pensato per la pitturazione di intonaci civili ma anche di pannelli prefabbricati, gesso e cartongesso.



35-40% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 30-35% per la 2<sup>a</sup>



25-30% in volume di acqua (max 20% per superfici in gesso o cartongesso)



pistola a spruzzo senz'aria: 15-20% in volume di acqua



circa 7 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe A S.T. n° 69 S.S. n°506



intervallo tra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.506.</b>	<b>1010</b> bianco	14	6 pz	<b>10,31</b>	<b>144,34</b>
4			<b>11,81</b>		<b>47,24</b>	1,69
1			<b>14,06</b>		<b>14,06</b>	2,01

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.506.</b>	<b>1010</b> bianco	14	6 pz	<b>10,31</b>	<b>144,34</b>
4			<b>11,81</b>		<b>47,24</b>	1,69
1			<b>14,06</b>		<b>14,06</b>	2,01
<b>1022</b> bianco medio		13,300	6 pz	<b>9,79</b>	<b>130,21</b>	1,40
		3,800		<b>11,22</b>	<b>42,64</b>	1,60
		0,950		<b>13,36</b>	<b>12,69</b>	1,81
<b>1023</b> bianco neutro	12,130	6 pz	<b>8,45</b>	<b>102,50</b>	1,21	
	3,470		<b>9,68</b>	<b>33,59</b>	1,38	
	0,866		<b>11,53</b>	<b>9,98</b>	1,65	



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili	Superfici murali esterne mai dipinte	Superfici murali esterne già dipinte e parzialmente degradate
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per eventuali imperfezioni)	Spazzolare accuratamente.	ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916.
		ISOLEX 0.081 o ISOLEX W 0.085. o ARDFIX 0.70. (opportunamente diluito)	


# thermoigloo

## pittura termoisolante anticondensa antimuffa in classe A+


Pittura inodore per interni che aumenta il benessere abitativo contribuendo all'isolamento termico e acustico degli ambienti grazie a particolari microparticelle boro-silicee coibenti. L'aria calda e umida degli ambienti interni a contatto con le pareti fredde verniciate con le idropitture tradizionali, condensa creando i presupposti per lo sviluppo delle muffe. Isolando termicamente la parete, THERMOIGLOO impedisce la formazione della condensa consentendo nel contempo la traspirazione del muro. È pertanto indicato per la pitturazione di locali particolarmente umidi come cucine, bagni, lavanderie, piscine coperte, ecc.



10-15% in volume di acqua



8-12% in volume di acqua



circa 3,8 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 175  
S.S. n° 509



intervallo fra i due strati 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.509.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>16,72</b> <b>18,22</b>	<b>234,08</b> <b>72,88</b>	4,40 4,79

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.509.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>16,72</b> <b>18,22</b>	<b>234,08</b> <b>72,88</b>	4,40 4,79

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design  
sezione 'pastelli'



mazzetta collezione pastelli

### solo 16 COLOURS



mazzetta 1001 colors  
sezione 'Pastelli'

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Pareti interne mai dipinte	Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili o pitture a tempera ben aderenti
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)	
BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)	ARDFIX 0.070.

UNIQUE è una idropittura lavabile inodore con elevato potere coprente, caratterizzata da buona permeabilità al vapore acqueo. Permette di ottenere finiture opache e uniformi, anche a mano unica.

UNIQUE è un prodotto molto versatile, adatto alla pitturazione di intonaci civili e all'applicazione diretta su cartongesso. Esente da formaldeide, in classe A+ grazie alle bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, UNIQUE garantisce ambienti salubri dal momento dell'applicazione fino alla sua completa maturazione, tutelando così l'ambiente e la salute umana.



15-25% in volume di acqua



10-15% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 20-25% in volume di acqua



circa 10-12 m²/l



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 273  
S.S. n°524



intervallo fra i due strati 3 h (se necessario)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.524.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>9,89</b> <b>11,39</b>	<b>138,46</b> <b>45,56</b>	0,89 1,03

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.524.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>9,89</b> <b>11,39</b>	<b>138,46</b> <b>45,56</b>	0,89 1,03

1001 colors  
mazzetta 1001 colors  
sezione "Pastelli"

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali interne mai dipinte	Superfici murali interne in cartongesso	Superfici murali particolarmente sfarinanti
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	Non richiedono isolante e possono essere rifinite direttamente con UNIQUE	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (preventivamente diluiti)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nel caso di superfici sfarinanti)		Applicare UNIQUE dopo almeno 4 ore. Se necessario, applicare seconda mano dopo almeno 3 ore.

antimuffa

# a-b paint traspirante

## idropittura murale traspirante antimuffa per interno

Presenta una buona copertura, ottima adesione al supporto, pennellabilità e distensione. È particolarmente idonea per ambienti con presenza di vapore d'acqua tipo cucine, bagni, serre, ecc., in quanto possiede un'elevata traspirabilità.



55-60% in volume di acqua



50-55% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 45-55% in volume di acqua



circa 5,2 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 - classe B  
S.T. n° 60/2  
S.S. n°526



intervallo tra i due strati 3 h



Conforme a:  
UNI 15457:2008 (antimuffa)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.526.	1010 bianco	14	10,05	140,70	1,93
10			10,05	100,50	1,93	
4			11,55	46,20	2,22	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.526.	1010 bianco	14	10,05	140,70	1,93
10			10,05	100,50	1,93	
4			11,55	46,20	2,22	

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design sezione pastelli



mazzetta collezione pastelli

### solo 16 COLOURS



mazzetta 1001 colors sezione "Pastelli"

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)



# pareti mobili

## idropittura lavabile specifica per cartongesso

Idropittura murale di pregio con potere coprente superiore ed un ottimo punto di bianco. Straordinaria applicabilità che rende il prodotto particolarmente adatto all'applicazione diretta su superfici "difficili" come gesso, cartongesso, intonaci civili a base di calce ed in genere per supporti caratterizzati da porosità e assorbimento elevati.

Eccezionale pennellabilità, buona distensione unita a minima tendenza al gocciolamento.

L'elevata traspirabilità consente finiture che lasciano migrare il vapore dell'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa. È praticamente inodore ed origina una finitura liscia dal gradevole aspetto opaco. La grande versatilità d'impiego permette di rispondere alle aspettative dei professionisti più esigenti.




15-25% in volume di acqua



10-20% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 25-30% in volume di acqua



circa 5,3 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 50  
S.S. n°523



intervallo tra i due strati 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.523.</b>	<b>1010</b> bianco	14	<b>10,11</b>	<b>141,54</b>	1,91	

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	16COLOURS & WIZARD mazzetta interior design sezione "Pastelli"  mazzetta collezione "Pastelli"  solo 16COLOURS 1001 colors mazzetta 1001 colors sezione "Pastelli"
	<b>0.523.</b>	<b>1010</b> bianco	14	<b>10,11</b>	<b>141,54</b>	1,91	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali interne mai dipinte

Superfici murali interne già dipinte con pitture traspiranti

Superfici murali già dipinte con idropitture lavabili

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.  
o BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici sfarinanti)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

# ardsalus air refresh

## idropittura lavabile igienizzante anti-inquinamento

Speciale idropittura per interni in grado di purificare l'aria da sostanze cancerogene come la formaldeide, presente anche in molti prodotti per l'igiene della casa. La sua efficacia è permanente e si attesta su una riduzione certificata del 78%. La speciale formulazione, a base di ioni d'argento, consente di ottenere finiture che resistono alla proliferazione dei principali ceppi batterici, responsabili di possibili infezioni.

Di aspetto opaco, il prodotto è dotato di buon potere coprente e buona lavabilità. Risulta particolarmente indicato per la pitturazione di ambienti interni, anche in situazioni che richiedano elevati standard igienici, quali strutture sanitarie o locali ad alta frequentazione come asili, scuole, palestre o spogliatoi.

Rapporti di prova su Riduzione Inquinanti (ISO 16000-23) e Resistenza alla Proliferazione Batterica (ISO 22196:2011) disponibili su richiesta.



35-40% in volume di acqua per la 1ª mano, 30-35% per la 2ª



20-30% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 30-35% in volume di acqua



circa 5,5-6 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 139  
S.S. n°537



intervallo tra i due strati 2-3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.537.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>11,32</b> <b>12,82</b>	<b>158,48</b> <b>51,28</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.537.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>11,32</b> <b>12,82</b>	<b>158,48</b> <b>51,28</b>
<b>1023</b>		bianco neutro	12,130 3,470	<b>9,51</b> <b>10,77</b>	<b>115,36</b> <b>37,37</b>	1,65 1,87



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Pareti interne mai dipinte

LITOSTUCCO 1.050. o SILVER STUCK 1.963.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

#### Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili o pitture a tempera ben aderenti

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

# ard paint

## idropittura acrililossanica traspirante idrorepellente per esterno ed interno

Pittura murale di elevato pregio e piacevole aspetto opaco. L'elevato potere coprente e la facilità applicativa fanno di ARD PAINT un prodotto specifico per la decorazione di interni. Può essere impiegato anche all'esterno su intonaci civili non particolarmente esposti alle intemperie (sottobalconi, portici, ecc.). Il buon equilibrio fra la permeabilità al vapore e la resistenza allo sfarinamento lo rende particolarmente idoneo per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condensa.

ARD PAINT si contraddistingue per il basso contenuto di sostanze volatili, per la bassa percezione odorosa e per l'ottimo grado di finitura estetica anche su tinte difficili.



35-45% in volume di acqua



15-25% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 15-25% in volume di acqua



circa 5,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 59  
S.S. n°520



intervallo tra i due strati 2 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.520.</b>	<b>1010</b>	bianco	14		<b>8,44</b>	<b>118,16</b>
4					<b>9,94</b>	<b>39,76</b>	1,81
0,750				6 pz	<b>12,19</b>	<b>9,14</b>	2,21


### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.520.</b>	<b>1010</b>	bianco	14		<b>8,44</b>	<b>118,16</b>
4					<b>9,94</b>	<b>39,76</b>	1,81
0,750				6 pz	<b>12,19</b>	<b>9,14</b>	2,21
<b>1023</b>	bianco neutro	12,130		<b>7,09</b>	<b>86,00</b>	1,29	
		3,470		<b>8,35</b>	<b>28,97</b>	1,52	
		0,650	6 pz	<b>10,24</b>	<b>6,66</b>	1,86	

### WIZARD



### 16 COLOURS



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# domotica

## idropittura lavabile superiore per interno in classe A+


Idropittura murale opaca formulata con criteri innovativi e dotata di ottime caratteristiche generali e di facile applicazione.

Possiede infatti un buon punto di bianco e buon potere coprente accompagnati ad una ottima lavabilità.

È una idropittura moderna ad elevate prestazioni fra cui spicca un buon grado di ritoccabilità.



30-40% in volume di acqua per la 1ª mano, 30-35% per la 2ª



20-30% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 30-35% in volume di acqua



circa 5,5-6 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 174  
S.S. n° 504



intervallo tra i due strati 2-3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.504.</b>	<b>1010</b> bianco		14	<b>8,21</b>	<b>114,94</b>
4				<b>9,71</b>	<b>38,84</b>	1,69
1     6 pz				<b>11,96</b>	<b>11,96</b>	2,08

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.504.</b>		<b>1010</b> bianco	14	<b>8,21</b>	<b>114,94</b>
4				<b>9,71</b>	<b>38,84</b>	1,69
1     6 pz				<b>11,96</b>	<b>11,96</b>	2,08
		<b>1023</b> bianco neutro	12,130	<b>6,90</b>	<b>83,70</b>	1,20
			3,470	<b>8,16</b>	<b>28,32</b>	1,42
			0,866     6 pz	<b>10,05</b>	<b>8,70</b>	1,75



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Pareti interne mai dipinte

LITOSTUCCO 1.050. o SILVER STUCK 1.963.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

#### Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili o pitture a tempera ben aderenti


LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

# aedilia

## idropittura lavabile per interno

Idropittura murale dotata di buone caratteristiche generali e di facile applicazione. Possiede un ottimo punto di bianco e buon potere coprente accompagnati ad una rilevante lavabilità. I particolari polimeri sintetici in emulsione conferiscono al prodotto resistenza allo sfregamento, buona applicabilità e dilatazione.




30-40% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 30-35% per la 2<sup>a</sup>



15-20% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 30-35% in volume di acqua



circa 5,7 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 114  
S.S. n° 503



intervallo tra i due strati 2-3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.503.</b>	<b>1010</b> bianco		14	<b>7,97</b>	<b>111,58</b>
4				<b>9,47</b>	<b>37,88</b>	1,66
1     6 pz				<b>11,72</b>	<b>11,72</b>	2,05

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.503.</b>		<b>1010</b> bianco	14	<b>7,97</b>	<b>111,58</b>
4				<b>9,47</b>	<b>37,88</b>	1,66
1     6 pz				<b>11,72</b>	<b>11,72</b>	2,05
		<b>1023</b> bianco neutro	12,130	<b>6,69</b>	<b>81,15</b>	1,17
			3,470	<b>7,95</b>	<b>27,59</b>	1,39
			0,866     6 pz	<b>9,84</b>	<b>8,52</b>	1,72



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Pareti interne mai dipinte

LITOSTUCCO 1.050. o SILVER STUCK 1.963.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

#### Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili o pitture a tempera ben aderenti

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

# interior

## idropittura lavabile per interno

Idropittura murale, caratterizzata da un ottimo punto di bianco e potere coprente accompagnati da una adeguata lavabilità.

I particolari polimeri sintetici in emulsione conferiscono al prodotto anche la resistenza allo sfregamento e una buona applicabilità e dilatazione.



**EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM  
S.P.07701  
www.environdec.com



35-40% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 30-35% per la 2<sup>a</sup>



20-25% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 20-25% in volume di acqua



circa 5,2 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 74  
S.S. n° 525



intervallo tra i due strati 2-3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.525.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,34</b> <b>7,84</b>	<b>88,76</b> <b>31,36</b>	1,21 1,51

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.525.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,34</b> <b>7,84</b>	<b>88,76</b> <b>31,36</b>	1,21 1,51

### 16 COLOURS & WIZARD



### solo 16 COLOURS



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Pareti interne mai dipinte

LITOSTUCCO 1.050. o SILVER STUCK 1.963.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

#### Pareti interne già dipinte con idropittura lavabili o pitture a tempera ben aderenti

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

# traspira

## idropittura traspirante idrorepellente supercoprente solvent free

Pittura murale con elevato punto di bianco, inodore, pensata per la salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale. L'elevata traspirabilità consente finiture interne che lasciano migrare il vapore d'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa. Possiede una buona pennellabilità e distensione, rendendo la superficie perfettamente liscia e vellutata.




30-40% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 25-30% per la 2<sup>a</sup>



25-35% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 25-35% in volume di acqua



circa 5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 67  
S.S. n° 527



intervallo tra i due strati 2-3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.527.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,87</b> <b>8,37</b>	<b>96,18</b> <b>33,48</b>	1,37 1,67

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.527.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,87</b> <b>8,37</b>	<b>96,18</b> <b>33,48</b>	1,37 1,67

16COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design sezione Pastelli



mazzetta collezione pastelli

solo 16COLOURS



mazzetta 1001 colors sezione Pastelli

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# bianco gentile

## idropittura traspirante idrorepellente ritoccabile

Pittura murale con buon potere coprente e elevato punto di bianco.

La buona traspirabilità consente finiture interne che lasciano migrare il vapore d'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa. Oltre ad un ottimo potere coprente e punto di bianco possiede una buona pulibilità, ottima pennellabilità e distensione, e permette di ottenere superfici perfettamente lisce e di aspetto vellutato.



35-40% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 30-35% per la 2<sup>a</sup>



20-25% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 20-25% in volume di acqua



circa 5-5,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 61  
S.S. n° 521



intervallo tra i due strati 2-3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.521.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,28</b> <b>7,78</b>	<b>87,92</b> <b>31,12</b>	1,19 1,48

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.521.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,28</b> <b>7,78</b>	<b>87,92</b> <b>31,12</b>	1,19 1,48

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design  
sezione Pastelli



mazzetta collezione pastelli

### solo 16 COLOURS

1001 colors  
mazzetta 1001 colors  
sezione Pastelli

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Pareti interne mai dipinte o con pittura a tempera

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

#### Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)



**clean**

**pittura murale opaca antimuffa per interno**

Pittura murale altamente traspirante e coprente ad ampio spettro d'azione per la protezione del film secco dall'attacco delle muffe. Specifica per la pitturazione di pareti interne in ambienti tipo cucine, bagni, cantine, serre, ecc., dove si rende necessario migliorare le condizioni igieniche e prolungare la resistenza dall'attecchimento di funghi e muffe.

Ottima adesione al supporto, buona pennellabilità e distensione.



55-60% in volume di acqua



50-55% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 45-55% in volume di acqua



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)



circa 5,2 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe B  
S.T. n° 66  
S.S. n° 522



intervallo tra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.522.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,43</b> <b>7,93</b>	<b>90,02</b> <b>31,72</b>	1,23 1,52

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.522.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,43</b> <b>7,93</b>	<b>90,02</b> <b>31,72</b>	1,23 1,52

16COLOURS & WIZARD



mazzetta Interior design sezione Pastelli



mazzetta collezione pastelli

solo 16COLOURS



mazzetta 1001 colors sezione "Pastelli"

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI**

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

**Superfici murali interne**

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)


BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# spazio

## idropittura traspirante idrorepellente professionale per interno

Pittura murale con un ottimo punto di bianco, dotata di notevole pennellabilità e distensione, indicata per finiture di pregio su pareti interne.

L'elevata traspirabilità lo rende particolarmente indicato per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condense (cucine, bagni, ecc.).




50-60% in volume di acqua



40-50% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 40-50% in volume di acqua



circa 5,5-6 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe C  
S.T. n° 178  
S.S. n° 541



intervallo tra i due strati 1-2 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.541.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>5,36</b> <b>6,86</b>	<b>75,04</b> <b>27,44</b>	0,93 1,19

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.541.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>5,36</b> <b>6,86</b>	<b>75,04</b> <b>27,44</b>	0,93 1,19

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design sezione Pastelli



mazzetta collezione pastelli

### solo 16 COLOURS

1001 colors mazzetta 1001 colors sezione Pastelli

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# magia

## idropittura traspirante idrorepellente ad alta copertura per interno

Pittura murale dotata di notevole pennellabilità e distensione, indicata per finiture di pregio su pareti interne. L'elevata traspirabilità lo rende particolarmente indicata per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condense (cucine, bagni, ecc.).



60-65% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 55-60% per la 2<sup>a</sup>



50% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 40-50% in volume di acqua



circa 5,2 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe C  
S.T. n° 70  
S.S. n° 533



intervallo tra i due strati 1-2 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.533.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>5,20</b> <b>6,70</b>	<b>72,80</b> <b>26,80</b>	1,00 1,29

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.533.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>5,20</b> <b>6,70</b>	<b>72,80</b> <b>26,80</b>	1,00 1,29

16COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design  
sezione 'Pastelli'



mazzetta collezione pastelli

solo 16COLOURS



mazzetta 1001 colors  
sezione 'Pastelli'

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# ard interni

## idropittura professionale supercoprente

Idropittura bianchissima per interni, dotata di rilevanti requisiti prestazionali: eccezionale copertura, ottima permeabilità al vapore, aspetto antiriflesso, facile da applicare e liscia al tatto. E' molto indicata per finiture di pregio su pareti interne.




45-55% in volume di acqua per la 1ª mano, 40-50% per la 2ª



25-35% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 25-35% in volume di acqua



circa 4,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe C  
S.T. n° 72  
S.S. n° 544



intervallo tra i due strati 1-2 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.544.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>4,80</b> <b>5,70</b>	<b>67,20</b> <b>22,80</b>	1,06 1,09

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.544.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>4,80</b> <b>5,70</b>	<b>67,20</b> <b>22,80</b>	1,06 1,09

16COLOURS & WIZARD



mazzetta intensivo design sezione 'pastelli'



mazzetta collezione pastelli

solo 16COLOURS

1001 colors mazzetta 1001 colors sezione 'Pastelli'

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

# bianco coprente

## idropittura opaca ad alta copertura

Pittura murale dotata di rilevanti requisiti prestazionali: eccellente punto di bianco, ottima permeabilità al vapore, aspetto antiriflesso, ottima distensione e liscia al tatto. E' molto indicata per finiture di pregio su pareti interne.



**EPD®**  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM  
S-P-07701  
www.environdec.com




40-50% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 55-60% per la 2<sup>a</sup>



25-35% in volume di acqua



pistola a spruzzo senz'aria: 25-35% in volume di acqua



circa 4,5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe C  
S.T. n° 71  
S.S. n° 548



intervallo tra i due strati 1-2 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.548.</b>	1010	bianco	14 4	3,70 4,60	51,80 18,40

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.548.</b>	1010	bianco	14 4	3,70 4,60	51,80 18,40

16COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design sezione pastelli



mazzetta collezione pastelli

solo 16COLOURS

1001 colors mazzetta 1001 colors sezione "Pastelli"

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (nella generalità dei casi)

BIANCOFIX 0.079. (nel caso di superfici particolarmente scure)

## ard fill

## finitura riempitiva acril-silossanica antialga

Speciale microrivestimento ad elevata copertura e riempimento; è caratterizzato da eccellente resistenza agli alcali, alle intemperie ed agli agenti atmosferici e dà un'ottima aderenza al supporto, elevata permeabilità al vapore acqueo e buona idrorepellenza con basso assorbimento d'acqua capillare.

L'assorbimento d'acqua del ciclo viene ulteriormente migliorato utilizzando, quale fondo di impregnazione, SILIARD PRIMER.

È una finitura tecnologicamente innovativa dotata di un'ottima applicabilità, di una notevole resistenza allo sfregamento ed al lavaggio, di una bassa ritenzione allo sporco, qualità che rendono questo rivestimento specifico per la protezione e decorazione di edifici nuovi o per lavori di rifacimento e recupero edile.



30% in volume di acqua per la 1ª mano, 25% per la 2ª



15% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



circa 4,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe D  
S.T. n° 97  
S.S. n° 553



intervallo fra i due strati 4 h



Conforme a:  
· UNI 15457:2008 (antimuffa)  
· UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.553.	1010	bianco	14	15,11	211,54
4				16,61	66,44	3,69
1				18,86	18,86	4,19
6 pz						

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.553.	1010	bianco	14	15,11	211,54
4				16,61	66,44	3,69
1				18,86	18,86	4,19
6 pz						
1022		bianco medio	12,880	13,75	177,10	3,05
			3,680	15,12	55,64	3,36
			0,920	17,16	15,79	3,81
1023		bianco neutro	12,130	10,88	131,97	2,41
			3,470	11,96	41,50	2,66
			0,870	13,58	11,81	3,02



## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

## Superfici murali nuove

ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o SILIARD PRIMER 0.082. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.

## Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083.

PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584.  
(nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme)

# quarz paint acrilico

## idropittura acrilica al quarzo fine antialga

Le caratteristiche della resina acrilica, impiegata come legante, conferiscono al prodotto eccellente resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e notevole aderenza. È caratterizzato da ottimo potere riempitivo e da aspetto opaco; le cariche silicee di adeguata granulometria impediscono screpolature, sfogliamenti e favoriscono la traspirabilità.


Queste rilevanti caratteristiche, unite all'elevato potere coprente, all'ottima pennellabilità e alla notevole resistenza allo sfregamento ed al lavaggio, rendono questo rivestimento specifico per la protezione e decorazione di edifici nuovi o per lavori di rifacimento e restauro.



30% in volume di acqua per la 1ª mano, 25% per la 2ª



15% in volume di acqua



circa 4,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe D  
S.T. n° 73  
S.S. n° 550



intervallo fra i due strati 3 h




Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.550.	1010 bianco	6 pz	14	11,95	167,30
4				13,45	53,80	2,99
1				15,70	15,70	3,49

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.550.	1010 bianco	6 pz	14	11,95	167,30
4				13,45	53,80	2,99
1				15,70	15,70	3,49
1023 bianco neutro	6 pz	12,130	8,60	104,32	1,91	
		3,470	9,68	33,59	2,15	
		0,870	11,30	9,83	2,51	

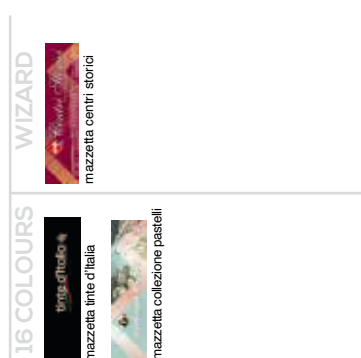

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

Superfici murali nuove	Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate
ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.	malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083.
	PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584. (nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme)

# quarzo antico

## idropittura al quarzo

Idropittura per superfici murali esterne.

Le particolari resine impiegate conferiscono al prodotto ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità e lavorabilità eccellenti e notevole aderenza.

L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

QUARZO ANTICO uniforma le piccole irregolarità del muro grazie al potere riempitivo del quarzo ed è quindi idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.



30% in volume di acqua per la 1ª mano, 25% per la 2ª



20% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



circa 4 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 - classe D  
S.T. n° 85  
S.S. n° 608



intervallo fra i due strati 3 h


TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.608.</b>	<b>1010</b>	bianco	14	<b>9,13</b>	<b>127,82</b>
4				<b>10,63</b>	<b>42,52</b>	2,68
1				<b>12,88</b>	<b>12,88</b>	3,22
6 pz						

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.608.</b>	<b>1010</b>	bianco	14	<b>9,13</b>	<b>127,82</b>
4				<b>10,63</b>	<b>42,52</b>	2,68
1				<b>12,88</b>	<b>12,88</b>	3,22
6 pz						
	<b>1013</b>	bianco gel	12.880	<b>6,57</b>	<b>84,62</b>	1,64
			3.680	<b>7,65</b>	<b>28,15</b>	1,91
			0.920	<b>9,27</b>	<b>8,53</b>	2,32
			6 pz			



WIZARD

mazzetta centri storici



16 COLOURS

mazzetta litte d'Italia

mazzetta collezione pastelli

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

Superfici murali nuove	Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate
ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.	malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083.
	PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584. (nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme)



# quarzo antico AA

## idropittura al quarzo antialga

Idropittura per superfici murali esterne.

Le particolari resine impiegate conferiscono al prodotto ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità e lavorabilità eccellenti e notevole aderenza.

L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

QUARZO ANTICO AA uniforma le piccole irregolarità del muro grazie al potere riempitivo del quarzo ed è quindi idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.



30% in volume di acqua per la 1ª mano, 25% per la 2ª



15% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



circa 4 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe D  
S.T. n° 179  
S.S. n° 607




intervallo fra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.607.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>9,72</b> <b>11,22</b>	<b>136,08</b> <b>44,88</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.607.</b>	<b>1010</b>	bianco	14 4	<b>9,72</b> <b>11,22</b>	<b>136,08</b> <b>44,88</b>
<b>1013</b>		bianco gel	12,880 3,680	<b>7,00</b> <b>8,08</b>	<b>90,16</b> <b>29,73</b>	1,75 2,02

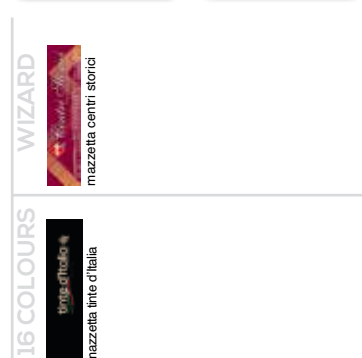

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)

Superfici murali nuove	Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate
ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.	malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083.
	PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584. (nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme)

# quarzo XL

## idropittura acrilica ad alto riempimento

Idropittura al quarzo per superfici murali esterne.


Le particolari resine impiegate conferiscono al prodotto ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità e lavorabilità eccellenti e notevole aderenza; il prodotto vanta una particolare adesione al supporto ed una buona resistenza all'acqua meteorica. Maschera le piccole irregolarità del muro grazie al potere riempitivo del quarzo ed è quindi idoneo per essere impiegato su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.



10-15% in volume di acqua



5-10% in volume di acqua



circa 2,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 - classe D  
S.T. n° 153  
S.S. n° 604



intervallo fra i due strati 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.604.</b>	<b>1010</b> bianco	14	<b>9,32</b>	<b>130,48</b>	3,73

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.604.</b>	<b>1010</b> bianco	14	<b>9,32</b>	<b>130,48</b>	3,73



WIZARD

mazzetta centri storici



16 COLOURS

mazzetta tinte d'italia

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove	Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate
malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083. o PG7 FILL 0.585.	malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
	ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083. o PG7 FILL 0.585. (nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme)

# quarzo moderno

## idropittura riempitiva al quarzo

Idropittura al quarzo per superfici murali esterne.

Le particolari resine utilizzate conferiscono al prodotto ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, eccellenti applicabilità e lavorabilità, ottima durabilità, elevata idrorepellenza, eccellente punto di bianco e alta coprenza. Grazie al suo potere riempitivo uniforma le piccole irregolarità del muro rendendolo idoneo all'impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente.



30% in volume di acqua per la 1<sup>a</sup> mano, 25% per la 2<sup>a</sup>



15% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



circa 4 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe D  
S.T. n° 92  
S.S. n° 551



intervallo fra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.551.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,93</b> <b>8,43</b>	<b>97,02</b> <b>33,72</b>	1,73 2,10

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.551.</b>	<b>1010</b> bianco	14 4	<b>6,93</b> <b>8,43</b>	<b>97,02</b> <b>33,72</b>	1,73 2,10



WIZARD



16 COLOURS

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

Superfici murali nuove	Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate
ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.	malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
	ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. o RASANTE A PENNELLO 0.084. o RASARD 0.083.
	PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584. (nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme)

# beton decor coprente

## impermeabilizzante coprente anticarbonatazione antialga per calcestruzzo per esterno

È un prodotto destinato alla protezione e decorazione di strutture cementizie quali calcestruzzo e fibrocemento, poste sia all'interno che all'esterno. Il ciclo di protezione realizzato con BETON DECOR COPRENTE scongiura il rischio di sfogliamento; possiede un basso assorbimento d'acqua ed elevato effetto idrorepellente, impedendo pertanto l'impregnazione delle superfici esposte all'acqua ed evitando la formazione di efflorescenze; costituisce inoltre un'elevata barriera al passaggio dell'anidride carbonica e solforosa evitando l'acidificazione del calcestruzzo col conseguente arrugginimento dei ferri di armatura.

Nel caso si impieghi BETON DECOR COPRENTE di colore bianco, si consiglia l'applicazione di tre mani di prodotto, per ottenere una perfetta copertura.



30% in volume di acqua per la 1ª mano, 25% per la 2ª



15% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



pistola a spruzzo senz'aria: 25-35% in volume di acqua



circa 4 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 - classe G  
Scheda tecnica n° 75  
Scheda sicurezza n° 554




Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.554.	1015	bianco	14	18,65	261,10
2260		custoza	4	20,15	80,60	5,03

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.554.	1015	bianco	14 4	18,65 20,15	261,10 80,60
1023		bianco neutro	11,500 3,280	13,06 14,11	150,19 46,28	3,26 3,53

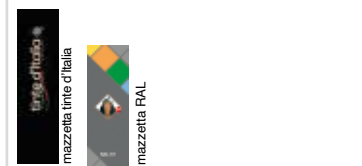

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916 (in presenza di muffe)

#### Superfici murali

BOIACCA PASSIVANTE 1.960. (trattamento anticorrosivo dei ferri affioranti)

ARDMALTA 1.966. (per ripristini)

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584. (in caso di supporti particolarmente sforanti e su fibrocemento)

# beton decor elastomerico

## protettivo riempitivo anticarbonatazione antialga per calcestruzzo per esterno

È un prodotto destinato alla protezione e decorazione di strutture cementizie quali calcestruzzo e fibrocemento, poste sia all'interno che all'esterno. BETON DECOR ELASTOMERICO genera un effetto barriera ai gas acidi, come l'anidride carbonica, di gran lunga superiore alla norma, mantenendo nel contempo aperta la rete capillare al passaggio del vapore acqueo. Le particolari caratteristiche degli elastomeri impiegati conferiscono al prodotto, oltre che una buona resistenza chimica e meccanica, un'elevata elasticità anche a basse temperature che consente di intervenire con successo nei frequenti casi di strutture compromesse dalla presenza di microcavillature.

I costituenti di BETON DECOR ELASTOMERICO sono stati selezionati per resistere alla forte alcalinità del cemento garantendo nel tempo l'assenza di sfogliamenti ed una duratura resistenza agli agenti atmosferici.



5-10% in volume di acqua



5-10% in volume di acqua



circa 2 m²/l con 2 strati



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)



Etichetta certificazione  
UNI EN 1504-2



Famiglia 6 · classe G  
Scheda tecnica n° 179  
Scheda sicurezza n° 607




intervallo fra i due  
strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.579.</b>	<b>1010</b>	bianco	14	<b>21,20</b>	<b>296,80</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.579.</b>		<b>1010</b>	bianco	14	<b>21,20</b>	<b>296,80</b>
		<b>1023</b>	bianco neutro	13,200	<b>19,20</b>	<b>253,44</b>	9,60

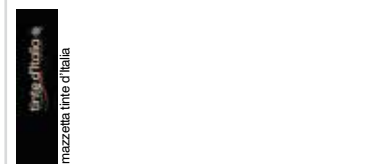

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

Superfici murali con intonaco o in calcestruzzo	Superfici murali con presenza di crepe
BOIACCA PASSIVANTE 1.960. (trattamento anticorrosivo dei ferri affioranti)	Effettuare un'apertura di almeno 1/2 cm di larghezza con mola flessibile
ARDMALTA 1.966. (per ripristini)	
ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PAINTGUM 7 FONDO COPRENTE 0.584. (in caso di supporti particolarmente sfarinanti e su fibrocemento)	ARDELAST STUCCO 1.056.

# roof guard

## membrana liquida impermeabilizzante per esterni

È una guaina liquida colorata a base acquosa, concepita per la protezione e l'impermeabilizzazione delle superfici a vista in esterno. Una volta essiccata, crea una membrana continua, resistente ai raggi UV e impermeabile all'acqua, adatta alla protezione di superfici in calcestruzzo, massetti cementizi o guaine bituminose preesistenti. ROOF GUARD risulta caratterizzata, inoltre, da buona elasticità, anche a basse temperature.

Ideale nel trattare superfici orizzontali, inclinate o verticali quali coperture piane, lastri solari e cornicioni. Moderatamente pedonabile, garantisce i normali interventi di ispezione e manutenzione.

ROOF GUARD risulta conforme ai requisiti della norma EN 1504-2 ("Sistemi di protezione delle superfici in calcestruzzo") come rivestimento (C) per la protezione superficiale contro i rischi da penetrazione (principio PI), per il controllo dell'umidità (principio MC) e per l'aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità (principio IR).



pronto all'uso.



Rullo a pelo lungo:  
pronto all'uso.



pistola a spruzzo senz'aria:  
pronto all'uso.



Famiglia 6 · classe G  
Scheda tecnica n° 307  
Scheda sicurezza n° 936



MANTI BITUMINOSI:  
circa 1,2-1,7 m²/l con 2 strati  
CALCESTRUZZO:  
circa 0,7-0,8 m²/l con 2 strati



intervallo fra i due  
strati 24 h.  
Coprire dalla pioggia  
fino ad essiccazione.



Etichetta certificazione  
UNI EN 1504-2

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.936.</b>	<b>1010</b> bianco <b>9157</b> grigio	14 4	<b>9,59</b> <b>11,09</b>	<b>134,26</b> <b>44,36</b>	8,37* 9,73*	

\* variabile a seconda del supporto

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Non applicare in caso di pioggia imminente.

Calcestruzzo o massetto cementizio	Membrane bituminose
assicurarsi che il supporto sia ben stagionato e che sia asciutto e privo di sporco, polvere e parti incoerenti	assicurarsi che il supporto sia coeso e privo di sporco o pulviscolo mediante spazzolatura o idrolavaggio
ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. o SPRAY SAN 0.911. (in presenza di muffe, alghe o muschi)	
ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081.(diluito 1:1)	ISOLEX 0.081.

# surface clear preserving

## protettivo trasparente acrilico lucido e opaco

Prodotto a base di polimeri acrilici che, per evaporazione del solvente, originano un film trasparente ed incolore, dotato di adesione ed elasticità eccellenti e di ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Resiste senza ingiallire all'azione dei raggi UV; la sua pellicola protettiva, che impermeabilizza il supporto pur consentendo la traspirazione del vapore d'acqua, è reversibile in quanto può essere agevolmente rimossa con diluente ARD 0.976.0040.

Studiato per contribuire alla soluzione dell'impellente problema della difesa del patrimonio artistico dai danni provocati dall'inquinamento atmosferico. È un prodotto versatile, idoneo alla protezione di ogni manufatto in marmo o in pietra poco porosa di cui si vogliono perpetuare l'aspetto e la struttura originaria.



da min. 20% a max 100%  
con DILUENTE SINTETICO  
RAPIDO 0.976. (max. 80%  
per opaco)



con DILUENTE SINTE-  
TICO RAPIDO 0.976.  
diametro 1,2-1,4 mm  
e pressione di 3 kg/cm<sup>2</sup>



circa 7,5 m<sup>2</sup> con 2 strati  
(per supporti lisci e  
mediamente assorbenti)



Famiglia 6 · classe G  
S.T. n° 147-148  
S.S. n° 430



intervallo fra i due  
strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.430.</b>	<b>0000</b> lucido <b>0500</b> opaco	5 1	6 pz	<b>41,70</b> <b>42,60</b>	<b>208,50</b> <b>42,60</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Le superfici da proteggere devono essere perfettamente pulite ed asciutte. Le tecniche operative più idonee ad eliminare ogni traccia di sporco o di eventuali sali solubili dovranno essere determinate caso per caso in funzione della natura del supporto.

Le superfici trattate con SURFACE CLEAR PRESERVING devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

# ard rep

## idrorepellente protettivo polisilossanico trasparente incolore

Prodotto resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici. Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato per un eccellente trattamento idrorepellente di superfici murali verticali di qualsiasi tipo: intonaci, mattoni, pannelli in legno-cemento o fibrocemento, pietra e materiali lapidei assorbenti in genere. L'acqua non penetra all'interno e il vapore acqueo fuoriesce all'esterno.

Si creano così i presupposti per avere murature sempre perfettamente asciutte. Non permettendo la penetrazione dell'acqua, impedisce sia il progressivo sgretolamento del materiale da costruzione provocato dall'alternarsi di gelo e disgelo, sia la formazione delle antiestetiche chiazze biancastre causate dai sali solubili in acqua estratti dal muro. Non altera l'aspetto originale delle facciate in quanto non provoca variazioni di colore o di brillantezza.



pronto all'uso.  
Applicare fino a totale im-  
pregnazione del supporto



pronto all'uso.  
Pistola a spruzzo ad aria  
diametro 1,2-1,4 mm e  
pressione di 2-2,5 kg/cm<sup>2</sup>



Intonaco minerale 1,3-2 m<sup>2</sup>/l  
Pietre naturali 0,7 - 5 m<sup>2</sup>/l  
Mattoni 1,3 - 2,5 m<sup>2</sup>/l



Famiglia 6 · classe G  
Scheda tecnica n° 149  
Scheda sicurezza n° 910

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.910.</b>	0000	incolore	20 5	<b>21,62</b> <b>23,52</b>	<b>432,40</b> <b>117,60</b>

\* variabile a seconda del supporto

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella BETON DECOR

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali

Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze.





# ard rep W

## protettivo idrorepellente incolore a base acquosa per esterno

Protettivo in emulsione a base di composti silanici e polisilossanici, dotato di un'elevata capacità di impregnazione nei confronti dei più diffusi materiali minerali assorbenti usati in edilizia. Reagisce con il supporto formando una barriera all'ingresso dell'acqua liquida e mantenendo inalterate la porosità del supporto e la sua permeabilità al vapor d'acqua. Non permettendo la penetrazione dell'acqua, impedisce sia il progressivo sgretolamento del materiale da costruzione provocato dall'alternarsi di gelo e disgelo, sia la formazione delle antiestetiche chiazze biancastre causate dai sali solubili in acqua estratti dal muro. Non altera l'aspetto originale delle facciate in quanto non provoca variazioni di colore o di brillantezza. Per le sue caratteristiche è ideale per il trattamento idrorepellente di superfici murali verticali di qualsiasi tipo: intonaci, mattoni, pannelli in legno-cemento o fibrocemento, pietra e materiali lapidei assorbenti in genere.



pronto all'uso.  
Applicare fino a totale impregnazione del supporto



pronto all'uso.  
Applicare più passate in relazione all'assorbimento del supporto.



Intonaco minerale 1,3 - 2 m²/l  
Pietre naturali 0,7 - 5 m²/l  
Mattoni 1,3 - 2,5 m²/l



Famiglia 6 - classe G  
Scheda tecnica n° 390  
Scheda sicurezza n° 919

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.919.</b>	0000	incolore	5	<b>14,66</b>	<b>73,30</b>	

\* variabile a seconda del supporto

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916 (in presenza di muffe)

#### Superfici murali

Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze.

# no-smog plus

## pittura murale speciale antifumo

Pittura opaca per interni ad elevata tixotropia e permeabilità al vapore acqueo, particolarmente indicata per la pitturazione di superfici con presenza di macchie originare da fumo, nicotina, fuliggine, chiazze dovute a vecchie infiltrazioni d'acqua o da residui della combustione. Prodotto a basso impatto odoroso, indicato per la pittura e decorazione di ambienti interni quali cucine, bagni, bar, ecc.

La grande elasticità del film ottenuto consente di intervenire efficacemente su vecchie pitture adeguatamente trattate, senza pericolo di sfogliamenti.

Si distingue rispetto agli antifumo tradizionali a base alchidica per la notevole rapidità e facilità di applicazione.



25-28% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



20-25% in volume di  
ACQUARAGIA  
INODORE 0.970.



circa 7,5 m²/l con 2 strati



Famiglia 6 · classe G  
Scheda tecnica n° 176  
Scheda sicurezza n° 583



sopraverniciabile dopo  
24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.583.</b>		<b>1010</b> bianco	10 4 0,750    6 pz	<b>26,50</b> <b>27,50</b> <b>28,40</b>	<b>265,00</b> <b>110,00</b> <b>21,30</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne


LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ISOLEX 0.081. (nel caso di superfici sfarinanti)


# litoflex acrilico 1,8mm

## rivestimento plastico continuo graffiato

Rivestimento per superfici murali esterne ed interne. Il legante acrilico conferisce a questo prodotto ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, buona elasticità ed aderenza, scarsa ritenzione dello sporco, applicabilità e lavorabilità eccellenti. L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali, assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. È idoneo all'impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente, rifinito e non, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.



pronto all'uso  
(con talocchia in plastica  
o acciaio)



circa 0,33 m²/kg



Famiglia 6 · classe E  
S.T. n° 83  
S.S. n° 631



Etichetta certificazione  
UNI EN 15824

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.631.</b>	<b>1010</b> bianco	25	<b>4,25</b>	<b>106,25</b>	12,87

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESORE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.631.</b>	<b>1010</b> bianco	25	<b>4,25</b>	<b>106,25</b>	12,87
<b>1013</b> bianco gel		24	<b>3,81</b>	<b>91,44</b>	11,54	



WIZARD  
mazzetta centri storici



16 COLOURS  
mazzetta centri storici



mazzetta extra colours

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916 (in presenza di muffe)

#### Superfici murali

ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.

**In presenza di grosse  
imperfezioni**

malta ARDPLAN AS/BS 1.962.

**In caso di tinte a coprenza limitata**


PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.  
(nella tonalità indicata nel formulario)

# spachtel rustico 1·1,2·1,5 mm

## intonaco acrilico

a spessore per esterno

Rivestimento plastico fibrorinforzato ad effetto rustico per superfici murali esterne ed interne. Presenta ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, notevole elasticità ed aderenza, scarsa ritenzione dello sporco, applicabilità e lavorabilità eccellenti; l'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Viene impiegato come protezione su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda a base di calce-cemento o equivalente, rifinito e non, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.



pronto all'uso  
(con taloscia in plastica  
o acciaio)



**m<sup>2</sup>/kg**  
1 mm: 0,55 m<sup>2</sup>/kg  
1,2mm: 0,45 m<sup>2</sup>/kg  
1,5mm: 0,36 m<sup>2</sup>/kg



Famiglia 6 · classe E  
S.T. n° 76, n° 82, n° 77  
S.S.: n° 632, 637, 639



Etichetta certificazione  
UNI EN 15824

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE /kg	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.632.</b> 1 mm	1010 bianco	25	4,16	104,00	7,56
			2,5	5,36	13,40	9,74
	<b>1.637.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25	4,16	104,00	9,24
2,5			5,36	13,40	11,91	
<b>1.639.</b> 1,5 mm	1010 bianco	25	4,16	104,00	11,55	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE /kg	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.632.</b> 1 mm	1010 bianco	25	4,16	104,00	7,56
			2,5	5,36	13,40	9,74
	<b>1.637.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25	4,16	104,00	9,24
2,5			5,36	13,40	11,91	
<b>1.639.</b> 1,5 mm	1010 bianco	25	4,16	104,00	11,55	
		1013 bianco gel	24	3,74	89,76	10,38
	1013 bianco gel	24	3,74	89,76	8,31	
		2,4	4,82	11,57	10,71	



Il prodotto può essere realizzato, su richiesta, anche nelle granulometrie 2,0 mm (ordine minimo 2000 kg o multipli)

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916 (in presenza di muffe)

#### Superfici murali

ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.

In presenza di grosse imperfezioni	Superfici particolarmente lisce e/o poco assorbenti	In caso di tinte a coprenza limitata
malta ARDPLAN AS/BS 1.962.	RASANTE A PENNELLO 0.084.	PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. (nella tonalità indicata nel formulario)

# intonaclima 0,5 · 1 · 1,2 · 1,5 mm

## intonachino fibrato acrisilossanico antialga

Rivestimento per superfici murali esterne che presenta ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, elasticità ed aderenza rilevanti, scarsa ritenzione dello sporco, applicabilità e lavorabilità eccellenti. L'adozione di pigmenti solidi alla luce ed agli alcali assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Le fibre contenute conferiscono al prodotto uno speciale rinforzo meccanico. Idoneo all'impiego su agglomerati edili costituiti da intonaco civile di malta bastarda o equivalente, rifinito e non, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane. Nelle granulometrie superiori a 1 mm, è specialmente indicato per la finitura di sistemi a cappotto.

a spessore per esterno



pronto all'uso  
(con taloscia in plastica  
o acciaio)



0,5mm : 0,5-1 m<sup>2</sup> /kg  
1 mm : 0,55 m<sup>2</sup> /kg  
1,2mm : 0,45 m<sup>2</sup> /kg  
1,5mm : 0,36 m<sup>2</sup> /kg



Famiglia 6 - classe E  
S.T. n° 90, 79, 78, 89  
S.S. n° 623, 638, 635, 630



Etichetta certificazione  
UNI EN 15824



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.638.</b> 1 mm	1010 bianco	25	5,09	127,25	9,20
			2,5	6,29	15,73	11,43
	<b>1.635.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25	5,09	127,25	11,31
<b>1.630.</b> 1,5 mm	1010 bianco	25	5,09	127,25	14,14	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.623.</b> 0,5 mm	1013 bianco gel	23,5	4,53	106,46	6,04
			25	5,09	127,25	9,20
	<b>1.638.</b> 1 mm	1010 bianco	2,5	6,29	15,73	11,43
		1013 bianco gel	24	4,63	111,12	8,41
	<b>1.635.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25	5,09	127,25	11,31
		1013 bianco gel	24	4,63	111,12	10,29
	<b>1.630.</b> 1,5 mm	1010 bianco	25	5,09	127,25	14,14
		1013 bianco gel	24	4,63	111,12	12,86

WIZARD

16 COLOURS



Il prodotto può essere realizzato, su richiesta, anche nelle granulometrie 2,0 mm (ordine minimo 2000 kg o multipli)

\*1.623. non è formulato nella collezione tinte d'Italia

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916 (in presenza di muffe)

#### Superfici murali

ARDFIX 0.070. o ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075.

In presenza di grosse imperfezioni	Superfici particolarmente lisce e/o poco assorbenti	In caso di tinte a coprenza limitata
malta ARDPLAN AS/BS 1.962.	RASANTE A PENNELLO 0.084.	PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075. (nella tonalità indicata nel formulario)

# bio silrest

## pittura minerale ai silicati per interno

Finitura dotata di un ottimo potere coprente espressamente formulata per la pitturazione di superfici murali interne ove sia richiesta una eccezionale permeabilità al vapore d'acqua unitamente ad elevate caratteristiche di resistenza al lavaggio; è ideale quindi per il trattamento di tutti i locali poco arieggiati o con elevata presenza di umidità ambientale. È indicato nella pitturazione di cucine, mense, industrie alimentari, locali ad alta frequentazione umana tipo asili, scuole, ospedali, palestre, sale convegni, uffici, ecc.

Per la sua natura minerale non costituisce substrato favorevole all'attecchimento di muffe e funghi. Altra caratteristica fondamentale è il potere antistatico che, respingendo la polvere, mantiene più a lungo pulite le superfici trattate. È formulato in conformità alla norma VOB/C DIN 18363 2.4.6., completamente esente da solventi ed altre sostanze volatili pericolose, garantisce, a chi vive in locali pitturati, la massima salubrità e comfort abitativo. È pertanto un prodotto conforme ai canoni della bioarchitettura.



25-30% in volume di acqua o ISOREST 0.076. (su fondo assorbente)



20-25% in volume di acqua o ISOREST 0.076. (su fondo assorbente)



circa 5-6 m²/l con 2 strati



Famiglia 7 - classe A  
S.T. n° 140  
S.S. n° 538



sopraverniciabile dopo 12 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.538.</b>	1010	bianco	10	<b>10,31</b>	<b>103,10</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.538.</b>	1010	bianco	10	<b>10,31</b>	<b>103,10</b>



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

SPRAY SAN 0.911. e ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (effettuare pretrattamento e accurata pulizia in presenza di macchie di muffa)

**Superfici murali nuove sfarinanti**

ISOREST 0.076. diluito al 100-200% in volume di acqua.

**Superfici murali già dipinte con vecchie pitture a calce o a tempera**

Asportare parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire.

NOTA: Sconsigliata l'applicazione diretta su supporti in gesso per il comportamento anomalo che questo materiale provoca sulle pitture minerali.


# silrest

## pittura ai silicati per esterno

Pittura a base di silicato di potassio in soluzione acquosa, formulata secondo la norma VOB/C DIN 18363 2.4.6. I silicati solubili contenuti nel prodotto, dopo l'applicazione reagiscono con l'anidride carbonica dell'aria ed originano silice idrata colloidale, dotata di notevoli proprietà fissative; la silice, precipitando nel supporto, lo consolida e reagendo con i sali di calcio dell'intonaco origina silicato di calcio, sale minerale con caratteristiche chimico-fisiche affini a quelle dei materiali da costruzione. L'assenza di film e la natura minerale conferiscono a SILREST eccellente adesione su intonaci a calce, bastardi e civili senza fenomeni di sfogliamento o distacco, buona traspirabilità. L'inattaccabilità da muffe e batteri deriva dalla natura inorganica della pittura, che ha anche la caratteristica di una bassa ritenzione di sporco in quanto SILREST non è termoplastico. Particolari additivi silossanici, inoltre, consentono di respingere l'acqua piovana pur avendo una ottima permeabilità al vapore d'acqua. Genera effetti estetici e cromatici molto simili a quegli degli antichi intonaci colorati o delle pitture a calce che la rendono specifica per i lavori di restauro di edifici storici o di rilevante interesse architettonico.



60-70% per il 1° strato,  
30-40% per il 2° strato  
in volume di ISOREST  
0.076.



20-30% in volume  
di ISOREST 0.076.



circa 4 m²/l con 2 strati



Famiglia 7 · classe A  
S.T. n° 151  
S.S. n° 559




intervallo tra i due  
strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.559.</b>	<b>1010</b>	bianco	16	<b>18,58</b>	<b>297,28</b>

TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.559.</b>	<b>1022</b>	bianco medio	15,040	<b>16,35</b>	<b>245,90</b>
<b>1023</b>		bianco neutro	14,080	<b>14,31</b>	<b>201,48</b>	3,58

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove non sfarinanti	Superfici murali sfarinanti	Superfici murali già dipinte con vecchie pitture a calce	Superfici murali già dipinte con idropitture, altre pitture murali di natura non minerale o ricoperte con rivestimenti plastici	Superfici murali particolarmente esposte all'acqua piovana
ISOREST 0.076. diluito al 60-70% in volume di acqua per il primo strato, 30-40% per secondo.	ISOREST 0.076. diluito al 100-200% in volume di acqua.	Asportare parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire.	SILREST INTERMEDIO 0.095.	SILIARD PRIMER 0.082. impregnante consolidante idrorepellente silossanico.

# silrest fill

## pittura riempitiva ai silicati

Pittura a base di silicato di potassio in soluzione acquosa, formulata secondo la norma VOB/C DIN 18363 2.4.6. I silicati solubili contenuti nel prodotto, dopo l'applicazione reagiscono con l'anidride carbonica dell'aria ed originano silice idrata colloidale, dotata di notevoli proprietà fissative; la silice, precipitando nel supporto, lo consolida e reagendo con i sali di calcio dell'intonaco origina silicato di calcio, sale minerale con caratteristiche chimico-fisiche affini a quelle dei materiali da costruzione. L'assenza di film e la natura minerale conferiscono a SILREST FILL eccellente adesione su intonaci a calce, bastardi e civili senza fenomeni di sfogliamento o distacco, ottima traspirabilità. L'inattaccabilità da muffe e batteri deriva dalla natura inorganica della pittura; è inoltre caratterizzato da una bassa ritenzione di sporco dovuta all'assenza di termoplasticità. Il contenuto di una particolare miscela di cariche inerti attribuisce al prodotto un ottimo potere riempitivo che permette di uniformare le superfici con intonaci grezzi senza alterarne l'equilibrio termoigrometrico. Genera effetti estetici e cromatici molto simili a quelli degli antichi intonaci colorati o delle pitture a calce che lo rendono specifico per i lavori di restauro di edifici storici o di rilevante interesse architettonico.



60-70% per il 1° strato,  
30-40% per il 2° strato  
in colome di ISOREST  
0.076.



20-25% in volume  
di ISOREST 0.076.



circa 4 m²/l con 2 strati



Famiglia 7 · classe B  
S.T. n° 150  
S.T. n° 569



intervallo tra i due  
strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.569.</b>		<b>1010</b> bianco	16	<b>15,27</b>	<b>244,32</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.569.</b>		<b>1022</b> bianco medio	15,2 0,950	6 pz	<b>13,44</b> <b>16,74</b>	<b>204,29</b> <b>15,90</b>
		<b>1023</b> bianco neutro	14,720 0,920	6 pz	<b>11,76</b> <b>14,65</b>	<b>173,11</b> <b>13,48</b>	2,94 3,66



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove non sfarinanti	Superfici murali sfarinanti	Superfici murali già dipinte con vecchie pitture a calce	Superfici murali già dipinte con idropitture, altre pitture murali di natura non minerale o ricoperte con rivestimenti plastici	Superfici murali particolarmente esposte all'acqua piovana
ISOREST 0.076, diluito al 60-70% in volume di acqua per il primo strato, 30-40% per secondo.	ISOREST 0.076, diluito al 100-200% in volume di acqua.	Asportare parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire.	SILREST INTERMEDIO 0.095.	SILIARD PRIMER 0.082, impregnante consolidante idrorepellente silossanico.



# silrest intermedio

## fondo riempitivo uniformante coprente

Fondo specifico a base di silicato di potassio ed inerti a granulometria selezionata, idoneo a regolarizzare superfici murali esterne da rifinire con i prodotti minerali della linea SILREST. L'eccellente potere riempitivo permette di uniformare superfici murali irregolari quali quelle che normalmente si incontrano nei lavori di recupero e ripristino. L'elevata permeabilità al vapore lo rende idoneo anche al trattamento di intonaci deumidificanti. Per questo specifico utilizzo può essere sovrapposto anche con altri tipi di finitura come ad esempio i prodotti della linea SILIARD. Suggestivo anche per uniformare e riempire supporti con presenza di microcavillature statiche e/o rappezzi a granulometria differenziata. Dotato di una ottima adesione che consente il trattamento di vecchie pitture organiche preesistenti; l'impiego di questo prodotto permette pertanto di evitare le onerose operazioni di rimozione di tinteggi sinte tici eventualmente presenti in facciata. In questi casi crea un ponte di adesione fra il supporto e le pitture ai silicati mantenendo aperta la rete capillare essenziale per il passaggio del vapore acqueo dall'interno all'esterno.



30-40% in volume di ISOREST 0.976.



circa 3,3 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 7 · classe B  
S.T. n° 271  
S.S. n° 095



sopraverniciabile dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.095.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>12,75</b>	<b>191,25</b>	3,86

TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.095.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>12,75</b>	<b>191,25</b>	3,86

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



### tinte realizzabili per ESTERNO

4202 4208 3303 5223 8287

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali nuove


ISOREST 0.076. diluito al 100-200% in volume di acqua.

Malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

# silrest intonachino 0,5 · 1 · 1,2 mm

## intonaco minerale ai silicati

Rivestimento a base di silicato di potassio in soluzione acquosa, formulata secondo la norma VOB/C DIN 18363 2.4.6. I silicati solubili contenuti nel prodotto, dopo l'applicazione reagiscono con l'anidride carbonica dell'aria ed originano silice idrata colloidale, dotata di notevoli proprietà fissative; la silice, precipitando nel supporto, lo consolida e reagendo con i sali di calcio dell'intonaco origina silicato di calcio, sale minerale con caratteristiche chimico-fisiche affini a quelle dei materiali da costruzione. L'assenza di film e la natura minerale gli conferiscono eccellente adesione su intonaci a calce, bastardi e civili senza fenomeni di sfogliamento o distacco, ottima traspirabilità. La natura inorganica della pittura, comporta una bassa termoplasticità e quindi una ridotta ritenzione di sporco. È un rivestimento fibrorinforzato che risulta pertanto dotato di resistenza meccanica superiore a quella dei tradizionali rivestimenti ai silicati.



pronto all'uso  
(con talocchia in plastica  
o acciaio)



**m<sup>2</sup>/kg**  
0,5 mm: 0,8 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm: 0,5 m<sup>2</sup>/kg  
1,2 mm: 0,4 m<sup>2</sup>/kg




Famiglia 7 - classe C  
S.T. n° 452, 152, 451  
S.S. n° 622, 627, 629



Etichetta certificazione  
UNI EN 15824

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.622.</b> 0,5 mm	1010 bianco	25	7,06	176,50	8,82
			2,5	8,26	20,65	10,32
	<b>1.627.</b> 1 mm	1010 bianco	25	6,16	154,00	12,32
2,5			7,36	18,40	14,72	
<b>1.629.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25	6,16	154,00	16,06	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.622.</b> 0,5 mm	1010 bianco	25	7,06	176,50	8,82
			2,5	8,26	20,65	10,32
	<b>1.627.</b> 1 mm	1010 bianco	25	6,16	154,00	12,32
			2,5	7,36	18,40	14,72
		1013 bianco gel	24	5,61	134,64	11,22
			2,4	6,70	16,08	13,40
	<b>1.629.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25	6,16	154,00	16,06
			1013 bianco gel	24	5,61	134,64



Il prodotto può essere realizzato, su richiesta, anche nelle granulometrie 2,0 mm (ordine minimo 2000 kg o multipli)

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali nuove

ISOREST 0.076, diluito al 100-200%  
in volume di acqua.

#### Superfici murali già dipinte con vecchie pitture a calce

Asportare parti di pitture non  
perfettamente aderenti e ripulire.

#### Superfici murali già dipinte con idropitture, altre pitture murali di natura non minerale o ricoperte con rivestimenti plastici

Asportare con i mezzi più idonei (sabbatura,  
raschiatura, sverniciatura, ecc.) ogni traccia  
della precedente finitura

# siliard paint

## pittura silossanica anti-alga per esterno

lisce


Pittura formulata con nanoparticelle e leganti silicici in dispersione acquosa, caratterizzata da elevata permeabilità al vapore acqueo, una buona idrorepellenza e un basso assorbimento d'acqua. Non forma pellicola, ma crea un rivestimento opaco, poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica. Possiede inoltre un'eccellente resistenza alle intemperie, bassa ritenzione di sporco e previene la formazione di microrganismi quali muffe ed alghe. Per queste caratteristiche rappresenta la pittura specifica per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci esterni, intonaci di risanamento traspiranti e materiali porosi in genere, che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.



30-35% in volume di acqua



25-30% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



circa 6 m²/l con 2 strati



Famiglia 8 - classe A  
S.T. n° 211  
S.S. n° 516



intervallo fra i due strati 12 h



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (anti-alga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.516.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>21,33</b>	<b>319,95</b>	3,55

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.516.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>21,33</b>	<b>319,95</b>	3,55
		<b>1022</b> bianco medio	13,8	<b>20,48</b>	<b>282,62</b>	3,41
		<b>1023</b> bianco neutro	13	<b>19,62</b>	<b>255,06</b>	3,27



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

Superfici murali nuove	Superfici murali sfarinanti	Superfici murali
SILIARD PRIMER W 0.077. diluito al 50-100% in volume di acqua.	SILIARD PRIMER 0.082. pronto all'uso.	Asportare parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire.
		SILIARD PRIMER 0.082. pronto all'uso.

NOTA: l'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

# siliard fill

## pittura silossanica riempitiva antialga per esterno

Pittura formulata con nanoparticelle e leganti siliconici in dispersione acquosa, caratterizzata da una elevata permeabilità al vapore acqueo, una buona idrorepellenza e un basso assorbimento d'acqua.

Non forma pellicola, ma crea un rivestimento opaco, poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica. Possiede inoltre un'eccellente resistenza alle intemperie, bassa ritenzione di sporco e previene la formazione di microrganismi quali muffe ed alghe.

Per queste caratteristiche rappresenta la pittura specifica per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci esterni, intonaci di risanamento traspiranti e materiali porosi in genere, che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.



20-25% in volume di acqua



15-20% in volume di acqua (rullo in lana o fibra sintetica)



circa 5 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Famiglia 8 · classe B  
S.T. n° 212  
S.S. n° 552



intervallo fra i due strati 12 h



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.552.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>18,88</b>	<b>283,20</b>	3,77

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.552.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>18,88</b>	<b>283,20</b>	3,77
	<b>0.552.</b>	<b>1022</b> bianco medio	13,8	<b>18,12</b>	<b>250,06</b>	3,62
		<b>1023</b> bianco neutro	13	<b>17,37</b>	<b>225,81</b>	3,74



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)


Superfici murali nuove	Superfici murali sfarinanti	Superfici murali
SILIARD PRIMER W 0.077. diluito al 50-100% in volume di acqua.	SILIARD PRIMER 0.082. pronto all'uso.	Asportare parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire.
		SILIARD PRIMER 0.082. pronto all'uso.

NOTA: l'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.


# siliard intonachino 1-1,2 mm

## intonaco silossanico antialga

Rivestimento formulato con nanoparticelle e leganti silicnici in dispersione acquosa. Caratterizzato da una elevata permeabilità al vapore acqueo, una buona idrorepellenza e un basso assorbimento d'acqua. Crea una finitura opaca, porosa e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica, possiede inoltre un'eccellente resistenza alle intemperie, bassa ritenzione di sporco. Specifico per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci esterni, intonaci di risanamento traspiranti e materiali porosi in genere, che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.



pronto all'uso  
(con talocchia in plastica  
o acciaio)



1 mm: 0,55 m²/kg  
1,2 mm: 0,45 m²/kg



Famiglia 8 · classe C  
S.T. n° 214, 216  
S.S. n° 641, 625




Etichetta certificazione  
UNI EN 15824



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.641.</b> 1 mm	<b>1010</b> bianco	25	<b>6,83</b>	<b>170,75</b>	12,42
	<b>1.625.</b> 1,2 mm	<b>1010</b> bianco	25	<b>6,83</b>	<b>170,75</b>	15,18

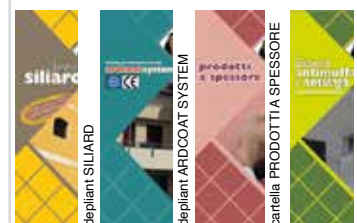

TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.641.</b> 1 mm	<b>1010</b> bianco	25	<b>6,83</b>	<b>170,75</b>	12,42
		<b>1023</b> bianco neutro	24	<b>6,35</b>	<b>152,40</b>	11,54
	<b>1.625.</b> 1,2 mm	<b>1010</b> bianco	25	<b>6,83</b>	<b>170,75</b>	15,18
<b>1023</b> bianco neutro		24	<b>6,35</b>	<b>152,40</b>	14,11	



Il prodotto può essere realizzato, su richiesta, anche nelle granulometrie 2,0 mm (ordine minimo 2000 kg o multipli)

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)


Superfici murali nuove	Superfici murali sfarinanti	Superfici murali
SILIARD PRIMER 0.082. diluito al 50-100%.	SILIARD PRIMER 0.082. pronto all'uso.	Asportare parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire. SILIARD PRIMER 0.082. pronto all'uso.

NOTA: l'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

# ardelast grana fine

## finitura elastomerica acrilsilossanica antialga ad effetto intonaco fine

Grazie alla sua elevata elasticità anche a basse temperature, fornisce una risposta efficace ad una delle problematiche ricorrenti nell'edilizia moderna qual'è il recupero di strutture murali con presenza di microcavillature. Ottimo potere riempitivo, l'elevata copertura, l'inerzia agli alcali, l'adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita e ridotta ritenzione dello sporco dovuta alla presenza di particolari composti autoreticolanti che, sotto l'azione della luce solare, reagiscono aumentando la durezza superficiale senza diminuire l'elasticità del film di pittura. Possiede inoltre ottima resistenza agli agenti atmosferici, basso assorbimento d'acqua, buona permeabilità al vapore d'acqua ed impermeabilità all'anidride carbonica.



5-10% in volume di acqua



5-10% in volume di acqua (rullo a pelo raso)



circa 2 m²/l con 2 strati

Famiglia 9 · classe B  
S.T. n° 104  
S.S. n° 568

intervallo fra i due strati 24 h

Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.568.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>20,41</b>	<b>306,15</b>	10,20

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.568.</b>	<b>1010</b> bianco	15	<b>20,41</b>	<b>306,15</b>	10,20
		<b>1023</b> bianco neutro	14,1	<b>17,55</b>	<b>247,46</b>	8,77



## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

## Superfici murali

ISOLEX 0.081, ISOLEX W 0.085. o PAINTGUM 7FILL 0.585.

## Fessurazioni da 0,3 a 1-1,2 mm

Effettuare un'apertura di almeno 1 cm in larghezza

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. (all'interno delle fessurazioni)

Sigillare con ARDELAST STUCCO 1.056.

# ardelast quarzo

## pittura elastomerica al quarzo acrilossilossanica antialga

Grazie alla sua elevata elasticità anche a basse temperature, è una finitura che fornisce una risposta efficace ad una delle problematiche ricorrenti nell'edilizia moderna qual'è il recupero di strutture murali con presenza di microcavillature. Rispetto ai tradizionali prodotti elastici possiede una ridotta ritenzione dello sporco in quanto il prodotto contiene una sostanza autoreticolante che sotto l'azione della luce solare reagisce aumentando la durezza superficiale senza diminuire l'elasticità del film di pittura.

Possiede inoltre ottima resistenza agli agenti atmosferici, basso assorbimento d'acqua, buona permeabilità al vapore d'acqua ed impermeabilità all'anidride carbonica.



max 5% in volume di  
acqua (rullo di lana)



circa 3,3 m<sup>2</sup>/l con 2 strati



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)



Famiglia 9 · classe B  
S.T. n° 101  
S.S. n° 563



intervallo fra i due  
strati 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.563.</b>	<b>1010</b> bianco	15 1	6 pz	<b>21,04</b> <b>26,51</b>	<b>315,60</b> <b>26,51</b>	6,37 8,03

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.563.</b>	<b>1010</b> bianco	15 1	6 pz	<b>21,04</b> <b>26,51</b>	<b>315,60</b> <b>26,51</b>	6,37 8,03
	<b>1013</b> bianco gel	13,5 0,9	6 pz	<b>18,09</b> <b>22,80</b>	<b>244,22</b> <b>20,52</b>	5,48 6,91	

linea di colore  
mezzetta tinte d'Italia

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

#### Superfici murali

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085.

#### Fessurazioni

Effettuare un'apertura di almento 0,5 cm in larghezza

Sigillare con ARDELAST STUCCO 1.056.


# ardelast intonachino 1-1,2mm

## rivestimento elastomerico acrisilossanico rasato antialga



Grazie alla sua elevata elasticità anche a basse temperature, è una finitura che fornisce una risposta efficace a una delle problematiche ricorrenti nell'edilizia moderna qual è il recupero di strutture murali con presenza di microcavillature. Ulteriori caratteristiche sono l'ottimo potere riempitivo, l'inerzia agli alcali, l'adesione su qualsiasi superficie murale asciutta e pulita e una ridotta ritenzione di sporco dovuta alla presenza di particolari sostanze autoreticolanti che, sotto l'azione della luce solare, reagiscono aumentando la durezza superficiale senza diminuire l'elasticità del rivestimento.

Per queste ragioni ARDELAST INTONACHINO è particolarmente adatto alla finitura di rivestimenti a cappotto.



pronto all'uso  
(con taloscia in plastica  
o acciaio)



**m<sup>2</sup>/kg**  
1 mm: 0,65 m<sup>2</sup>/kg  
1,2 mm: 0,5 m<sup>2</sup>/kg



Famiglia 9 · classe C  
S.T. n° 102, 108  
S.S.: n° 556, 645



Etichetta certificazione  
UNI EN 15824



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.556.</b> 1 mm	1010 bianco	25 2,5	7,38	184,50	11,35
8,58	21,45			13,20		
<b>1.645.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25 2,5	7,38	184,50	14,76	
8,58			21,45	17,16		

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.556.</b> 1 mm	1010 bianco	25 2,5	7,38	184,50	11,35
8,58				21,45	13,20	
<b>1.645.</b> 1,2 mm	1010 bianco	25 2,5	7,38	184,50	14,76	
			8,58	21,45	17,16	
<b>1.556.</b> 1 mm	1013 bianco gel	24 2,4	6,79	162,96	10,44	
			7,89	18,94	12,14	
<b>1.645.</b> 1,2 mm	1013 bianco gel	24 2,4	6,79	162,96	13,58	
			7,89	18,94	15,78	



Il prodotto può essere realizzato, su richiesta, anche nelle granulometrie 2,0 mm (ordine minimo 2000 kg o multipli)

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

#### Superfici murali

ISOLEX 0.08L, ISOLEX W 0.085. o PAINTGUM 7FILL 0.585.

#### Fessurazioni da 0,3 a 1-1,2 mm

Effettuare un'apertura di almento 1 cm in larghezza

ISOLEX 0.08L. o ISOLEX W 0.085. (all'interno delle fessurazioni)

Sigillare con ARDELAST STUCCO 1.056.


Applicare due strati di ARDELAST GRANA FINE 0.568. in tinta con la finitura sulla zona sigillata.




# ardelast rasante

## intermedio elastomerico per rasature armate

Rivestimento appositamente studiato per la manutenzione di sistemi di isolamento termico a cappotto compromessi da discontinuità superficiali. Prevede l'incorporazione di reti di armatura in fibra di vetro, allo scopo di realizzare uno strato rinforzante specifico per la finitura con i prodotti della linea ARDELAST. Si tratta di un prodotto ad uso professionale che, grazie alla sua elevata elasticità anche a basse temperature, permette la realizzazione di cicli di intervento ad altissime prestazioni nei frequenti casi in cui i sistemi a cappotto hanno manifestato nel tempo la comparsa di crepe o cavillature diffuse. Ha una buona lavorabilità ed un basso calo volumetrico che permette di uniformare il supporto senza che si intraveda la trama della rete annessa. Indicato, sia a livello preventivo che curativo, per il trattamento anticrepa delle più comuni tipologie di superfici murali, nuove e già tinteggiate.



pronto all'uso  
(con talocchia in plastica  
o acciaio)



0,25-0,55 m²/kg



Famiglia 9 · classe D  
S.T. n° 109  
S.S: n° 561



Etichetta certificazione  
UNI EN 15824



sopravverniciabile dopo  
24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.561.</b>	<b>1010</b> bianco	25	<b>6,29</b>	<b>157,25</b>	15,72

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA 16COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.561.</b>	<b>1010</b> bianco	25	<b>6,29</b>	<b>157,25</b>	15,72

### tinte realizzabili per ESTERNO

4202	4208	3303	5223	8287
------	------	------	------	------

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

#### Superfici murali

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085.

#### Fessurazioni

Effettuare un'apertura di alimento 0,5 cm in larghezza

Sigillare con ARDELAST STUCCO 1.056.

# ard lime

## pittura minerale a base di grassello di calce per esterno ed interno

È una pittura minerale, a base di grassello di calce finissimo e stagionato, legante sintetico e cariche naturali inerti. Può essere considerato un "imbiancante a calce" formulato però con criteri tecnologicamente moderni. Dopo l'indurimento non spolvera, è permeabile al vapore d'acqua, offre ottima resistenza all'aggressione di muffe e batteri. Presenta un aspetto opaco, facilità d'impiego, ottima traspirabilità e discreta resistenza al dilavamento. È indicata per la decorazione di superfici murali interne ed esterne di edifici di interesse architettonico e nel restauro dei centri storici. È sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce in presenza di atmosfere industriali e su superfici particolarmente esposte all'acqua meteorica.



25-35% in peso di acqua



25-35% in peso di acqua



circa 7 m²/kg con 2 strati



Famiglia 10 · classe A  
S.T. n° 158  
S.S. n° 558



intervallo fra i due strati 3-4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.558.</b>	1010	bianco	20 4	<b>3,87</b> <b>5,37</b>	<b>77,40</b> <b>21,48</b>


### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.558.</b>	1010	bianco	20 4	<b>3,87</b> <b>5,37</b>	<b>77,40</b> <b>21,48</b>

### 16 COLOURS & WIZARD



mazzetta interior design sezione pastelli

mazzetta collezione pastelli

solo 16 COLOURS

mazzetta centri storici

1001 colors mazzetta 1001 colors sezione "Pastelli"

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali nuove

Spazzolare e ripulire accuratamente il supporto.


Bagnare il supporto prima dell'applicazione.

# creative ard lime r


## grassello di calce lucido ad effetto antichizzato

Stucco naturale a base di grassello di calce stagionato a lungo, facile da applicare che permette di ottenere un ottimo grado di lucido. Le finiture che si realizzano sono eleganti e prestigiose, nobilitano l'ambiente e creano un'atmosfera delicata ed accogliente. L'aspetto opalescente con contrasti di brillantezza simili a quelli proposti dagli antichi stucchi veneziani. Facile da applicare, è dotato di ottima permeabilità al vapore d'acqua e di buona resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Idoneo all'impiego su intonaco tradizionale e a base cementizia ed è pertanto indicato per la decorazione di superfici murali interne di edifici di interesse architettonico e nel restauro dei centri storici. È sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce su superfici esterne particolarmente esposte all'acqua meteorica o in presenza di atmosfere industriali.



pronto all'uso  
(con talocchia in acciaio)



circa 2 m²/kg



Famiglia 10 · classe B  
S.T. n° 159  
S.S. n° 557



intervallo tra i due  
strati 3-4 h




TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.557.</b>	<b>1010</b> bianco	24 5	<b>4,02</b> <b>5,52</b>	<b>96,48</b> <b>27,60</b>	2,01 2,76

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.557.</b>	<b>1010</b> bianco	24 5	<b>4,02</b> <b>5,52</b>	<b>96,48</b> <b>27,60</b>	2,01 2,76

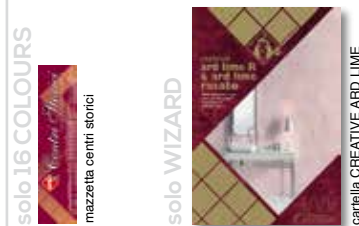

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Assicurarsi che il supporto da trattare sia pulito, spazzolato ed esente da particelle facilmente distaccabili.


superfici minerali mai pitturate	superfici minerali già pitturate con pitture a tempera	superfici minerali già pitturate con pitture lavabili
mantenere la superficie costantemente bagnata, in special modo quando il supporto è molto assorbente e ne caso di temperature elevate	LITOSTUCCO 1.050. (per stuccare le imperfezioni)	
	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare su tutta la superficie)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare solo sulle parti stuccate)
	CREATIVE FONDO 0.073.	
	CREATIVE ARD LIME R (applicazione bagnato su bagnato - vedi video)	

# creative ard lime rasato


## rivestimento minerale ad effetto marmorino

Rivestimento murale, costituito da cariche minerali e grassello di calce modificato, con il quale si può ottenere un aspetto opaco o semilucido in relazione alle modalità applicative. È indicato come finitura protettiva ad effetto "marmorino" per pareti interne ed esterne ed intonacate a civile "fine". Il prodotto può essere parzialmente lisciato con spatola di acciaio inox, ottenendo un rivestimento molto compatto e di aspetto gradevole, con discreta resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici, mantenendo comunque una ottima permeabilità al vapore d'acqua.

Può essere utilizzato come mano di fondo a rasare, con mano a finire di CREATIVE ARD LIME R. È sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce in presenza di atmosfere industriali e su superfici particolarmente esposte all'acqua meteorica.



pronto all'uso  
(con taloscia in acciaio)



circa 0,8 m²/kg



Famiglia 10 · classe B  
S.T. n° 156  
S.S. n° 565



intervallo tra i due strati 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.565.</b>	<b>1010</b> bianco	25 5	<b>3,36</b> <b>4,86</b>	<b>84,00</b> <b>24,03</b>	4,20 6,07

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.565.</b>	<b>1010</b> bianco	25 5	<b>3,36</b> <b>4,86</b>	<b>84,00</b> <b>24,03</b>	4,20 6,07

solo 16 COLOURS



mazzetta centri storici



solo WIZARD

cartella CREATIVE ARD LIME

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI


Assicurarsi che il supporto da trattare sia pulito, spazzolato ed esente da particelle facilmente distaccabili.

superfici minerali mai pitturate	superfici minerali già pitturate con pitture a tempera	superfici minerali già pitturate con pitture lavabili
mantenere la superficie costantemente bagnata, in special modo quando il supporto è molto assorbente e ne caso di temperature elevate	LITOSTUCCO 1.050. (per stuccare le imperfezioni)	
	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare su tutta la superficie)	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. (carteggiare e applicare solo sulle parti stuccate)
	CREATIVE FONDO 0.073.	
	CREATIVE ARD LIME RASATO (applicazione bagnato su bagnato - vedi video)	


# ard lime intonachino 0,5-1mm

## intonaco minerale a base di grassello di calce

Finitura formulata con grassello di calce stagionato, ad effetto intonachino idoneo per superfici ad intonaco a base calce e cementizio (vecchio o nuovo). E' inoltre consigliato come fondo di preparazione per CREATIVE ARD LIME R o RASATO su fondi minerali irregolari. Data la sua composizione essenzialmente inorganica, il prodotto è indicato per il restauro ed il recupero dei centri storici, con caratteristiche di protezione e riempimento del supporto e di massima traspirabilità al vapore.



pronto all'uso  
(con taloscia in acciaio  
o plastica)



0,5 mm: circa 0,8 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm: circa 0,5 m<sup>2</sup>/kg



Famiglia 10 · classe B  
S.T. n° 159  
S.S. n° 557

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.567.</b> 0,5 mm	1010 bianco	25	<b>3,54</b>	<b>88,50</b>	4,42
	<b>1.566.</b> 1 mm	1010 bianco	25	<b>2,99</b>	<b>74,75</b>	5,98

TINTOMETRIA 16 COLOURS	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.567.</b> 0,5 mm	1010 bianco	25	<b>3,54</b>	<b>88,50</b>	4,42
	<b>1.566.</b> 1 mm	1010 bianco	25	<b>2,99</b>	<b>74,75</b>	5,98

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant: ANTIMUFFA e ANTIALGA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali nuove

Spazzolare e ripulire accuratamente

ISOREST 0.076. diluito 1:1 con acqua (in caso di muri sfarinanti)

# creative archistar

## finitura trasparente ad effetto cristalli

Finitura decorativa a base acqua, dedicata all'arredo di interni.

Contiene speciali particelle olografiche ad effetto arcobaleno in grado di conferire a superfici bianche o colorate, riflessi di luce multicolore che ricordano i cristalli di boemia.

CREATIVE ARCHISTAR è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respingeva polvere e si mantiene pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



15% in volume di acqua



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 162  
S.S n° 722



circa 10 m²/l

TINTE PRONTE

SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
<b>0.722.</b>	<b>0070</b> cristalli	1    6 pz	<b>31,77</b>	<b>31,77</b>	3,17

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE WHITES

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

CREATIVE FONDO 0.073.

#### Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

Finitura della Linea Creative di Ard a scelta (particolarmente consigliati ARD SAND e DESERT STONE)




# creative antique white, black & white, gold e silver

## velatura d'antiquariato per interni

Finitura decorativa a base acquosa, dall'aspetto piacevole e originale, dedicata all'arredo d'interni. È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione. Non è ingiallente, origina superfici perfettamente lavabili senza alterazioni di aspetto, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo.




pronto all'uso  
(max 2% in volume  
d'acqua)



dopo 15-30 minuti  
ripassare la parete  
con l'apposita spatola in  
plastica



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 119  
S.S. n° 731



circa 6 m<sup>2</sup>/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	
	0.731.	0010	white	2,5	2 pz	23,63	59,08	3,94
		0090	black & white	2,5	2 pz	23,63	59,08	3,94
		0400	gold	2,5	2 pz	50,77	126,93	8,46
		0200	silver	2,5	2 pz	50,77	126,93	8,46

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	
	0.731.	0010	white	2,5	2 pz	23,63	59,08	3,94
		0090	black & white	2,5	2 pz	23,63	59,08	3,94
		0400	gold	2,5	2 pz	50,77	126,93	8,46
		0200	silver	2,5	2 pz	50,77	126,93	8,46

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

**Superfici murali nuove o già dipinte  
con pitture a tempera**

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.  
(BIANCOFIX 0.079. in caso di superfici scure)

**Superfici in legno o pannelli truciolari  
mai verniciati**

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073.

**Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND**

CREATIVE FONDO 0.073.

# ironard fondo

## primer riempitivo pigmentato per ironard

Primer murale riempitivo colorato a base di copolimeri in dispersione acquosa che lo rendono specificatamente idoneo per la finitura con CREATIVE IRONARD. Oltre a garantire un ottimo aggrappaggio al supporto minerale, permette l'ottenimento del miglior risultato estetico non realizzabile con una normale idropittura. È un prodotto inodore dotato di ottimo potere uniformante, di eccellente pennellabilità e notevole copertura.



25-35% in volume di acqua



15% in volume di acqua per la 1° mano  
20% per la 2° mano



circa 6 m²/l con 2 strati



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 135  
S.S. n° 703



intervallo fra i due strati  
4 h, sopravverniciabile  
dopo 8 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.703.</b>	<b>9020</b> nero	2,5 1	6 pz	<b>17,12</b> <b>19,12</b>	<b>42,80</b> <b>19,12</b>

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE IRONARD

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

Asportare eventuali parti di pitture non perfettamente aderenti e ripulire

LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.






# creative ironard

## finitura decorativa all'acqua ad effetto metallico dorato e argentato

Speciale pittura con effetti ossidati argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni.

È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 133  
S.S. n° 713



circa 5 m²/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.713.	0400	gold	2,5	30,89	77,23
1				32,89	32,89	6,58
0.713.	0200	silver	2,5	30,89	77,23	6,18
			1	32,89	32,89	6,58

COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.713.	0400	gold	2,5	30,89	77,23
1				32,89	32,89	6,58
0.713.	0200	silver	2,5	30,89	77,23	6,18
			1	32,89	32,89	6,58



cartella CREATIVE IRONARD

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera	Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	

IRONARD FONDO 0.703.

### Superfici già dipinte con CREATIVE IRONARD

IRONARD FONDO 0.703.

# creative setard

## finitura decorativa all'acqua luminescente ad effetto seta

Speciale finitura decorativa dall'aspetto metallico con effetti iridescenti e perlati, argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni.


È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso




pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 132  
S.S. n° 725



circa 9 m²/l con 2 strati

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.725.	0400	gold	2,5	52,03	130,08
1				6 pz		
0.725.	0200	silver	2,5	52,03	130,08	5,78
			1			

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE SETARD

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.725.	0400	gold	2,5	52,03	130,08
1				6 pz		
0.725.	0200	silver	2,5	52,03	130,08	5,78
			1			



cartella CREATIVE SETARD

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera

LITOSTUCCO 1.065.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

Superfici già dipinte con CREATIVE SETARD

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

# creative shiny design

## finitura decorativa all'acqua luminescente ad effetto seta lucida

Speciale finitura decorativa, dall'aspetto metallico con effetti iridescenti e perlati, argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni.


È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso




pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 137  
S.S. n° 715



circa 9 m²/l con 2 strati

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.715.	0400	gold	2,5	52,03	130,08
1				54,03	54,03	6,00
0.715.	0200	silver	2,5	52,03	130,08	5,78
			1	54,03	54,03	6,00

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE SHINY DESIGN

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.715.	0400	gold	2,5	52,03	130,08
1				54,03	54,03	6,00
0.715.	0200	silver	2,5	52,03	130,08	5,78
			1	54,03	54,03	6,00



cartella CREATIVE SHINY DESIGN

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera	Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

### Superfici già dipinte con CREATIVE SETARD

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)


# creative ard sand

## finitura decorativa all'acqua ad effetto metallo sabbiato

Speciale pittura all'acqua per interno, dall'aspetto metallico sabbiato con effetti argentati o dorati. È totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



pronto all'uso



circa 9 m²/l



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 131  
S.S. n° 710



intervallo fra i due strati 4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.710.	0400	gold	2,5	41,25	103,13
1				43,25	43,25	4,62
0.710.	0200	silver	2,5	41,25	103,13	4,40
			1	43,25	43,25	4,62

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE ARD SAND

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	0.710.	0400	gold	2,5	41,25	103,13
1				43,25	43,25	4,62
0.710.	0200	silver	2,5	41,25	103,13	4,40
			1	43,25	43,25	4,62



cartella CREATIVE ARD SAND

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera	Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati
LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.	

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)

### Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND

CREATIVE FONDO 0.073. (in tinta con la finitura)


# creative desert stone

## finitura decorativa all'acqua ad effetto sabbia grossa

Speciale pittura per interno, dall'aspetto metallico sabbiato con effetti luminescenti o argentati o dorati. È totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.



0-10% in volume di acqua



circa 9 m²/l



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 138  
S.S. n° 720

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.720.</b>	0400	gold	2,5	49,66	124,15	5,30
				1			6 pz
		0200	silver	2,5	49,66	124,15	5,30
			1	6 pz	51,66	5,52	
	0010	white	2,5	28,38	70,95	3,03	
			1	30,38	30,38	3,25	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE ANTIQUE

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²	
	<b>0.720.</b>	0400	gold	2,5	49,66	124,15	5,30
				1			6 pz
		0200	silver	2,5	49,66	124,15	5,30
			1	6 pz	51,66	5,52	
	0010	white	2,5	28,38	70,95	3,03	
			1	30,38	30,38	3,25	



cartella CREATIVE ANTIQUE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte con pitture a tempera

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati

LITOSTUCCO 1.050.  
(solo per livellare eventuali imperfezioni)

CREATIVE FONDO 0.073.

Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND

CREATIVE FONDO 0.073.

# creative morpho

## velatura decorativa polivalente metallizzata

Finitura decorativa a base acquosa, dall'aspetto perlato con riflessi iridescenti, argentati o dorati. Può essere utilizzata tanto per conferire un elegante aspetto antichizzato e idrorepellenza agli stucchi veneziani quanto per soluzioni originali e moderne assolutamente caratteristiche. È totalmente inodore, ed è formulata per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e, conferendo un delicato aspetto setoso, conserva le superfici più pulite nel tempo; è inoltre sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.




50-100 % in volume di acqua per applicazioni su idropitture o rivestimenti



pronto all'uso per applicazioni su ARD LIME R o ARD TEXTURE



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 161  
S.S. n° 719



circa 10-15 m<sup>2</sup>/l su superfici lisce, circa 6-10 m<sup>2</sup>/l su ardtypeure

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.719.	0400 gold	2,5	2 pz	26,01	65,03	2,08
			0,750	6 pz	28,01	21,01	2,24
		0200 silver	2,5	2 pz	26,01	65,03	2,08
		0,750	6 pz	28,01	21,01	2,24	
	0000 trasparente	2,5	2 pz	20,87	52,18	1,67	
		0,750	6 pz	22,87	17,15	1,83	

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	0.719.	0400 gold	2,5	2 pz	26,01	65,03	2,08
			0,750	6 pz	28,01	21,01	2,24
		0200 silver	2,5	2 pz	26,01	65,03	2,08
		0,750	6 pz	28,01	21,01	2,24	
	0000 trasparente	2,5	2 pz	20,87	52,18	1,67	
		0,750	6 pz	22,87	17,15	1,83	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE MORPHO



cartella CREATIVE MORPHO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici con presenza di grassello di calce lucido tipo ARD LIME R	Superfici murali interne già dipinte	Superfici murali esterne
Assicurarsi che il prodotto a base calce sia stato realizzato da almeno 1 settimana.	Le pitture di fondo devono essere lavabili perfettamente aderenti e di aspetto uniforme	Fondi perfettamente aderenti e superfici finite cromaticamente omogenee.
Applicare 1 mano a spugna diluito 1:1 con acqua	CREATIVE ARDTEXTURE 1709. (nel caso di realizzazione di effetti materici)	


# creative ardtype

## rivestimento decorativo ad effetto materico per interno


Particolare fondo colorabile estremamente versatile e di facile applicazione, a base di un particolare Marmo di Carrara, ideato per la personalizzazione artistica di superfici murali interne.

È idoneo sia all'impiego diretto su intonaci fini che su vecchi smalti, pitture e rivestimenti ben ancorati.

Pur essendo un prodotto ad elevata permeabilità al vapore acqueo, è dotato di un assorbimento d'acqua liquida contenuto; questa proprietà permette di sottolineare nel miglior modo possibile gli effetti decorativi delle finiture della linea CREATIVE prescelte.



pronto all'uso



circa 1,4 m²/kg per strato



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 165  
S.S. n° 709



intervallo fra i due strati 3 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.709.</b>	<b>1010</b> bianco	24 5	<b>5,83</b> <b>7,33</b>	<b>139,92</b> <b>36,65</b>	4,16 5,23

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE MORPHO

TINTOMETRIA WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m²
	<b>1.709.</b>	<b>1010</b> bianco	24 5	<b>5,83</b> <b>7,33</b>	<b>139,92</b> <b>36,65</b>	4,16 5,23



cartella CREATIVE MORPHO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali nuove o già dipinte  
con pitture a tempera

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici murali già verniciate

Carteggiare e garantire una adeguata pulizia delle superfici e  
l'assenza di untuosità e tracce di grasso.

# creative ardrust base

## finitura decorativa all'acqua ad effetto ruggine

Sistema decorativo a base acquosa che permette di riprodurre il tipico aspetto delle superfici in ferro arrugginite dalla naturale esposizione agli agenti atmosferici.

È un effetto realizzato con:

-CREATIVE ARDRUST-BASE 0.741.9400: finitura decorativa ossidabile ad effetto ruggine

-CREATIVE ARDRUST-CREATOR 0.743.0000: soluzione ossidante



20-30% in volume di acqua



20-30% in volume di acqua



circa 6/7 m²/l con 2 strati



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 163  
S.S. n° 741



intervallo fra i due strati  
4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.741.</b>	<b>9400</b>	base ferro	1	6 pz	<b>28,81</b>	<b>28,81</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne nuove già dipinte con pitture a tempera	Superfici murali esterne nuove già dipinte con idropitture lavabili
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.	Ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e applicare due mani, bagnato su bagnato, di PRIMER MURALE 0.074.	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

CREATIVE FONDO 0.073.

soluzione ossidante


# creative ardrust creator

## soluzione ossidante per ardrust

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.743.</b>	<b>0000</b>	incolore	1	6 pz	<b>28,81</b>	<b>28,81</b>



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 163  
S.S. n° 743



circa 8-12 m²/l con 2 ossidazioni (a spugna)  
circa 4-6 m²/l con 2 ossidazioni (a spruzzo)



ossidabile dopo 12 h

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione: CREATIVE ARDRUST CREATOR può provocare ossidazione delle superfici metalliche e antiestetiche chiazze dei supporti lapidei (ad esempio marmi) con cui entri accidentalmente a contatto.
A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua. A ossidazione completata proteggere la superficie con ISOLEX W 0.085. diluito 1:4.



# creative ardcopper base

## finitura decorativa all'acqua ad effetto rame ossidato

Sistema decorativo a base acqua che permette di ricreare il tipico aspetto delle superfici in rame ossidate dalla naturale corrosione dovuta agli agenti atmosferici.

È un effetto realizzato con:

- CREATIVE ARDCOPPER-BASE 0.742.5329 initura decorativa ad effetto rame
- CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR 0.744.0000 soluzione antichizzante



max 10% in volume di acqua



max 10% in volume di acqua



circa 8-12 m²/l



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 164  
S.S. n° 742



intervallo fra i due strati  
4 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.742.</b>	<b>5329</b>	base rame	1	6 pz	<b>57,61</b>	<b>57,61</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne nuove già dipinte con pitture a tempera

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.

Superfici murali esterne nuove già dipinte con idropitture lavabili

Carteggiare e garantire una adeguata pulizia delle superfici e l'assenza di untuosità e tracce di grasso.

CREATIVE FONDO 0.073

soluzione ossidante


# creative ardcopper creator

## soluzione ossidante per ardcopper

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.744.</b>	<b>0000</b>	incolore	1	6 pz	<b>28,81</b>	<b>28,81</b>



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 164  
S.S. n° 744



circa 10-14 m²/l con 2 ossidazioni (zerbino)



ossidabile dopo 12 h

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione: CREATIVE ARDCOPPER CREATOR può provocare ossidazione delle superfici metalliche e antiestetiche chiazze dei supporti lapidei (ad esempio marmi) con cui entri accidentalmente a contatto.

A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua. A ossidazione completata proteggere la superficie con CREATIVE PROTECTOR 0.448.

# creative ardcor-ten


## finitura decorativa spatolata all'acqua ad effetto corten

Speciale finitura decorativa a base di copolimeri acrilsilossanici che permette di ricreare il tipico aspetto materico ossidato dell'acciaio corten.

Dotata di elevata permeabilità al vapore acqueo e di ottima idrorepellenza.

Possiede un'eccellente resistenza alle intemperie e ai raggi UV, garantendo un elevato dilavamento dello sporco superficiale da parte dell'acqua piovana.

È quindi pensata come finitura protettiva e decorativa per esterni, ma consente anche l'ottenimento di finiture di elevato pregio nell'ambito degli interni.



pronto all'uso



pronto all'uso



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 169  
S.S. n° 740



EFFETTO STRIATO:

circa 1,5-2 m²/l

EFFETTO SPATOLATO:

circa 2-3 m²/l



EFFETTO STRIATO:

intervallo fra i due strati 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.740.</b>	<b>5266</b>		2,5	<b>28,81</b>	<b>72,03</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE OXYDATE

\* variabile a seconda della modalità di applicazione

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Superfici murali esterne nuove	Superfici murali esterne già dipinte	Superfici murali interne
Asportare ogni traccia di polvere e sporcizia e applicare ISOLEX W 0.085., ISOLEX 0.081. o ARDFIX 0.070.	ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per livellare eventuali imperfezioni)
ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	ISOLEX W 0.085. o ISOLEX 0.081.	ISOLEX W 0.085. o ARDFIX 0.070.

IRONARD FONDO 0.703. o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE 0.075 a seconda dell'effetto desiderato


# creative protector

## protettivo trasparente all'acqua per decorativi

Vernice trasparente incolore satinata idonea per la protezione di finiture decorative e idropitture opache. Crea una finitura non ingiallente, dotata di ottima resistenza meccanica e impermeabile all'acqua. Su superfici trattate con idropitture in tonalità scure, attenua l'antiestetico fenomeno delle rigature superficiali. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati. Grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla buona elasticità, è idonea anche nelle applicazioni all'esterno.



20-30% in volume di acqua



circa 5-6 m²/l



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 160  
S.S. n° 448

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.448.</b>	0500	incolore	1	6 pz	<b>28,81</b>	<b>28,81</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE OXYDATE

\* variabile a seconda della modalità di applicazione

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali trattate con finiture decorative di natura organica

Assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto, ben aderente e di aspetto uniforme

#### Superfici murali trattate con finiture decorative a base calce

Assicurarsi che la superficie da trattare sia stata realizzata da almeno due settimane

#### Superfici murali esterne

Assicurarsi che il fondo sia perfettamente aderente

# creative velature

## finitura silossanica decorativa all'acqua ad effetto antichizzato

Speciale pittura dall'aspetto antichizzato dedicata alla decorazione di esterni e all'arredo di interni. È sia indicata per interventi di interior design, che per la protezione e la decorazione delle superfici murali esterne di edifici di interesse architettonico e per il restauro di centri storici.

Le sue prestazioni sono arricchite dalle spiccate proprietà antimuffa ed antialga.

Origina superfici perfettamente lavabili; respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua.



70-100% in volume di acqua per le lavorazioni a pennello, a spugna o a tampone



Famiglia 11 · classe A  
S.T. n° 158  
S.S. n° 555



circa 22,5 m²/l

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.555.</b>	<b>0000</b> neutro	2,5 1	6 pz		<b>26,01</b> <b>28,01</b>	<b>65,03</b> <b>28,01</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella CREATIVE VELATURE

TINTOMETRIA 16 COLOURS & WIZARD	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.555.</b>	<b>0000</b> neutro	2,5 1	6 pz		<b>26,01</b> <b>28,01</b>	<b>65,03</b> <b>28,01</b>



cartella CREATIVE VELATURE

il sistema tintometrico 16COLOURS permette di realizzare solo la sezione "TINTE PER ESTERNO" della collezione CREATIVE VELATURE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916. (in presenza di muffe, alghe o muschi)

Superfici murali esterne	Superfici murali interne
ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085. o SILARD PRIMER 0.082. malta ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per livellare eventuali imperfezioni)	LITOSTUCCO 1.050. (solo per eventuali imperfezioni)
ARD FILL 0.553.	ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085
	CREATIVE FONDO 0.073.




# ardelast stucco


## stucco elastomerico fibrato

Stucco a spatola idrorepellente a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa. Possiede un'elevata elasticità anche a basse temperature e, ad essiccazione completa, ha una bassa riduzione di volume.

È indicato su supporti murali quali intonaci, murature e calcestruzzo, per la sigillatura di crepe, preventivamente allargate con mola flessibile, e per la stuccatura di fori ed imperfezioni del supporto nell'ambito del ciclo elastomerico ARDELAST.



pronto all'uso  
(con taloscia in acciaio)



pronto all'uso



Famiglia 12 · classe A  
S.T. n° 98  
S.S. n° 056



2-3 metri lineari per kg  
(su crepe aperte di circa  
1/2 cm)



sopraverniciabile dopo 24 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>1.056.</b>	<b>1010</b>	bianco	5	<b>9,26</b>	<b>46,30</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

**Superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche**

ARDSAN RISANANTE MURALE 0.916.

ISOLEX 0.081. o ISOLEX W 0.085.

# litostucco

## idrostrucco rapido per legno ed intonaco

Stucco a base di polimeri in dispersione acquosa, morbido e facilmente spatolabile, di buon potere riempitivo; essicca molto rapidamente con ridotta contrazione di volume ed è carteggiabile con estrema facilità. È indicato per ritocchi e rasature su intonaci di muri interni e per la preparazione di supporti in legno destinati all'interno.



pronto all'uso.  
(è possibile ammorbidire  
diluendo con modeste  
quantità d'acqua)



circa 1 m<sup>2</sup>/kg  
(con spessore di 0,5mm)



Famiglia 12 · classe A  
S.T. n° 98  
S.S. n° 056



intervallo tra i due strati 1h;  
carteggiabile e  
sopraverniciabile dopo 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>1.050.</b>	<b>1010</b> bianco	5 1 0,500	12 pz 12 pz	<b>6,05</b> <b>6,80</b> <b>8,45</b>	<b>30,25</b> <b>6,80</b> <b>4,23</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085.  
o BIANCOFIX 0.079

#### Superfici in legno

ARDEOLITE 0.022 o BASE 0.025.

#### Qualora si desideri utilizzare prodotti idrodiluibili

TEMA PITTURA OPACA RIEMPITIVA  
DI FONDO 0.028.




# idroStucco


## rasante rapido per superfici murali

Stucco a basso spessore, morbido, facilmente spatolabile e dotato di un buon potere riempitivo; essicca rapidamente con ridotta contrazione di volume ed è carteggiabile con estrema facilità.

È specifico per rasature in interni su intonaci e su vecchi rivestimenti bucciati anche già verniciati; è particolarmente indicato per rasature in interni del settore alimentare conformi alle disposizioni del regolamento CE n° 852/2004 (protocollo HACCP) dove conferisce alle superfici la planarità essenziale a garantire un elevato grado di pulibilità e disinfezione.



pronto all'uso con talocchia in acciaio (è possibile ammorbidire diluendo con modeste quantità d'acqua)



pronto all'uso (è possibile ammorbidire diluendo con modeste quantità d'acqua)



Famiglia 12 · classe A  
S.T. n° 41  
S.S. n° 057



circa 1 m<sup>2</sup>/kg  
(con spessore di 0,5mm)



intervallo tra i due strati 1h;  
carteggiabile e  
sopraverniciabile dopo 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>1.057.</b>	<b>1010</b> bianco	25	<b>4,38</b>	<b>109,50</b>	4,38	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Esalta le proprietà degli smalti idrodiluibili come TEMA LUCE 0.135, TEMA SETA 0.235 e IDROSMALTO 0.137, 0.237 e 0.238

#### Superfici murali interne

ARDFIX 0.070 o ISOLEX W 0.085. o BIANCOFIX 0.079 dopo aver rasato la superficie

# ardcoat C8/S8


## adesivo rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto carbonatico e siliceo




ARDCOAT S8 è un premiscelato a base di cemento Portland di elevata qualità, sabbie silicee di origine fluviale e additivi, ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT S8 una malta a rasare dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo intonaco civile fine. E' idoneo anche per la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti. ARDCOAT C8 e S8 sono conformi ai requisiti della guida tecnica europea ETAG 004.

ARDCOAT C8 è un premiscelato cementizio monocomponente ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT C8 una malta a rasare dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo intonaco civile fine. E' idoneo anche per la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti. ARDCOAT C8 è di colore grigio ma è disponibile anche nella versione bianca ARDCOAT C8W. 1.967.0510.

**ARDCOAT C8 ed S8 sono conformi ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 come adesivi e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto.**



25 kg di prodotto da impastare con 6,7 litri di acqua



Collante: circa 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Rasante: circa 6-7 kg/m<sup>2</sup>  
per 3 mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 407-408  
S.S. n° 967



Etichetta certificazione  
UNI EN 998/1:2010



sopraverniciabile dopo 5-6  
giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	
	<b>1.967.</b> ardcoat C8	0530	grigio	25	<b>0,89</b>	<b>22,25</b>	4,45
		0510	bianco	25	<b>0,98</b>	<b>24,50</b>	4,90
<b>1.967.</b> ardcoat S8	0535	grigio	25	<b>0,89</b>	<b>22,25</b>	4,90	

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali esterne

ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per uniformare la superficie)

ISOREST 0.976. (in presenza di supporti sfarinanti)



# ardcoat L10Glass

## adesivo rasante alleggerito per sistemi di isolamento termico a cappotto

Premiscelato a base di cemento Portland di elevata qualità, sabbie selezionate, inerte minerale leggero e additivi, ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT L10GLASS una malta a rasare polivalente ad elevata resa e alto spessore. E' idoneo anche per la realizzazione di rasature, con e senza armatura, di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti. **ARDCOAT L10Glass è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.**



20 kg di prodotto da impastare con 5,6 litri di acqua



Collante: circa 4-6 kg/m<sup>2</sup>  
Rasante: circa 5,2 kg/m<sup>2</sup>  
per 5 mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 409  
S.S. n° 967



Etichetta certificazione  
UNI EN 998/1:2010



sopraverniciabile dopo  
5-6 giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
		<b>1.967.</b>	<b>0610</b> bianco	20	<b>1,34</b>	<b>26,80</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali esterne

ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per uniformare la superficie)


ISOREST 0.976. (in presenza di supporti sfarinanti)

# ardcoat L10EPS

## adesivo rasante alleggerito con microsfere di EPS per sistemi di isolamento termico a cappotto

Premiscelato a base di cemento bianco di elevata qualità, inerte calcareo, microsfere in EPS e additivi, ideale per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), estruso (XPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT L10EPS una malta a rasare polivalente ad elevata resa e alto spessore.

**ARDCOAT L10EPS è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.**



20 kg di prodotto da impastare con 6 litri di acqua



Collante: circa 3 kg/m<sup>2</sup>  
Rasante: circa 3 kg/m<sup>2</sup>  
per 3 mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 413  
S.S. n° 967



Etichetta certificazione  
UNI EN 998/1:2010



sopravverniciabile dopo  
5-6 giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>1.967.</b>	<b>0620</b>	bianco	20	<b>1,54</b>	<b>30,80</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali esterne


ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per uniformare la superficie)

ISOREST 0.976. (in presenza di supporti sfarinanti)

# ardcoat C16

## adesivo rasante a grana grossa, fibrato e idrofugato per sistemi di isolamento termico a cappotto

Premiscelato cementizio di colore grigio ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto. Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. Il prodotto è fibrato e caratterizzato da elevata idrofobicità. Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT C16 una malta a rasare a grana grossa dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo intonaco civile fine. E' idoneo anche per la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti. ARDCOAT C16 è di colore grigio, ma è disponibile anche nella versione bianca ARDCOAT C16 W. Cod. 1.967.0511. **ARDCOAT C16 è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.**



25 kg di prodotto da impastare con 6,3 litri di acqua



Collante: circa 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Rasante: circa 6 kg/m<sup>2</sup>  
per 5 mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 414  
S.S. n° 967



Etichetta certificazione  
UNI EN 998/1:2010



sopraverniciabile dopo  
5-6 giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	1.967.	0515	grigio	25	0,89	22,25	
0511		bianco	25	0,98	24,50	4,90	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali esterne

ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per uniformare la superficie)


ISOREST 0.976. (in presenza di supporti sfarinanti)

# ardcoat C10

## adesivo rasante a grana media per sistemi di isolamento termico a cappotto

Premiscelato cementizio monocomponente a grana media ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto.

Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, e ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc. **ARDCOAT C10 è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.**



25 kg di prodotto da impastare con 6,5 litri di acqua



Collante: circa 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Rasante: circa 5 kg/m<sup>2</sup>  
per 4 mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 411  
S.S. n° 967



Etichetta certificazione  
UNI EN 998/1:2010



sopravverniciabile dopo  
5-6 giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>1.967.</b>	<b>0525</b> grigio	25	<b>0,81</b>	<b>20,25</b>	4,05	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali esterne

ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per uniformare la superficie)

ISOREST 0.976. (in presenza di supporti sfarinanti)




# ardcoat M8

## adesivo rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per sistemi di isolamento termico a cappotto

Premiscelato monocomponente a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 e bio-pozzolana, adatto per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti in lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto dove sia richiesta una maggiore traspirabilità rispetto ai normali adesivi.

**ARDCOAT M8 è di colore marrone chiaro ed è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.**



25 kg di prodotto da impastare con 7 litri di acqua



Collante: circa 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Rasante: circa 4 kg/m<sup>2</sup>  
per 3 mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 412  
S.S. n° 967



Etichetta certificazione  
UNI EN 998/1:2010



sopraverniciabile dopo  
5-6 giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>1.967.</b>	<b>0540</b>	marrone chiaro	25	<b>1,22</b>	<b>30,50</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali esterne


ARDPLAN AS/BS 1.962. (solo per uniformare la superficie)

ISOREST 0.976. (in presenza di supporti sfarinanti)

# ardplan AS/BS

## rasante per finitura a civile per interni ed esterni

Premiscelato grigio a base di leganti cementizi ad idratazione rapida, inerti di granulometria selezionata e speciali resine fluidificanti. ARDPLAN AS/BS è idoneo a rasature da 2 a 20 mm di spessore per strato. ARDPLAN AS/BS impastato con acqua è una malta di facile applicazione, con finitura tipo intonaco civile frattazzato fine. Il prodotto è appositamente formulato per ottenere una elevata adesione sui più svariati supporti come ad esempio calcestruzzo, pannelli prefabbricati, superfici lucide non assorbenti, rivestimenti plastici ecc. E' particolarmente indicato per rasature anticarbonatazione di conglomerati cementizi ammalorati come pannelli, pilastri, travi, frontolini e cornicioni.



25 kg da impastare con 6 litri di acqua (con agitatore a frusta a bassi giri; evitando la formazione di grumi)



circa 0,75 kg/m<sup>2</sup> x mm di spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 401  
S.S. n° 962



Etichetta certificazione UNI EN 998/1:2010



sopraverniciabile dopo 3-4 giorni

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.962.</b>	<b>0050</b>	25	<b>0,92</b>	<b>23,00</b>	0,69

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella PRODOTTI A SPESSORE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne ed esterne

BOIACCA PASSIVANTE 1.960. (su eventuali ferri di armatura arrugginiti affioranti, previa pulizia)

Rasatura con finitura civile fina e media.

# ardmalta


## malta tissotropica fibrorinforzata da ripristino

Premiscelato fibrorinforzato antiritiro a base di leganti cementizi ad alte prestazioni ed inerti di granulometria selezionata; contiene inoltre un idrorepellente silossanico che garantisce un'ottima protezione dagli eventi atmosferici, lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura.


ARDMALTA impastato con acqua pulita produce una malta coesiva altamente tissotropica idonea alla realizzazione di elevati spessori, in superfici di limitata estensione, senza bisogno di cassetture di contenimento.

Il prodotto è appositamente formulato per ottenere finiture di precisione ad elevata adesione su supporti difficili come calcestruzzo e strutture prefabbricate oltre che su laterizi, mattoni, murature miste, ecc.

Resistenza alla compressione classe R3.



25 kg di prodotto da impastare con 5 litri di acqua (con normali attrezzi da muratore)



circa 17 kg/m<sup>2</sup> x cm spessore



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 402  
S.S. n° 966



Etichetta certificazione EN 1504-3



ricopribile con ARDPLAN AS/BS dopo 3h e sopravverniciabile dopo 3-4 gg

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.966.</b>	<b>0050</b>	25	<b>0,74</b>	<b>18,50</b>	12,58

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella BETON DECOR

cartella PRODOTTI A SPESSORE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in calcestruzzo

BOIACCA PASSIVANTE 1.960. (su eventuali ferri di armatura arrugginiti affioranti, previa pulizia)


# boiaccia passivante

## boiaccia passivante antiruggine per ferri d'armatura


Antiruggine monocomponente grigia a base di cemento, resine sintetiche e inibitori di corrosione, idoneo per la protezione dei ferri di armatura del calcestruzzo ammalorato.

E' caratterizzata da elevata alcalinità e protegge i ferri dall'attacco di agenti aggressivi come CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e cloruri, offrendo nel contempo un perfetto ponte di ancoraggio delle malte di ripristino e risanamento come ARDMALTA e ARDPLAN AS/BS.

E' specifica per la protezione dalla ruggine dei ferri d'armatura contenuti nel calcestruzzo.



24% in volume di acqua



circa 1,25 m<sup>2</sup>/kg  
x mm di spessore  
con 2 strati



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 400  
S.S. n° 960



intervallo fra i due strati  
4 h



Etichetta certificazione  
EN 1504-7

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	1.960.	0030	2	13,06	26,12	10,41

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella BETON DECOR

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici in ferro arrugginite

Ripulire accuratamente il supporto da parti di conglomerato cementizio distaccato o in via di distacco.

Spazzolare o sabbare sino ad eliminazione di tutta la parte ossidata, poi applicare BOIACCA PASSIVANTE.







# silver stuck

## stucco in polvere riempitivo autoadesivo per l'edilizia

Stucco in polvere a base di particolari varietà di gesso e polimeri sintetici in polvere. E' indicato per la rasatura su intonaci di muri interni e per riempire screpolature statiche e buchi prima delle operazioni di tinteggiatura. Il suo utilizzo è particolarmente consigliato nella stuccatura di superfici in cartongesso. Impastato con acqua origina una massa morbida, facilmente lavorabile e carteggiabile con estrema facilità. È impiegato con successo anche per l'incollaggio di decori in gesso come rosoni, cornici, ecc.



impastare 2 parti di prodotto con una di acqua



impastare 2 parti di prodotto con una di acqua



Famiglia 13 · classe A  
S.T. n° 42  
S.S. n° 963



circa 2 m<sup>2</sup>/kg  
(con spessore di 1 mm)



carteggiabile e  
sopraverniciabile dopo 6 h

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [kg]	€/kg	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>1.963.</b>	<b>0010</b>	20		<b>2,82</b>	<b>56,40</b>
5			4 pz	<b>3,18</b>	<b>15,90</b>	1,59
1			24 pz	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	1,90

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella BETON DECOR

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali interne

ARDFIX 0.070. o ISOLEX W 0.085. o BIANCOFIX 0.079.

Rasatura con finitura liscia

# ardsan additivo per interno

## additivo antimuffa per idropitture

Concentrato di agenti chimici ad ampio spettro d'azione studiato per essere aggiunto alle tradizionali idropitture ARD per conferire al prodotto applicato un'azione preventiva nei confronti di funghi e muffe. La finitura così ottenuta manterrà a lungo l'aspetto originale evitando nel contempo gli effetti negativi sulla salute legati alla proliferazione delle muffe.

Le idropitture così addittivate sono idonee alla pitturazione di locali tipicamente umidi come cucine, bagni e, in generale, a pareti particolarmente fredde o ambienti a scarso ricambio d'aria.



1 flacone da 125ml è idoneo all'additivazione di una latta da 4 litri di idropittura



Famiglia 14 · classe A  
S.T. n° 186  
S.S. n° 914



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (anti-alga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]	€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.914.</b>	<b>0000</b> incolore	1 0,125	6 pz 24 pz	<b>61,51</b> <b>87,94</b>	<b>61,51</b> <b>10,99</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Agitare il flacone prima dell'introduzione nell'idropittura. Il prodotto additivato deve essere rimescolato con particolare accuratezza per garantire la completa omogeneizzazione di ARDSAN ADDITIVO PER INTERNO.

# ardsan additivo per esterno

## additivo antimuffa e antialga

Idoneo per additivare i prodotti vernicianti ARD e per conferire loro un'azione preventiva nei confronti di funghi, muffe ed alghe.

La finitura così ottenuta manterrà a lungo l'aspetto originale evitando nel contempo gli effetti negativi sulla salute legati alla proliferazione delle muffe. I prodotti così additivati, tipicamente idropitture al quarzo e rivestimenti a spessore, sono ideali alla pitturazione di superfici esterne esposte al rischio di attecchimento di funghi, muffe e alghe quali pareti orientate a nord o in presenza di forte umidità.



Il flacone contiene 4 dosi, 1 dose è idonea per additivare 14/16 litri di idropittura o 25 kg di rivestimento a spessore



Famiglia 14 · classe A  
S.T. n° 188  
S.S. n° 915



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.915.</b>	<b>0000</b>	incolore	1	6 pz	<b>82,32</b>	<b>82,32</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depilant ANTIMUFFA e ANTIALGA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Agitare il flacone prima dell'introduzione nell'idropittura. Il prodotto additivato deve essere rimescolato con particolare accuratezza per garantire la completa omogeneizzazione di ARDSAN ADDITIVO PER ESTERNO.

# spray san

## lo spazzamuffa

Soluzione concentrata ad applicazione spray, contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro d'azione, atti ad eliminare le antiestetiche macchie scure dovute ai comuni tipi di muffe, funghi ed alghe da superfici murali e fughe tra piastrelle. Il prodotto è idoneo per la pulizia ed il ripristino di superfici sia interne che esterne. La funzione e l'efficacia risultano visibili a breve tempo dall'applicazione in quanto l'azione ossidante esercitata dal prodotto sviluppa una percettibile azione sbiancante.



pronto all'uso



Famiglia 14 · classe A  
S.T. n° 188  
S.S. n° 915



Conforme a:  
·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.911.</b>	<b>0000</b>	incoloro	4 0,250	12 pz	<b>25,03</b> <b>49,54</b>	<b>100,12</b> <b>12,39</b>

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

#### Superfici murali infestate da muffe

Non raschiare la muffa

Applicare SPRAY SAN bagnando abbondantemente la superficie

Spazzolare il supporto e, se necessario, procedere ad una seconda applicazione di ARD SPRAY.


Applicare idropittura della linea AB-PAINT (a parete asciutta)

# ardsan risanante murale

Soluzione concentrata contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro d'azione, che risanano superfici murali contaminate svolgendo inoltre una marcata azione prevenentiva che contrasta la ricrescita di inquinanti biologici tipo muffe, alghe, muschi e licheni.  
 Il prodotto è pronto all'uso ed è idoneo alla pulizia ed al ripristino di superfici interne ed esterne particolarmente infestate da muffe, alghe e muschi prima del trattamento con pitture antimuffa e/o antialga.  
 Può essere applicato su qualsiasi superficie murale e su pitture o rivestimenti preesistenti.



pronto all'uso



circa 12 m²/l



Famiglia 14 · classe A  
 S.T. n° 185  
 S.S. n° 916



intervallo fra i due strati  
 4 h



Conforme a:  
 ·UNI 15457:2008 (antimuffa)  
 ·UNI 15458:2008 (antialga)

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²
	<b>0.916.</b>	<b>0000</b> incolore	4 1	6 pz	<b>12,28</b> <b>13,34</b>	<b>49,12</b> <b>13,34</b>	N.D. N.D.

## COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



depliant ANTIMUFFA e ANTIALGA

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

### Superfici murali

ARDSAN (a pennello, insistendo sulle zone contaminate)

Idropittura della linea AB-PAINT

Finiture per esterno ARD ad azione antialga

# ard strip

## sverniciatore universale inodore


Sverniciatore di nuova concezione esente da cloruro di metilene e sostanze pericolose, formulato per rispondere alle attuali esigenze ecologiche.

La particolare tissotropia del prodotto e la leggera colorazione azzurra, permettono di applicarlo su superfici verticali in modo omogeneo e senza colature.

È idoneo per la sverniciatura di pitture quali smalti alchidici, acrilici, nitrocellulosici, flatting, idropitture, rivestimenti plastici, ecc.



pronto all'uso



circa 2,7 m²/l



Famiglia 14 · classe A  
S.T. n° 180  
S.S. n° 921

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m²	COLLEZIONI DI RIFERIMENTO
	<b>0.921.</b>	<b>0100</b> incolore		4 0,750	6 pz	<b>23,35</b> <b>24,67</b>	<b>93,40</b> <b>18,50</b>	

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Applicare a pennello in modo uniforme uno strato di ARD STRIP ed attendere almeno 60 minuti prima di togliere la pittura con una spatola od un raschietto.

La pittura rimane facilmente asportabile per 4-5 ore in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale.

Nel caso di pitture da asportare di elevato spessore possono rendersi necessari ulteriori trattamenti.

Le superfici minerali sverniciate devono essere lavate con acqua mediante idropultrici o con diluente di lavaggio nel caso di metalli.



## diluyente sintetico rapido

TINTE PRONTE	SERIE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione
	<b>0.976.0040</b>	5 1	12 pz		<b>10,47</b> <b>11,52</b>

Diluyente per applicazione a spruzzo di smalti e antiruggini alchidici lungolio e a rapida essiccazione. Specifico per PAINTGUM7 FONDO COPRENTE 0.584.  
SCHEDA DI SICUREZZA N° 976



## acquaragia inodore

TINTE PRONTE	SERIE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione
	<b>0.970.0030</b>	5 1 0,500	12 pz 12 pz		<b>6,24</b> <b>7,30</b> <b>9,74</b>

Diluyente (esente da solventi di recupero) specifico per applicazione a pennello di prodotti vernicianti generici (smalti e antiruggini alchidiche lungolio, fissativi murali a solvente ecc).  
SCHEDA DI SICUREZZA N° 970



## diluyente nitro extra

TINTE PRONTE	SERIE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione
	<b>0.972.0042</b>	5 1	12 pz		<b>6,91</b> <b>7,95</b>

Sgrassatore universale e diluyente specifico per applicazione a spruzzo di prodotti a rapida essiccazione (ARDLUX 0.141) o a base nitro (ANTIRUGGINE NITRO GRIGIA 0.040).  
SCHEDA DI SICUREZZA N° 972



# paste coloranti WIZARD

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	
	0.953.	1007	Bianco	BCA	1 2 pz	60,71	60,71
		3019	Giallo ossido	GOS	1 2 pz	68,81	68,81
		4010	Giallo sole	SOL	1 2 pz	78,73	78,73
		4015	Arancio	ARA	1 2 pz	110,09	110,09
		4026	Giallo trasparente	GTR	1 2 pz	67,45	67,45
		4031	Giallo limone	LIM	1 2 pz	153,67	153,67
		5018	Rosso ossido	ROS	1 2 pz	61,92	61,92
		5030	Viola	VIO	1 2 pz	128,84	128,84
		5033	Rosso vivo	RIN	1 2 pz	94,44	94,44
5034		Rosso esterno	RES	1 2 pz	146,80	146,80	
5037		Rosso trasparente	RTR	1 2 pz	67,45	67,45	
5039		Magenta	PIK	1 2 pz	94,44	94,44	
7023		Verde	VER	1 2 pz	68,82	68,82	
8008		Blu	BNT	1 2 pz	64,24	64,24	
8029		Blu ossido	BOS	1 2 pz	123,70	123,70	
9003		Nero	NEO	1 2 pz	53,22	53,22	

SCHEDA DI SICUREZZA N° 953



# paste coloranti SIXTEEN COLOURS

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	
	0.957.	1005	Bianco	BIA	2 2 pz	43,80	87,60
					5 1 pz	43,80	219,00
		3005	Giallo ossido	GOX	2 2 pz	43,80	87,60
		3006	Giallo caldo	GCA	2 2 pz	43,80	87,60
		4009	Giallo vivo	GVI	2 2 pz	43,80	87,60
		9005	Nero ossido	NOX	2 2 pz	43,80	87,60
		5012	Rosso ossido	ROX	1 2 pz	43,80	43,80
		5013	Rosso scuro	RSC	1 2 pz	43,80	43,80
		5014	Rosso vivo	RVI	1 2 pz	43,80	43,80
7004		Verde ossido	VOX	1 2 pz	43,80	43,80	
8006		Blu ossido	BOX	1 2 pz	43,80	43,80	
4020		Giallo	GOG	1 2 pz	43,80	43,80	
4035		Giallo limone	BIS	1 2 pz	43,80	43,80	
5017		Magenta	MAG	1 2 pz	43,80	43,80	
5025		Rosso	ROG	1 2 pz	43,80	43,80	
7016		Verde	VFT	1 2 pz	43,80	43,80	
8022		Blu vivo	BFT	1 2 pz	43,80	43,80	

SCHEDA DI SICUREZZA N° 957





# coloratutto®

## colorante universale

Paste coloranti universali a base di particolari disperdenti ad elevata compatibilità e pigmenti selezionati per l'elevato potere tingente.

L'elevata concentrazione di pigmento presente permette di ottenere tinte molto intense mediante l'aggiunta di piccola quantità di colorante.

È indicato per la tinteggiatura di prodotti a solvente (smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione, smalti alla nitro, antiruggini, smalti epossidici, PG7) e prodotti in fase acquosa (idropitture, tempere, plastici murali).



pronto all'uso



Famiglia 15 · classe C  
S.T. n° 190  
S.S. n° 951

TINTE PRONTE	SERIE	COLORE	CONFEZIONE [l]		€/l	€/confezione	€/m <sup>2</sup>
	<b>0.951.</b>	<b>3415 - 5438</b> <b>6427 - 9020</b>	0,500	6 pz	<b>58,59</b>	<b>29,30</b>	N.D.
		<b>4439 - 5437</b> <b>7429 - 8434</b>	0,500	6 pz	<b>101,55</b>	<b>50,78</b>	N.D.
<b>2.961.</b> cestello portaflaconi	<b>0030</b>		5 pz		<b>5,51</b>		

### COLLEZIONI DI RIFERIMENTO



cartella APDCOLOR/COLORATUTTO








### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Agitare bene il prodotto prima di aprire la confezione ed aggiungere COLORATUTTO al prodotto da tinteggiare miscelando accuratamente.

Si consiglia di non aggiungere più del 6% di COLORATUTTO













# allestimento e accessori

SERIE	DESCRIZIONE	€/pezzo	
9.968.0010	<b>rete ardelast in fibra di vetro</b> Rotolo, H: 100 cm - L: 50 m	71,50	
970.30215	<b>kit allestimento vetrina</b>	98,57	
970.30216 970.30217	<b>adesivo indiano 56 cm</b> <b>adesivo indiano 22 cm</b>	3,52 0,50	
970.30069	<b>pannello sistema cappotto</b>	97,42	
970.30068	<b>mattoncino sistema cappotto</b>	4,50	
970.40028	<b>shoppers carta</b>	0,50	
970.40026	<b>shoppers in cotone</b>	2,27	



# allestimento e accessori

SERIE	DESCRIZIONE	€/pezzo	
970.40033	blocco appunti spiralato	1,47	
970.40034	blocco appunti spiralato alto	3,00	
970.40030	blocchetti carta	0,42	
970.40032	blocco appunti	0,70	
970.40090	spatola apribarattolo	3,51	
970.40092	leva apriperchio	1,14	
970.40015	penne biro	0,50	
970.50035	espositore roll-up indiano	57,14	
2.969.2119	spugna mezzaluna	3,00	
2.961.0060	spatola creative antique (conf.5 pz)	2,93	
2.961.0067	spatola creative setard	4,36	



# abbigliamento, insegne e teli da cantiere

materiale di vendita

SERIE	DESCRIZIONE	€/pezzo	
970.60018	pantaloni ARD	8,50	
970.60080	berrettino baseball ARD	2,14	
970.60053	polo ARD rossa	6,44	
970.60050	maglietta in cotone ARD	3,66	
970.60023	bermuda ARD blu	9,50	
970.50170	insegna luminosa bifacciale "INDIANO" 70x70 cm	460,00	
970.50151	insegna non luminosa in forex 120x90 cm	105,71	
970.50089	telo da cantiere rettangolare 150x250 cm	132,50	
970.50088	telo da cantiere rettangolare personalizzato 150x250 cm	132,50	
970.40070	telo nylon copritutto 400x400 cm	1,25	



# cartelle e mazzette colore

SERIE	DESCRIZIONE	€/pezzo
970.10020	cartella finiture a spessore	5,70
970.10040	cartella ardlux	2,64
970.10082	cartella linea smalti	3,14
970.10070	cartella ardeol	2,14
970.10285	cartella creative ard lime	6,01
970.10286	cartella creative velature	5,47
970.10292	cartella creative morpho	18,60
970.10293	cartella creative whites	4,30
970.10294	cartella creative oxydate	3,55
970.20085	cartella linea legno	6,43
970.20095	cartella salvaferro	3,07
970.20115	cartella beton decor	4,21
970.30245	cartella ardelast	5,51
970.30042	cartella idrosmalto	2,40
970.70056	mazzetta 1001 colors	16,32
970.10096	mazzetta collezione pastelli	3,50
970.70048	mazzetta NCS index 2050	110,00
970.70049	mazzetta interior design	27,43
970.70040	mazzettone az-ard	28,01
970.70045	mazzetta ral	5,21
970.10090	mazzetta extra colours	8,92
970.70053	mazzetta tinte d'Italia	16,59





# CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA

	PRODOTTO	SERIE		PRODOTTO	SERIE		PRODOTTO	SERIE	
<b>FAMIGLIA 1</b> PRIMER LEGNO	A rigeneralegno	449	<b>FAMIGLIA 6</b> FINITURE PER MURO TRADIZIONALI	A ardotop	510	<b>FAMIGLIA 10</b> FINITURE A CALCE	A ard lime	558	
	tema pittura opaca	028		A a-b paint lavabile	508		B	creative ard lime r	557
	ardeolite	022		idropaint	502			creative ard lime rasato	565
	base	025		maison	506			ard lime intonachino	566, 567
<b>FAMIGLIA 2</b> PRIMER FERRO	A primer W	008		B thermoigloo	509	<b>FAMIGLIA 11</b> DECORATIVI	A creative archistar	722	
	over antiruggine	039		unique	524		creative antique	731	
	ardinox	032		a-b paint traspirante	526		ironard fondo	703	
	antiruggine alchidica	035		pareti mobili	523		creative ironard	713	
	primer universale	006		ardsalus air refresh	537		creative setard	725	
	antiruggine nitro grigia	040		ard paint	520		creative shiny design	715	
	ferr-net	922		domotica	504		creative ard sand	710	
<b>FAMIGLIA 3</b> PRIMER MURO	A ardfix	070		aedilia	503		<b>FAMIGLIA 12</b> STUCCHI	A creative desert stone	720
	isolex	081		interior	525			creative morpho	719
	isolex W	085		traspira	527			creative ardtype	709
	isorest	076	bianco gentile	521	creative ardrust base			741	
	siliard primer W	077	clean	522	creative ardcopper base			742	
	siliard primer	082	C spazio	541	creative ardrust creator			743	
	B creative fondo	073	magia	533	creative ardcopper creator			744	
	biancofix	079	ard interni	544	creative ardcor-ten	740			
	primer riempitivo coprente	075	bianco coprente	548	creative protector	448			
	rasante a pennello	084	D ard fill	553	creative velature	555			
	rasard	083	quarz paint acrilico	550	A	ardelast stucco		056	
PG7 fondo coprente	584	quarzo antico	608	litostucco		050			
PG7 fill	585	quarzo antico AA	607	idrostucco		057			
C primer murale	074	quarzo XL	604	<b>FAMIGLIA 13</b> MALTE	A ardcoat C8/S8	967			
<b>FAMIGLIA 4</b> SMALTI	A salvaferro	293, 296	quarzo moderno		551	ardcoat L10 glass	967		
	neoard	154	G beton decor coprente		554	ardcoat L10EPS	967		
	ardeol	151	beton decor elastomerico		579	ardcoat C16	967		
	neosilk	252	roof guard		936	ardcoat C10	967		
	ardsilk	250	ard rep		910	ardcoat M8	967		
	steelguard	290	ard rep W		919	ardplan AS/BS	962		
	ardlux	141	surface clear preserving		430	ardmalta	966		
	B idrosmalto lucido	137	E no smog plus		583	boiacca passivante	960		
idrosmalto satinato	237	litoflex acrilico	631		silver stuck	963			
idrosmalto opaco	238	spachtel rustico	632, 637, 639		<b>FAMIGLIA 14</b> COMPLEMENTARI	A ardsan additivo per interno	914		
overground	939	intonaclima	623, 638, 635, 630			ardsan additivo per esterno	915		
over satinato	232	A bio silrest	538			spray san	911		
over opaco	234	B silrest	559			ardsan risanante murale	916		
tema luce	135	C silrest fill	569	B ard strip		921			
tema seta	235	silrest intermedio	095	diluyente sintetico rapido		976			
<b>FAMIGLIA 5</b> FINITURE PER LEGNO	A ard decor	461	C silrest intonachino	622, 627, 629		acquaragia inodore	970		
	ard lasur	453	A siliard paint	516		diluyente nitro extra	972		
	ard ship	451	B siliard fill	552		paste coloranti WIZARD	953		
	tema impregnante	441	C siliard intonachino	641			paste coloranti SIXTEEN	957	
	tema finitura cerata	442	B ardlast grana fine	568				coloratutto	951
B tema finitura brillante	440	C ardlast quarzo	563	C ardlast intonachino		556, 645			
<b>FAMIGLIA 7</b> SILICATI	A ardlast rasante	561	D ardlast rasante	561					
	<b>FAMIGLIA 8</b> SILOSSANI	A siliard paint	516						
		B siliard fill	552						
		C siliard intonachino	641						
<b>FAMIGLIA 9</b> ELASTOMERICI	B ardlast grana fine	568							
	C ardlast quarzo	563							
	C ardlast intonachino	556, 645							
	D ardlast rasante	561							

# ATTESTATO DI ASSICURAZIONE

---

## PER I LAVORI ESEGUITI CON PRODOTTI ARD



Per un sopralluogo **GRATUITO** a Vostra disposizione il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA al numero telefonico:  
**049 8060071**

Consapevoli dell'elevata affidabilità dei nostri prodotti offriamo una garanzia aggiuntiva al nostro Distributore: la possibilità di certificare il lavoro svolto dall'Applicatore. Alla qualità dei nostri prodotti, alla meticolosità dei controlli, alla perizia delle ricerche di laboratorio è stato affiancato l'Attestato di Assicurazione.

Frutto della collaborazione con la Compagnia di Assicurazioni Generali, proponiamo all' Utente un certificato a garanzia dei danni derivanti da difetto dei prodotti. La Polizza di Assicurazione copre anche le spese di ponteggio e posa in opera. Un importante supporto che la nostra azienda offre al Distributore per affrontare con maggiore sicurezza un mercato in continua evoluzione.



### SEDE AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO

- **PADOVA** · Via Prima Strada, 13 - 35129 PADOVA (PD)  
Tel. +39 0498060000 · Fax +39 049773749
- **CASTELGUGLIELMO** · Via Z.I. il Castello 650 -  
45020 CASTELGUGLIELMO (RO)



Per raggiungere obiettivi primari quali la soddisfazione dell'Utente, la tutela degli operatori e il rispetto del territorio, ARD si avvale di un sistema di gestione della qualità secondo la norma internazionale **UNI EN ISO 9001:2015** e, per l'unità produttiva di Castelguglielmo anche di un sistema di gestione ambientale, certificato secondo la norma internazionale **UNI EN ISO 14001:2015**.





# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## GENERALITÀ

Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, si applicheranno ad ogni contratto che il VENDITORE concluderà con L'ACQUIRENTE.

## ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'ordine dell'Acquirente potrà essere accettato dal VENDITORE integralmente o parzialmente. L'ordine dell'Acquirente non sarà vincolante per il VENDITORE, sino a che non venga accettato.

L'ordine dell'Acquirente sarà vincolante per lo stesso, fintantoché non venga rifiutato per iscritto dal VENDITORE.

Il VENDITORE si riserva il diritto di sospendere ed annullare integralmente o parzialmente l'esecuzione di ordini già accettati quando l'esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio sciopero, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, interruzioni di energia, terremoti, alluvioni, ritardi dei suoi fornitori nella consegna di materie prime, componenti finiti o prefiniti.

Inoltre il VENDITORE si riserva il diritto di sospendere e/o cessare la produzione di particolari Prodotti qualora esigenze di mercato e/o di produzione lo richiedano.

## PREZZI PRODOTTI A CAMPIONE

I prodotti a campione saranno aumentati del 5% rispetto al prezzo di listino. Il quantitativo minimo per ogni serie, sarà comunicato di volta in volta dal nostro Ufficio Vendite. Eventuali ulteriori sovrapprezzi per tinte a campione dovuti all'utilizzo di pigmenti particolarmente costosi saranno comunicati dal nostro Ufficio Vendite. Per i prodotti a campione la nostra Società si riserva la facoltà di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto rispetto ai quantitativi ordinati.

## CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il VENDITORE si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

Per i sistemi tintometrici 16COLOURS, WIZARD, AZ- ARD e AZ - ARD OSSIDI, il VENDITORE fornirà il Prodotto "tinte madri e paste coloranti" opportunamente collaudato; l'Acquirente, da parte sua, ha l'onere di controllare i colori realizzati con i predetti sistemi tintometrici ed eventualmente di correggerli prima dell'applicazione.

## TERMINI DI CONSEGNA

Eventuali date di consegna indicate dal VENDITORE verranno considerate unicamente indicative, a meno che il VENDITORE non si impegni specificatamente per iscritto. Inoltrando un ordine l'Acquirente accetta che i tempi di consegna non siano un elemento essenziale e rinuncia a qualunque richiesta di risarcimento per ritardi nella consegna o di annullamento dell'ordine.

## RESA E SPEDIZIONE - RECLAMI

La resa e spedizione dei Prodotti si intende effettuata C.P.T (INCOTERMS 2020) e cioè con trasporto pagato, fatto salvo il contributo spese di distribuzione previsto di seguito, fino al luogo di destinazione indicato dall'Acquirente, ad eccezione degli ordini di importo fino a €250,00 nel qual caso i Prodotti saranno spediti in porto assegnato. L'Acquirente dovrà provvedere tempestivamente al ritiro della merce ed eventuali spese di giacenza (per esempio c/o corriere) saranno a suo esclusivo carico. I prezzi dei prodotti devono intendersi comprensivi del valore di cessione degli imballi e dei pallets non EPAL. In caso di cessione gratuita il valore dei prodotti indicato in fattura (o autofattura) per la determinazione dell'IVA dovuta deve intendersi comprensivo degli imballi e dei pallets non EPAL ceduti gratuitamente unitamente ai prodotti. Per ogni spedizione viene fissato a carico dell'Acquirente un contributo delle spese di distribuzione (CO.SPE.DI) di €0,05 per Kg; verrà inoltre addebitato un importo fisso pari a €0,50 per recupero costi amministrativi. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti, dovranno, a pena di decadenza, essere contestati immediatamente al vettore nel documento di trasporto e notificati poi tempestivamente al VENDITORE mediante lettera raccomandata R.R., sempre a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera R.R, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

## IMBALLI

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni nonché i pallets diversi dallo standard EPAL. Il VENDITORE non si fa carico del ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti e dei pallets diversi dallo standard EPAL.

## PALLETS

Per le consegne dei prodotti eseguite sul territorio italiano con pallets di standard EPAL l'acquirente è tenuto a restituire i pallets al momento della consegna.

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo si applicherà il prezzo di Listino - I.V.A. esclusa - in vigore alla data di conclusione del contratto e il pagamento sarà esigibile al ricevimento della fattura del VENDITORE.

Il pagamento dovrà essere effettuato conformemente alle condizioni riportate sulla fattura.

In caso di ritardo nel pagamento, il VENDITORE avrà la facoltà di sospendere le consegne e potrà, a sua discrezione, risolvere il Contratto.

L'Acquirente sarà poi tenuto a corrispondere al VENDITORE gli interessi di mora in ragione del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire indipendentemente dalla messa in mora.

## RISERVA DI PROPRIETÀ

I Prodotti forniti resteranno di proprietà del VENDITORE fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

L'Acquirente è tenuto a collaborare con il VENDITORE sulle misure che questi intenda adottare per proteggere il suo diritto sui Prodotti forniti. Se e quando terzi intendano stabilire o affermare un diritto sui Prodotti in questione, l'Acquirente dovrà comunicarlo tempestivamente al VENDITORE pena il risarcimento dei danni che quest'ultimo, da detto inadempimento, avesse a subire dal medesimo o dalla clientela di quest'ultimo.

## GARANZIA PER VIZI

Il VENDITORE si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatasi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il VENDITORE sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi; i Prodotti sostituiti godranno delle medesime garanzie previste al punto precedente. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste dalla legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore. Il Venditore in alternativa alla sostituzione potrà a sua scelta rimborsare il prezzo pagato per i prodotti non conformi.

Nessun prodotto potrà essere sostituito dall'Acquirente senza una preliminare autorizzazione scritta dal VENDITORE.

Il VENDITORE non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche e la loro idoneità ad usi e/o utilizzazioni particolari. I dati e le informazioni riportati nelle schede tecniche del VENDITORE vanno infatti riferiti a condizioni ambientali normalizzate e non potendo tener conto delle condizioni specifiche di utilizzazione hanno un valore meramente indicativo.

Il VENDITORE non sarà ritenuto responsabile per danni che l'Acquirente, o terzi aventi causa da quest'ultimo, vantino di aver subito dall'utilizzazione dei Prodotti qualora sia accertato che i danni non dipendano dalla qualità o caratteristiche intrinseche del prodotto ma dalla scelta di utilizzazione effettuata dall'Acquirente.

Il VENDITORE è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche nell'ipotesi abbia fornito un'assistenza e consulenza tecnica.

## LEGGE APPLICABILE

Il Contratto sarà regolamentato e interpretato conformemente alla legge italiana.

## FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione ad esso, oppure dai Prodotti, o in relazione ad essi, saranno sottoposte in via esclusiva al giudizio del Tribunale di Padova.

## CLAUSOLE FINALI

Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti "Condizioni Generali di Vendita" non saranno efficaci ove non siano state fatte per iscritto.

L'eventuale invalidità parziale o totale di una clausola non comporterà l'invalidità rispettivamente dell'intera clausola ovvero della serie Condizioni Generali di Vendita.







ard raccanello s.p.a.

1<sup>a</sup> Strada, 13 · Z.I. Nord · 35129 PADOVA · ITALY · Tel. +39 049 80 600 00 · Fax +39 049 77 37 49

[www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) · [ardspa@ard-raccanello.it](mailto:ardspa@ard-raccanello.it) · [pubblicita@ard-raccanello.it](mailto:pubblicita@ard-raccanello.it)