



ard spray
Smalto acrilico in confezione spray
Acrylic enamel spray



ard spray s. 2.142

Smalto acrilico in confezione spray
Acrylic enamel spray



1503 BIANCO CREMA RAL 9001



8514 BLU RAL 5015



4503 GIALLO RAL 1018



8521 BLU RAL 5005



4519 GIALLO RAL 1003




4516 ARANCIO RAL 2004



7504 VERDE RAL 6001



5501 ROSSO RAL 3000

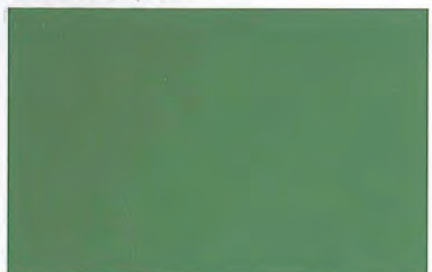


7514 VERDE RAL 6011



6510 MARRONE RAL 8016



9502 GRIGIO RAL 7001

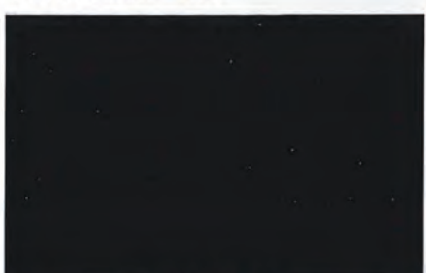

9020 NERO BRILLANTE RAL 9005

OLTRE ALLE TINTE DI CARTELLA QUI PRESENTATE SONO ANCHE DISPONIBILI LE SEGUENTI TINTE:

1010 BIANCO LUCIDO RAL 9016 · **1019** BIANCO OPACO RAL 9016 · **9021** NERO OPACO RAL 9005
0000 TRASPARENTE BRILLANTE · **0500** TRASPARENTE OPACO **1407** · BIANCO PER ELETTRODOMESTICI

TINTE CROMATE



9473 ARGENTO CROMO




4444 ORO




4446 ORO ANTICO



9022 NERO A.T. (resiste a 600°C)

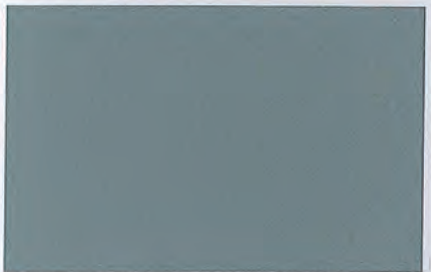

9441 ZINCO

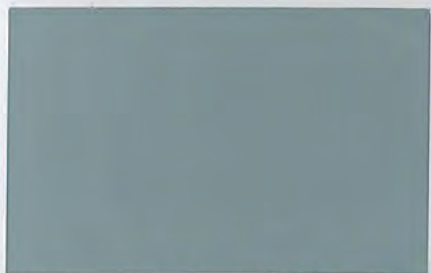

9529 ANTIRUGGINE GRIGIA RAL 7042

TINTE FLUORESCENTI



7444 FLASH VERDE



4436 FLASH GIALLO



4440 FLASH ARANCIO

**TINTE AD EFFETTO METALLIZZATO
SABBIATO CON POTERE ANTIRUGGINE
UNIVERSAL RUST INHIBITING SANDY
METAL EFFECT PAINT**



9484 GRIGIO FERRO



9026 NERO GRAFITE

ard spray

Smalto acrilico in confezione spray
Acrylic enamel spray

ard spray è uno smalto acrilico di altissima qualità con potere anticorrosivo, dotato di elevata brillantezza, rapidità di essiccazione, stabilità di tinta e ottimo potere coprente.

ard spray non contiene sostanze pericolose quali cromo, piombo e cloro-fluoro-derivati; è indicato per proteggere e decorare supporti in ferro, legno, vimini, materiali plastici, PVC, vetro destinati sia all'interno che all'esterno.

Preparazione del supporto: *superfici in ferro:* sgrassare con Diluente Ard 0.972.0042 asportando le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine; ripulire ed applicare **ard spray**.
superfici in legno: carteggiare la superficie con carta abrasiva fine, ripulire ed applicare **ard spray**.

Le tinte fluorescenti risaltano maggiormente se il fondo è colorato in bianco. Le tinte cromate vanno utilizzate preferibilmente in esterni e non esposte ad agenti atmosferici.

Applicazione: prima dell'uso agitare fortemente la bombola per circa due o tre minuti. Per un buon risultato spruzzare a 25-30 cm dalla superficie da trattare con passate leggere, mantenendo la bombola in posizione verticale.

Note: operare in locale ben aerato e conservare la bombola lontano dai bambini e dal calore.

L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni di legge.

Resa: variabile, in funzione dello stato del supporto e del colore utilizzato.

Normalmente con una bombola è possibile circa 2 m² di superficie piana.

ard spray is a high quality anticorrosive acrylic enamel. It provides remarkable gloss, colour stability, optimum covering power & rapid drying time.

ard spray does not contain any dangerous substances such as chrome, lead or chlorine-fluorine derivatives. It is suitable for the decoration & protection of substrates in iron, wood, wicker, plastic, PVC, glass both in & outdoors.

Preparation of substrate: *iron surfaces:* degrease with Diluente Ard 0.972.0042 and remove lamination flakes & rust; clean thoroughly and apply **ard spray**.

Wooden surfaces: sand with fine sandpaper & apply **ard spray**.

A white support enhances fluorescent colours. Chromatic colours are preferably for use indoors & should not be exposed to atmospheric agents.

Application: Shake well for 2 - 3 minutes before use. To obtain the best result we recommend spraying (in an upright position) thin layers at a distance of 25-30 cm from working area.

Note: keep the spray and vapour away from minors, sources of heat and ventilate the room during application.

Any misuse of this product (e.g. vandalism) will result in prosecution.

Coverage: dependent on the condition of the support & colour utilized.

One spray can usually covers a 2 m² flat surface.



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti

1^a Strada, 13 - Z.I. Nord - 35129 PADOVA (Italy) - Tel. ++39 049 80 600 00 - Fax ++39 049 77 37 49
www.ard-raccanello.it - ardspra@ard-raccanello.it - pubblicità@ard-raccanello.it